

INLINE® D-SUB 9 BREAKOUT-TERMINALBLOCK

Stecker, Schraubklemme, Rändelschraube



- **Zeitersparnis bei der Installation:** Schnelle Verdrahtung über Schraubklemmen für 18–26 AWG – werkzeugunterstützt mit Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm.
- **Stabile Verbindung durch Rändelschraube:** Der D-Sub-9 Stecker ist mit Rändelschrauben (UNC #4-40) ausgestattet und sorgt für eine sichere, werkzeuglose Fixierung an passenden Buchsen.
- **Vielfältig einsetzbar in der Industrie:** Geeignet für Steuerungstechnik, Maschinenbau, Prüfaufbauten, Diagnosezwecke und Schulungssysteme.
- **Breakout-Bauform mit Druckplatte:** Einzelleitungen lassen sich flexibel und schnell auf die rückseitigen Schraubklemmen auflegen – ideal für den Labor- oder Feldgebrauch.
- **Hohe Signalqualität:** Ein Isolationswiderstand ≥ 10 M Ω bei 300 V DC und ein Nennstrom von 0,8 A pro Pin sorgen für eine zuverlässige Signalübertragung – auch bei dauerhaften Industrieinsätzen

Der InLine® D-Sub 9 Breakout-Terminalblock mit Stecker bietet eine robuste und flexible Lösung zur offenen Verdrahtung serieller Schnittstellen. Über rückseitige Schraubklemmen mit Druckplatten-Technik lassen sich Einzeladern im Bereich 18–26 AWG schnell und sicher anschließen. Die Verdrahtung erfolgt werkzeugunterstützt mit einem Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm.

Der D-Sub-Stecker ist mit Rändelschrauben (UNC #4-40) ausgestattet und lässt sich sicher und ohne Werkzeug mit passenden Buchsen verschrauben. Eine EVA-Isolierlage auf der Unterseite schützt zusätzlich bei der Montage auf leitfähigen Flächen. Durch seine klare Terminalstruktur und die robuste Bauform eignet sich der Adapter ideal für Prüfstände, Serviceeinsätze und mobile Inbetriebnahmen.


Technische Daten

D-Sub 9 Stecker	Breakout-Design, mit Rändelschrauben (#4-40 UNC)
Anschluss technik:	Schraubklemme mit Druckplatte
Anschlussbereich:	18–26 AWG
Betätigung:	Mit Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm
Nennstrom:	0,8 A pro Pin
Max. Betriebsspannung:	100 V zwischen zwei Signalen
Isolationswiderstand:	≥ 10 M Ω @ 300 V DC
Betriebstemperatur:	–20 °C bis +105 °C
Isolierlage:	EVA-Isolierung auf Unterseite
Abmessungen:	ca. 66,7 × 34,4 mm (L × B)
Zubehör:	1× Druckplatte, 2× Schrauben

Art. Nr.	Seite A	EAN
925011	D-Sub 9 Stecker	4043718345939






D-SUB9/MALE



Male

#4-40

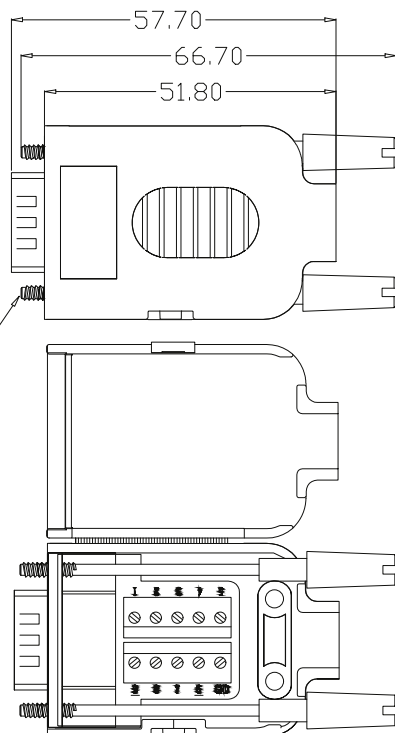

Accessories:
• Pressure plate x1
• Screw x2

NOTES:

1) PRIMARY DIM:A, B,

ELECTRICAL TEST

- 1). 100% SHORT CIRCUIT & MISS WIRE TEST
- 2). MINI INSULATION RESISTANCE:MINI DC 300V 10M hm
- 3). MAX. CONDUCTOR RESISTANCE:5 ohms
- 4). COMPLIANCE WITH REACH AND ROHS

D-SUB9/MALE

PINOUT

TERMINAL

1	_____	1
2	_____	2
3	_____	3
4	_____	4
5	_____	5
6	_____	6
7	_____	7
8	_____	8
9	_____	9

SHELL _____ GND

Num	Category	Description
1	Max Current	0.8 A
2	Cable Gauge (AWG)	18 - 26 AWG
3	D-SUB Connector	Stamp Pin
4	PCB Material	FR4
5	D-SUB Withstanding Voltage	300 V AC / minute
6	D-SUB Operating Temperature	-20 °C to 105 °C
7	Rated Voltage According to	UL: No
8	Rated Current According to	UL: No
9	D-SUB Material	Insulator: PBT 30% GF; Contact: Copper Alloy

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.