



## INLINE® KVM SWITCH, 2-FACH

### Displayport 1.2, 4K, USB, mit Audio, integr. Kabel

InLine® KVM Switch, 2-fach, Displayport 1.2, 4K, USB, mit Audio, integr. Kabel

Dieses Gerät ist ein 2-Port DisplayPort USB-Kabel-KVM-Switch mit zwei integrierten USB-/ KVM- und Audio/Mikro-Kombikabelsätzen und einer QuickSwitch-Taste für Fernbedienung über Kabel zum schnellen Anschluss Ihrer Rechner. Sie können mit nur einer USB-Tastatur, Maus, Bildschirm und Lautsprechersatz mit Mikro auf mehrere Multimedia-Rechner zugreifen, diese steuern, hochfahren und neu starten. Zum schnellen Umschalten zwischen zwei Rechnern verwenden Sie die QuickSwitch-Taste oder die auf den Rechnern installierte Switching-Software! Auf Windows- und Mac-Plattformen stellt sie eine innovative, anwenderfreundliche KVM-Switching-Software bereit - eine kleine Windows/Mac-Clientanwendung zur Unterstützung von KVM-Schaltvorgängen wie der Auswahl von PCs und Programmierung von Hotkeysequenzen, Autoscanning, Programmierung der Autoscan-Verzögerungszeit, unabhängiges/simultanes Audio- & PC-Umschalten usw. Dieser DisplayPort USB-Kabel-KVM-Switch bietet USB 2.0-Schnittstellentechnologie für Plug&Play und Einstecken im laufenden Betrieb (Hot-plug). Neben einer Maus oder einer Tastatur können an die beiden USB 2.0-Ports auch andere schnelle USB-Geräte angeschlossen werden. Anwender profitieren von maximaler Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit dank kompaktem Design in einem Gerät.

- 2-fach KVM USB DisplayPort Umschalter mit Audio
- 2 integrierte Kabelsätze 1,2m, mit 1x DisplayPort Stecker, 1x USB Stecker, 2x 3,5mm Audiostecker
- Umschalter mit 1x DisplayPort Buchse, 2x USB 2.0 Buchse, 2x 3,5mm Audiobuchse
- Kabelfernbedienung mit QuickSwitch-Taste, 1,5m
- 2 LED zur Anzeige des aktiven PC


- Max. Auflösung: 3840x2160 Pixel @ 60Hz
- DisplayPort 1.2 kompatibel
- Stromversorgung über USB, kein externes Netzteil notwendig
- Umschaltung über Quickswitch-Taste oder programmierte Hotkey Tastensequenzen
- für Windows und Mac kompatibel



#### Bitte beachten Sie:

Die InLine KVM-Switches sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus. Die KVM-Switches sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt. Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.

| Art. Nr. | Farbe | EAN           |
|----------|-------|---------------|
| 63613I   | Weiß  | 4043718279012 |

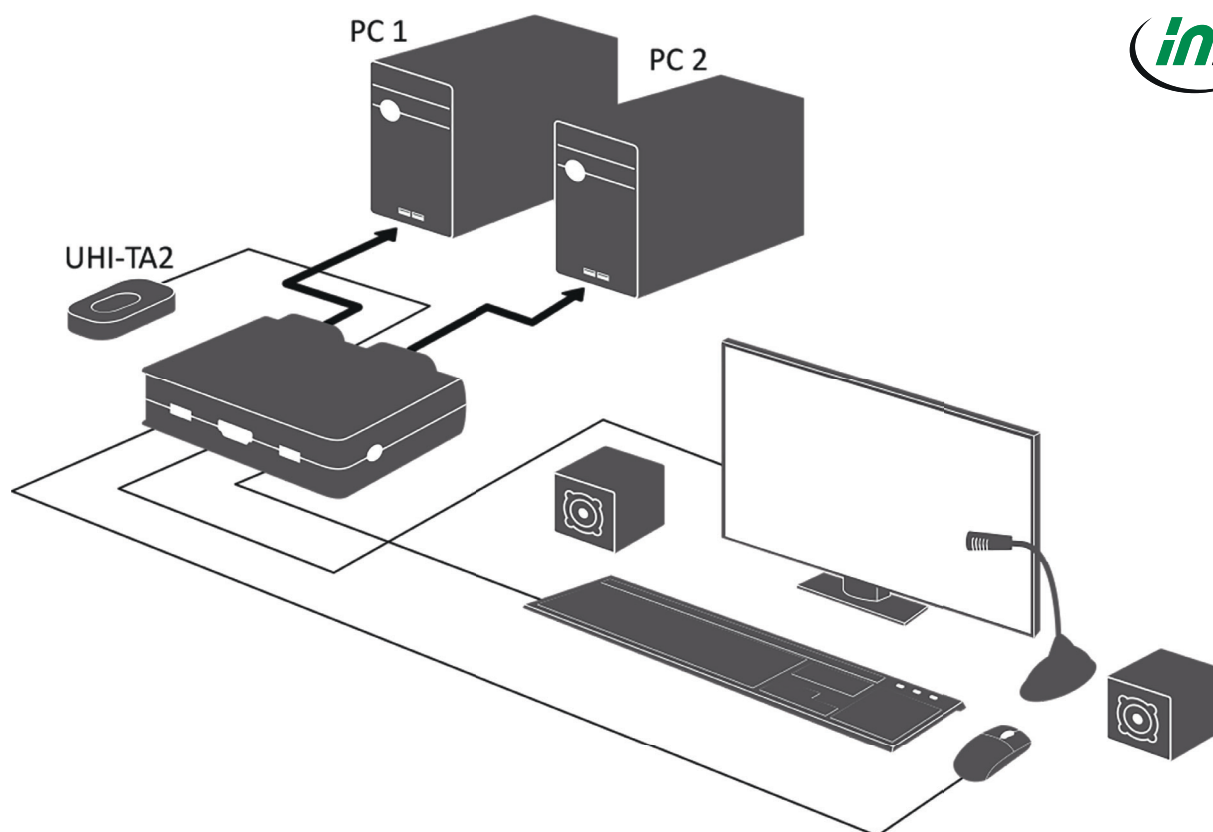

#### TECHNISCHE DATEN:

- Anzahl CPU: 2
- Anzahl Konsolen: 1
- Artikel Breite: 10 cm
- Artikel Höhe: 2 cm
- Artikel Länge: 130 cm
- Audio Ausgänge je Konsole: 3,5mm Klinke x2
- Audio Lautsprecher: Ja
- Audio Mikrophon: Ja
- Audio je CPU: 3,5mm Klinke x2
- Bauform: Kabelgebunden
- Bildschirm-Anschlüsse je Konsole: 1
- Datenrate: 480 Mb/s
- DisplayPort-Standard: 01. Feb
- Erweiterung (Daisy Chain oder Kaskadierung): Nein

- Hersteller: InLine®
- Inkl KVM-Kabelsatz: Fest verbaut
- Kabel-Fernbedienung: Ja
- Kabellänge f. Computer: 1,2 m
- Max. Auflösung: 3840x2160 / 60Hz
- Mit USB HUB: Nein
- Peripherie Ausgänge je Konsole: USB-A Buchse x2
- Peripherie Eingänge je CPU: USB-A Stecker x1
- Typ 1: KVM Switch
- Typ 2: 2-fach DisplayPort KVM
- USB-Spezifikation: USB 2.0
- Verpackungsart: InLine® Karton mit Eurolochung
- Video Eingänge je CPU: DisplayPort x1
- Videoausgänge je Konsole: DisplayPort x1

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an [marketing@inline-info.com](mailto:marketing@inline-info.com)

[www.inline-info.com](http://www.inline-info.com)

#### Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

#### Dokumentation © 2024 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.