


INLINE® EXTERNES MINI SAS HD KABEL, SFF-8644 ZU SFF-8644, 12GB/S



L: 2000±50mm

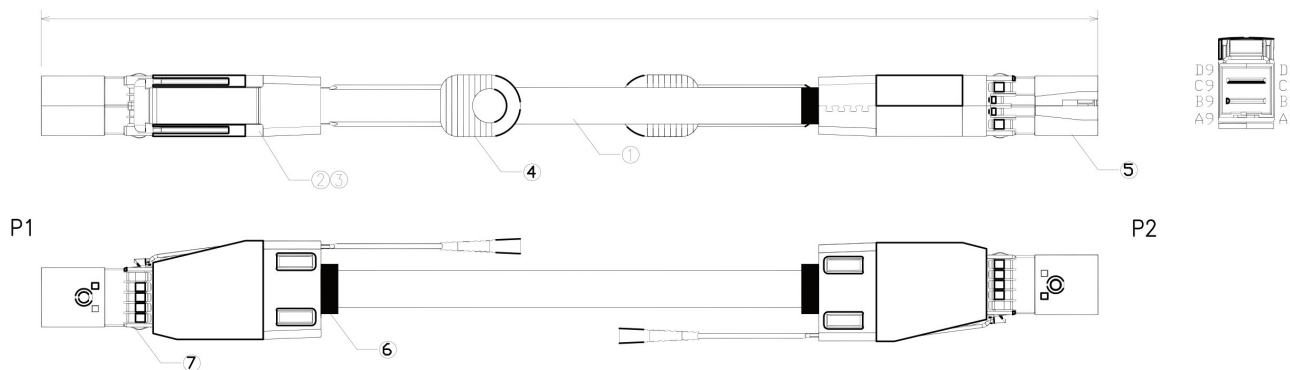

HIGH SPEED SIGNAL			
P1(Mini SAS HD 4x Plug)		P1(Mini SAS HD 4x Plug)	
PIN	SIGNAL	PIN	SIGNAL
A4	RX1+	C4	TX1+
A5	RX1-	C5	TX1-
A7	RX3+	C7	TX3+
A8	RX3-	C8	TX3-
B4	RX0+	D4	TX0+
B5	RX0-	D5	TX0-
B7	RX2+	D7	TX2+
B8	RX2-	D8	TX2-
C4	TX1+	A4	RX1+
C5	TX1-	A5	RX1-
C7	TX3+	A7	RX3+
C8	TX3-	A8	RX3-
D4	TX0+	B4	RX0+
D5	TX0-	B5	RX0-
D7	TX2+	B7	RX2+
D8	TX2-	B8	RX2-
GND GROUP	GND	GND GROUP	GND
GND GROUP: P1-A3,A6,A9,B3,B6,B9 P2-C3,C6,C9,D3,D6,D9		GND GROUP: P1-A3,A6,A9,B3,B6,B9 P2-C3,C6,C9,D3,D6,D9	
Connector Shell		Connector Shell	

LOW SPEED SIGNAL & POWER			
P1,P2(Mini SAS HD 4x Plug)			
PIN	SIGNAL		
A1	Reserved	N.C.	
A2	IntL	N.C.	
B1	Vact	N.C.	
B2	ModPrsL	GND	
C1	SCL	SERIAL EEPROM	
C2	SDA		
D1	Vact	N.C.	
D2	Vman	GND	

7	EMI	EMI SPRING SHIELDING
6	H.S.T	HEAT SHRINK TUBE BLACK
5	CONN 2	MINI SAS HD 4X PLUG CONNECTOR SHELL PLATE NI
4	PULL LATCH	NYLON UL94V-0, COLOR: BLUE
3	PE	PE LOW DENSITY
2	CONN 1	MINI SAS HD 4X PLUG CONNECTOR SHELL PLATE NI
1	CABLE	MINI SAS 28AWG CABLE

Externes Mini SAS HD Kabel zum Verbinden von SAS Geräten wie z. B. Streamer an Controller

- Mini SAS Stecker SFF-8644 an Mini SAS Stecker SFF-8644
- Für Datenübertragung bis 12Gb/s geeignet

Art. Nr.	Länge	EAN
27638C	2 m	4043718232802