


INLINE® SCHNITTSTELLENKARTE

4x SATA 6Gb/s, PCIe 2.0, Hot Swap, NCQ

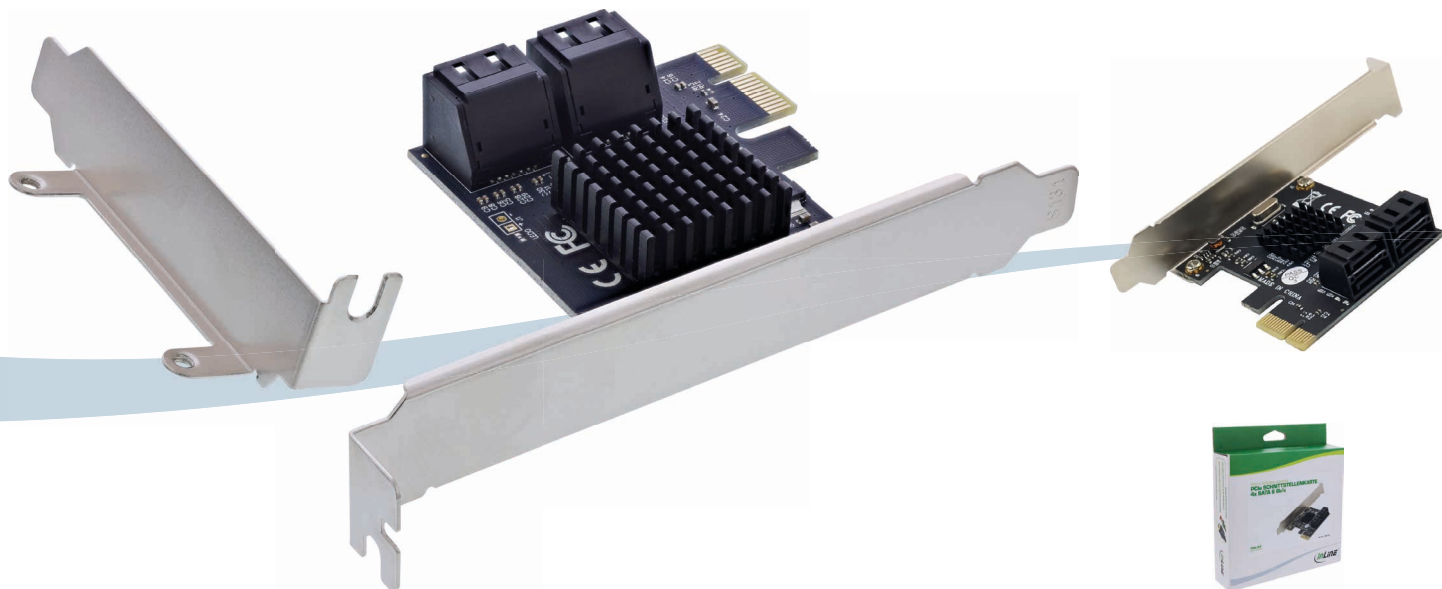

- **Flexible Speichererweiterung über PCIe:** Bietet vier zusätzliche SATA 6Gb/s-Anschlüsse für interne Speicherlösungen – ideal für Workstations und Server.
- **Hohe Datenrate durch SATA 6Gb/s:** Unterstützt schnelle SSDs und moderne Festplatten für maximale Performance bei geringem Aufwand.
- **Breite Kompatibilität durch PCIe x1-Schnittstelle:** Einsetzbar in x1-, x4-, x8- und x16-Steckplätzen – für größtmögliche Flexibilität in verschiedenen Systemarchitekturen.
- **Hot Plug & Hot Swap Funktionalität:** Laufwerke können im Betrieb hinzugefügt oder entfernt werden – ideal für Wartungsumgebungen.
- **Unterstützt NCQ & Portmultiplikatoren:** Ermöglicht effiziente Datenverarbeitung und komplexe Speicherstrukturen im professionellen Umfeld.

Die InLine® Schnittstellenkarte mit vier SATA 6Gb/s-Anschlüssen bietet eine leistungsfähige Lösung zur Speichererweiterung über PCIe. Ausgestattet mit dem Marvell 88SE9215 Chipsatz liefert sie stabile Leistung bei hohem Datendurchsatz – ideal für professionelle Speicheranwendungen.

Die Karte unterstützt PCI Express 2.0 mit x1-Schnittstelle, ist aber kompatibel mit x1-, x4-, x8- und x16-Steckplätzen, wodurch sie in nahezu jedem modernen PC oder Server verbaut werden kann. Dank Abwärtskompatibilität mit SATA 3Gb/s und 1,5Gb/s können auch ältere Laufwerke problemlos weiterverwendet werden.

Durch die Unterstützung von Hot Plug und Hot Swap eignet sich die Karte hervorragend für IT-Wartungsszenarien und flexible Erweiterungen im laufenden Betrieb. Native Command Queuing (NCQ) sowie Portmultiplikatoren (FIS- oder befehlsbasiert) werden vollständig unterstützt – damit steht selbst komplexen Speicherkonzepten nichts im Weg.

Die InLine® PCIe SATA-Karte ist geeignet für den Einsatz in Workstations, kleinen Servern oder NAS-Lösungen, bei denen Performance, Flexibilität und Betriebssicherheit entscheidend sind.

- Chipsatz: Marvell 88SE9215
- Schnittstelle: PCI Express 2.0 x1 (kompatibel mit x1, x4, x8, x16)
- Anschlüsse: 4x SATA 6Gb/s
- Kompatibel mit SATA 6Gb/s, 3Gb/s, 1,5Gb/s
- Unterstützt Hot Plug & Hot Swap
- Unterstützt NCQ (Native Command Queuing)
- Unterstützt Portmultiplikatoren mit FIS- oder befehlsbasiertem Switching

- Betriebssysteme: Windows XP/Server 2003 oder neuer, Linux ab Kernel 2.6.x
- Betriebstemperatur: 0° C – 55° C
- Lagertemperatur: -40° C – 70° C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% nicht kondensierend
- Lieferumfang: 1x InLine® Schnittstellenkarte, 1x Low-Profile Slotblech, 2x SATA-Kabel, 1x Treiber-CD, 1x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Anschlüsse extern:	Keine
Anschlüsse intern:	4x SATA 6Gb/s
Artikel Breite:	8 cm
Artikel Höhe:	2 cm
Artikel Länge:	12 cm
Chipsatz:	Marvell 88SE9215
Low Profile:	Nein
RAID:	Nein
Schnittstelle:	SATA
Steckplatz:	PCIe
Typ:	Schnittstellenkarte
Übertragungsrate:	6 Gb/s

Art. Nr.	Schnittstelle	EAN
76617M	SATA	4043718333219



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.