

INLINE® USB4 KABEL, USB-C STECKER/STECKER, PD 240W, 8K60HZ, TPE




- Hochwertiges USB4-Kabel mit E-Marker: Strom-, Daten- und Bildübertragung
- Unterstützt die Spezifikation USB4 Gen.3x2 mit Datenübertragungen bis 40 Gb/s
- Unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 8K@60Hz
- Unterstützt Power Delivery 3.1 Schnellladung bis max. 240 W (48 V/5 A)
- Kompatibel zu Thunderbolt 3
- Abwärtskompatibel zu USB 3.2 und USB 2.0
- USB-C Stecker auf USB-C Stecker
- Flexibles Kabel mit TPE-Mantel
- Hochwertige Verarbeitung mit verdrehten Adernpaaren
- Angespritzte Stecker mit langem Knickschutz für mehr Flexibilität und eine lange Haltbarkeit
- Geeignet für Bildschirme, Festplatten, Grafikkarten, Smartphones und andere Geräte mit einem USB-C Anschluss
- Der tatsächliche Funktionsumfang ist abhängig von der Spezifikation der angeschlossenen Geräte

Technische Daten

Hersteller	InLine®
Kategorie	Kabel
Seite A	USB-C Stecker
Seite B	USB-C Stecker
Schirmung	2-fach geschirmt
Typ	USB4
Signal	Daten/Strom
Querschnitt	AWG 24/32
Außendurchmesser	5,2 mm
Datenübertragungsrate	40 Gb/s
Bauweise	Rundkabel
Verpackung	Retail
USB-Spezifikation	USB 4

Art. Nr.	Länge	Farbe	EAN
35906I	0,50 m	Schwarz	4043718312764
35906W	0,50 m	Weiß	4043718316878
35901I	1 m	Schwarz	4043718312757
35901W	1 m	Weiß	4043718316854
35904I	1,50 m	Schwarz	4043718312771
35904W	1,50 m	Weiß	4043718316885
35902I	2 m	Schwarz	4043718312788
35902W	2 m	Weiß	4043718316861

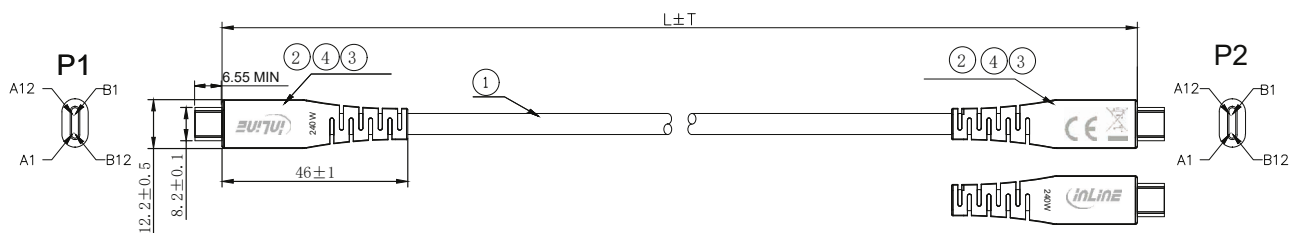

NOTE:

1. Electrical test:

- (1). 100% open short & miss wire test;
- (2). Insulation resistance: DC 300V 0.1S 10MΩ;
- (3). Conductor resistance: 3Ω Max;
- (4). Displayport practical application Test Pass 8k*4k@60HZ DSC

2. Feature:

Full-featured USB4 Type-C Cable (USB4 Gen3x2)
 Transmission rate Up to 40Gbps
 Resolution 7680 x 4320@60Hz DSC
 Backwards compatible with USB 3.2, 3.0 and 2.0 and Thunderbolt 3
 Supports USB power delivery 3.1 (5V-48V) 240W
 Operating Temperature: 0°C~45°C
 Storage Temperature: -20°C~70°C

3. RoHS 2.0 and REACH Compliant

4. Packing: 1pc/box

PIN OUT			
A1,B1,A12,B12	GND	A1,B1,A12,B12	GND
A4,B4,A9,B9	VBUS	A4,B4,A9,B9	VBUS
A5	CC	A5	CC
B5		B5	B5
A6	Dp1	A6	Dp1
A7	Dn1	A7	Dn1
A2	SSTXp1	B11	SSTXp1
A3	SSTXn1	B12	SSTXn1
B11	SSRXp1	A2	SSRXp1
B10	SSRXn1	A3	SSRXn1
B2	SSTXp2	A11	SSTXp2
B3	SSTXn2	A10	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSRXp2
A10	SSRXn2	B3	SSRXn2
A8	SBU1	A8	SBU1
B8	SBU2	B8	SBU2
SHELL		SHELL	

35906W, 35906I, 35901W, 35901I, 35904W, 35904I

④	OVER MOLDING	TPE White	2
③	SHIELDED	Tinplate	2
②	USB TYPE C Male	USB 4 C/M Solder Type, Black PBT Insulation, The Pin Gold Plating, the shell for Nickel Plating With E-MARK	2
①	CABLE	USB4.0 (32AWG BC*1P+AL+HM)*4P+32AWG BC*1P+32AWG BC*4C+(24AWG TC+NL)*2C+DRAIN*2+AL-FOIL+BRAID+TPE White OD: 5.2±0.2mm	L±T
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION DESCRIPTION	QT'Y

35902W, 35902I

④	OVER MOLDING	TPE White	2
③	SHIELDED	Tinplate	2
②	USB TYPE C Male	USB 4 C/M Solder Type, Black PBT Insulation, The Pin Gold Plating, the shell for Nickel Plating With E-MARK	2
①	CABLE	USB4.0 (30AWG BC*1P+AL+HM)*4P+32AWG BC*1P+32AWG BC*4C+22AWG TC*2C+DRAIN*4+AL-FOIL+BRAID+TPE White OD: 5.3±0.2mm	L±T
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION DESCRIPTION	QT'Y