



INLINE® SCHNITTSTELLENKARTE

2x PS/2, PCIe, USB-Pfostenstecker, MCS9990

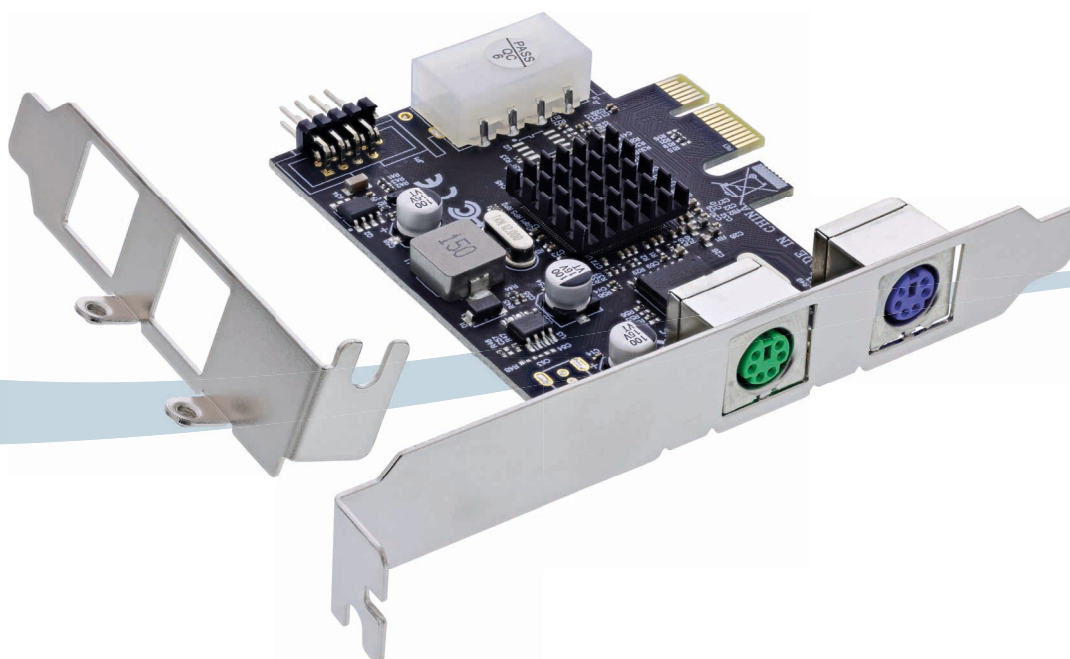

- **Nachrüstung klassischer PS/2-Peripherie über PCIe:** Zwei PS/2-Ports zur Verwendung von Tastatur und Maus – ideal für Industrie- und Wartungssysteme.
- **Erweiterung um internen USB 2.0 Pfostenanschluss:** Praktisch für interne USB-Geräte oder Frontpanel-Integration bei modernen PC-Systemen.
- **Bewährter Moschip MCS9990 Chipsatz:** Stabile Signalverarbeitung mit PCIe 1.1-Support und integriertem PHY – zuverlässig im Dauerbetrieb.
- **Kompatibel mit modernen und älteren Betriebssystemen:** Unterstützt Windows ab 2000 sowie Linux ab Kernel 2.6.x – für langfristige Systemplanung.
- **Kompakte Lösung für Low- und Standardprofile:** Geeignet für Workstations, Industrie-PCs oder Server – einfache Integration auch bei begrenztem Platz.

Die InLine® Schnittstellenkarte 76620P erweitert bestehende PCs oder Industrie-Systeme um zwei externe PS/2-Anschlüsse sowie einen internen USB 2.0 Pfostenanschluss. Damit eignet sie sich besonders für Anwendungen, bei denen klassische Eingabegeräte wie PS/2-Tastaturen oder -Mäuse weiterhin im Einsatz sind.

Der integrierte USB-Pfostenstecker erlaubt den Anschluss interner USB-Geräte – etwa für Frontpanel-Anschlüsse, Lüftersteuerungen oder Kartenleser. Über den optionalen 4-poligen Stromanschluss lässt sich zusätzliche Energie für USB-Geräte bereitstellen.

Die Karte basiert auf dem Moschip MCS9990 Chipsatz und unterstützt PCI Express V1.1 (x1). Dank ihrer breiten Kompatibilität ist sie ideal für den Einsatz in Spezial- oder Serviceumgebungen, etwa in Industrieanlagen, Prüfständen oder IT-Restaurierungen.

Treiber stehen für Windows ab Version 2000 sowie Linux-Systeme ab Kernel 2.6.x zur Verfügung.


- Chipsatz: Moschip MCS9990
- Schnittstelle: PCI Express V1.1 x1
- Externe Anschlüsse: 2x PS/2 (Maus, Tastatur)
- Interne Anschlüsse: 1x USB 2.0 Pfostenstecker (9-polig), 1x Stromanschluss (4-polig)

Art. Nr.	Schnittstelle	EAN
76620P	PS/2	4043718333561

- USB Übertragungsraten: 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1,5 Mb/s
- USB: Abwärtskompatibel zu USB 1.1 und 1.0
- Betriebssysteme: Windows 2000 oder neuer, Linux ab Kernel 2.6.x
- Betriebstemperatur: 0° C – 55° C
- Lagertemperatur: -40° C – 70° C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% nicht kondensierend

Technische Daten

Anschlüsse extern:	2x PS/2 Buchse
Anschlüsse intern:	Keine
Artikel Breite:	10 cm
Artikel Höhe:	2 cm
Artikel Länge:	12 cm
Chipsatz:	Moschip MCS9990 CV
Low Profile:	Nein
RAID:	Nein
Schnittstelle:	PS/2
Steckplatz:	PCIe
Typ:	Schnittstellenkarte
Übertragungsrate:	480 Mb/s

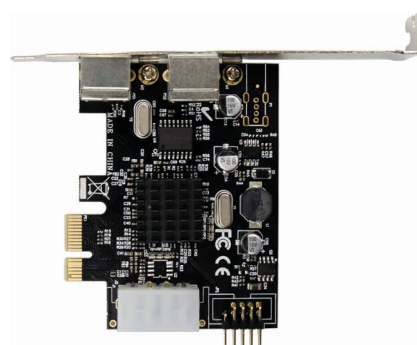

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.