

## INLINE® USB 2.0 AKTIV-VERLÄNGERUNG, MIT SIGNALVERSTÄRKUNG „REPEATER“, ST A / BU A



Die aktive USB 2.0-Verlängerung verstärkt das Signal aktiv wie bei einem Hub. Dies ermöglicht eine den USB-Spezifikationen entsprechende Verlängerung eines USB-Kabels. Keine externe Stromversorgung notwendig. Die maximale Verlängerung hängt von der Stromversorgung des USB-Gerätes ab. Es werden unter Windows keine Treiber benötigt.

- USB 2.0 Verlängerung
- Datenübertragungsrate bis 480Mbit/s
- Aktiv ohne externe Spannungsversorgung
- Treiber werden unter Windows nicht benötigt


| Art. Nr. | Länge | EAN           |
|----------|-------|---------------|
| 34605I   | 5     | 4043718252947 |
| 34607I   | 7,5   | 4043718252954 |
| 34611I   | 10    | 4043718146215 |
| 34612I   | 15    | 4043718182879 |
| 34613I   | 20    | 4043718182886 |
| 34614I   | 25    | 4043718182893 |




PINOUT:

| PCB | USB A/M           |
|-----|-------------------|
| 1   | 1 RED             |
| 2   | 2 WHITE           |
| 3   | 3 GREEN           |
| 4   | 4 BLACK           |
| 5   | BRAID+DRAIN SHELL |


34605I

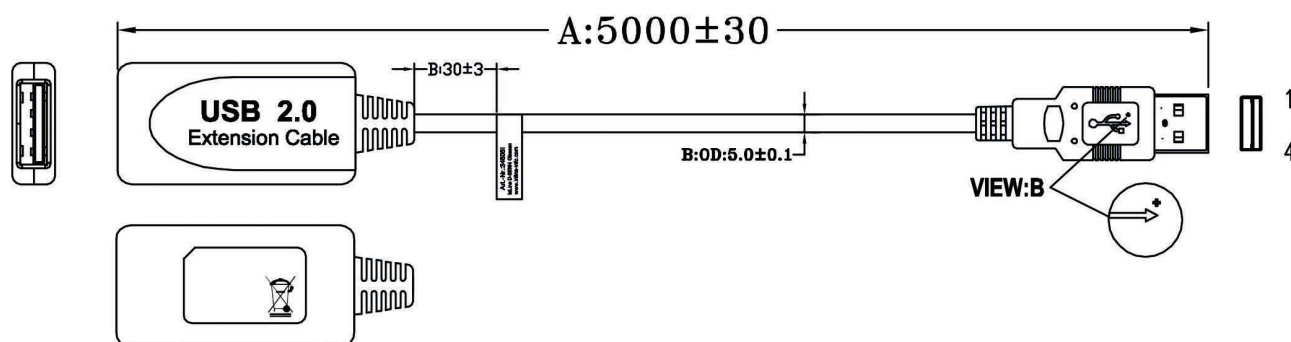

34607I

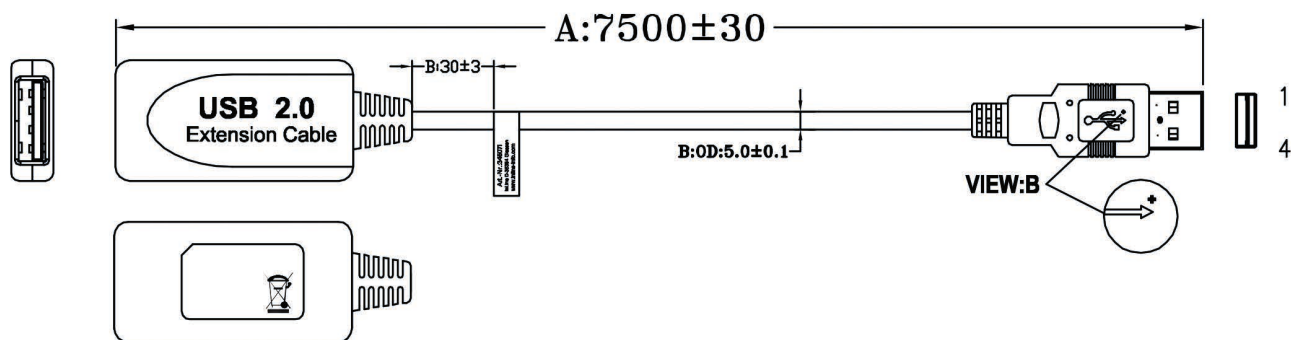


34611I

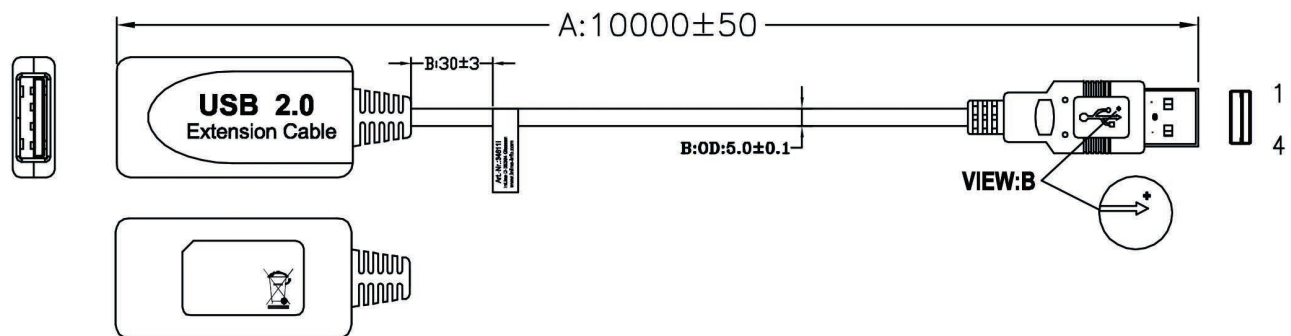




PINOUT:

| A/M   |             | PCB1 |   | PCB2        |
|-------|-------------|------|---|-------------|
| 1     | RED         | 1    | 1 | RED         |
| 2     | WHITE       | 2    | 2 | WHITE       |
| 3     | GREEN       | 3    | 3 | GREEN       |
| 4     | BLACK       | 4    | 4 | BLACK       |
| SHELL | BRAID+DRAIN | 5    | 5 | BRAID+DRAIN |

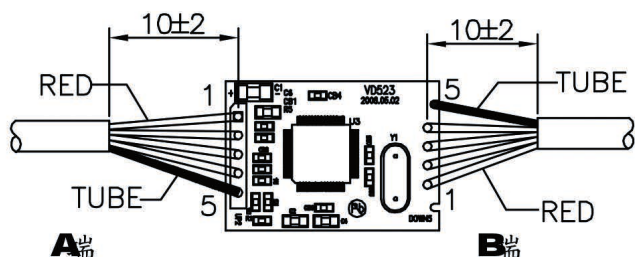


PCB(1)

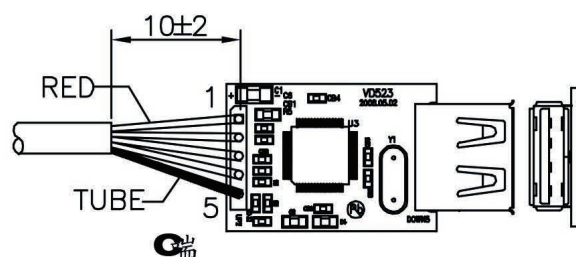


PCB(2)

### 34612I

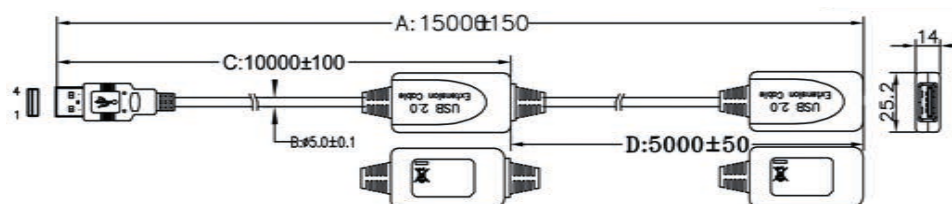

### 34613I

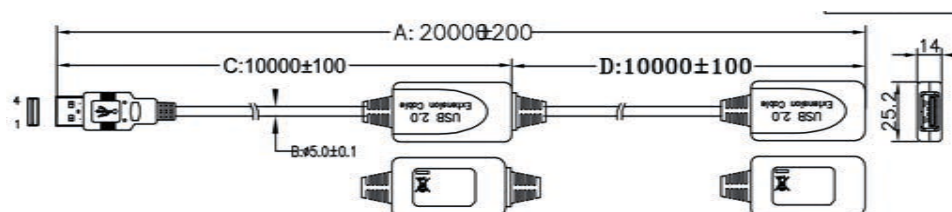

### 34614I

