

INLINE® 6,35 MM 3-POL KLINKENSTECKER an Terminalblock, Stereo



- **Zeitersparnis bei der Installation:** Schnelle Verdrahtung über Schraubklemmen für 18–26 AWG – werkzeugunterstützt mit Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm.
- **Präzise Kontaktierung von Audiosignalen:** 3-poliger 6,35 mm Klinkenstecker (TRS) mit klar zugeordneten Klemmen (L, R, +) – ideal für professionelle Audio- oder Steuerleitungen im Prototyping, bei Messungen oder im Steuerungsbau.
- **Seitliche Klemmleiste für platzsparenden Aufbau:** Nebeneinanderliegende Klemmen im 5,0 mm Rastermaß erlauben eine kompakte Integration – z. B. in Audioverteilern, Prüfboxen oder Signalwandlern.
- **Vielfältig einsetzbar in der Industrie:** Zur analogen Signalverdrahtung im Labor, in Steuerungsmodulen, Audiointerfaces oder Multimedia-Applikationen mit 6,35-mm-Schnittstellen.
- **Hohe Signalqualität:** Ein Isolationswiderstand ≥ 10 M Ω bei 300 V DC und ein Nennstrom bis 1 A pro Pin gewährleisten zuverlässige Signalübertragung – auch im Dauerbetrieb.


Der InLine® 6,35 mm TRS-Klinkenstecker (Stereo, 3-polig) an Terminalblock bietet eine verlötterfreie Lösung zur Anbindung analoger Audiosignale – z. B. bei Steuerleitungen, Testaufbauten oder Prototypen. Die Schraubklemmen mit Druckplatte sind seitlich ausgerichtet und ermöglichen eine schnelle, werkzeugunterstützte Verdrahtung im Bereich 18–26 AWG.

Die Klemmbelegung ist klar gekennzeichnet: L (Links), R (Rechts), + (gemeinsame Masse / Schirmung). Das kompakte Design eignet sich auch für Anwendungen mit geringem Platzbedarf, etwa in Rack-Systemen, Verteilern oder mobilen Testfeldern. Die EVA-Isolierlage auf der Unterseite schützt bei Montage auf leitfähigem Untergrund.


Technische Daten	
Klinkenanschluss:	6,35 mm TRS-Klinkenstecker (3-polig, Stereo)
Polzahl / Klemmbelegung:	3 Klemmen / L, R, V, +
Anschluss technik:	Schraubklemme mit Druckplatte, Raster 5,0 mm
Anschlussbereich:	18–26 AWG
Betätigung:	Mit Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm
Nennstrom:	1,0 A pro Pin
Max. Betriebsspannung:	70 V zwischen zwei Signalen
Isolationswiderstand:	≥ 10 M Ω @ 300 V DC
Max. Leiterwiderstand:	5 Ohm
Betriebstemperatur:	–10 °C bis +70 °C
Isolierlage:	EVA-Isolierung auf Unterseite
Abmessungen:	ca. 49,5 × 21 × 15,3 mm (L × B × H)



Art. Nr.	Variante	EAN
92504L	6,35 mm 3-pol Klinkenstecker an Terminalblock	4043718346219

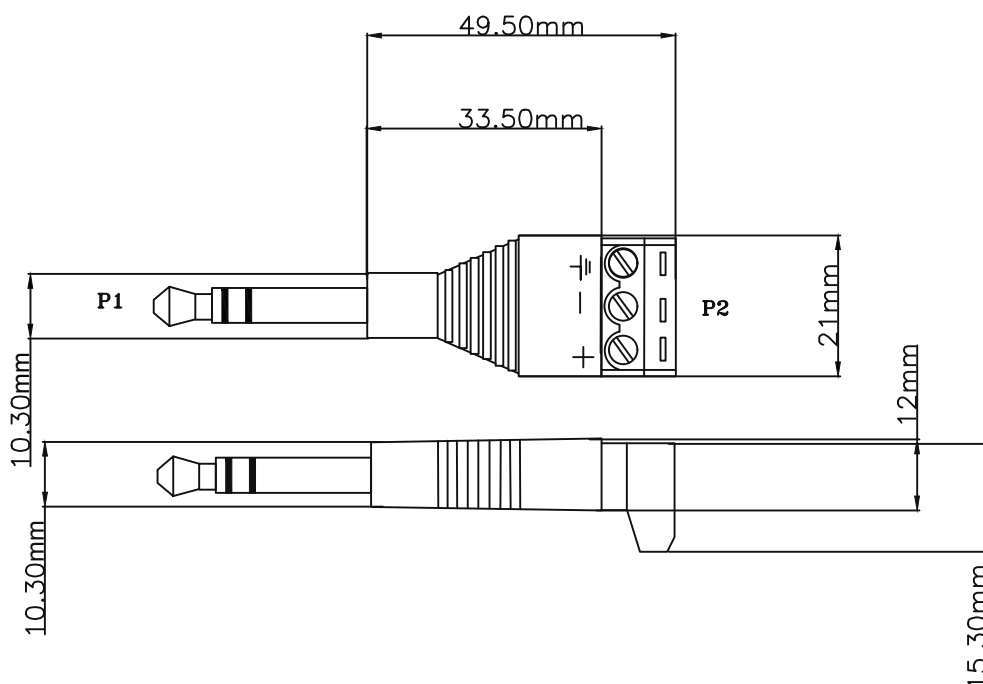

PINOUT DIAGRAM:

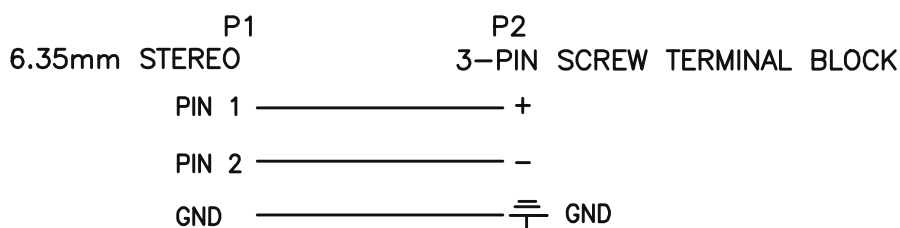

NOTES:

1) PRIMARY DIM:A,B,

ELECTRICAL TEST

- 1).100% SHORT CIRCUIT & MISS WIRE TEST
- 2).MINI INSULATION RESISTANCE:MINI DC 300V 10M hm
- 3).MAX.CONDUCTOR RESISTANCE:5 ohms
- 4).COMPLIANCE WITH REACH AND ROHS

Num	Category	Description
1	Rated Board Current	1A
2	Terminal Wiring Specification	Copper, 5.0 mm pitch double-layer terminal, wiring spec 18-26 AWG
3	Screw Terminal Size	Uses flat-blade screw, blade width ≤ 2.5 mm
4	3.5MM Material	Copper alloy + environmentally friendly plastic
5	PCB Material	FR4
6	Voltage	100 V maximum between any two signals
7	Temperature	-10 °C to 70 °C
8	Ambient Humidity	10% to 90% RH, non-condensing

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.