


INLINE® USB4 KABEL, USB-C, EINSEITIG GEWINKELT, PD 240W, 8K60HZ, TPE, WEISS



- Hochwertiges USB4-Kabel mit E-Marker: Strom-, Daten- und Bildübertragung
- Unterstützt die Spezifikation USB4 Gen.3x2 mit Datenübertragungen bis 40 Gb/s
- Unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 8K@60Hz
- Unterstützt Power Delivery 3.1 Schnellladung bis max. 240 W (48 V/5 A)
- Kompatibel zu Thunderbolt 3
- Abwärtskompatibel zu USB 3.2 und USB 2.0
- USB-C Stecker auf USB-C Stecker
- Flexibles Kabel mit TPE-Mantel
- Hochwertige Verarbeitung mit verdrehten Adernpaaren
- Angespritzte Stecker mit langem Knickschutz für mehr Flexibilität und eine lange Haltbarkeit
- Geeignet für Bildschirme, Festplatten, Grafikkarten, Smartphones und andere Geräte mit einem USB-C Anschluss
- Der tatsächliche Funktionsumfang ist abhängig von der Spezifikation der angeschlossenen Geräte



Art. Nr.	Länge	EAN
35916W	0.50 m	4043718316892
35911W	1 m	4043718316908
35914W	1.50 m	4043718316915
35912W	2 m	4043718316922

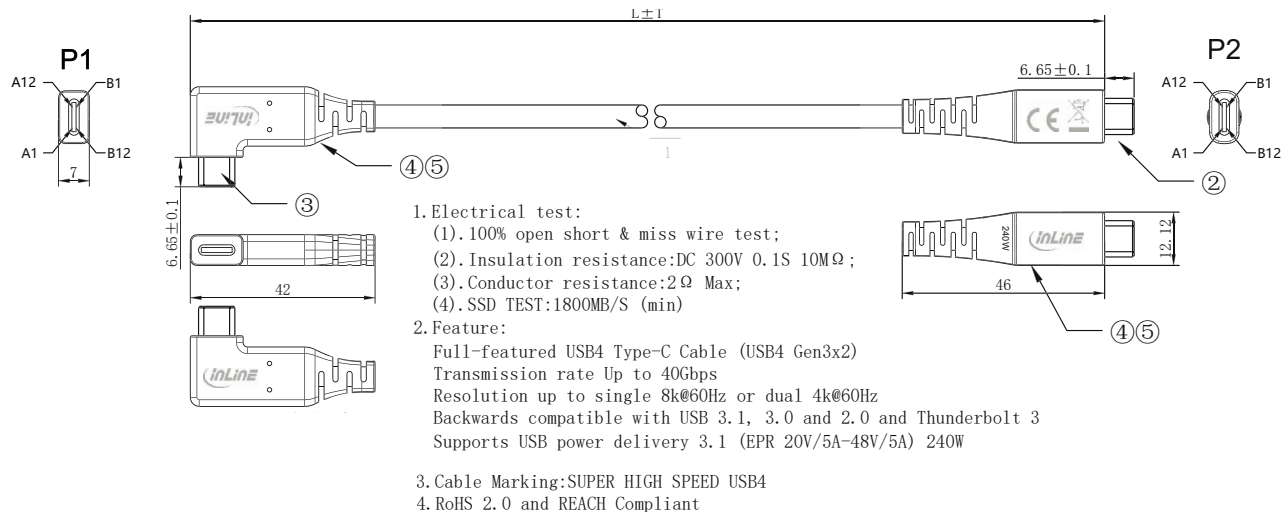

⑤	MOULDING	TPE White	2
④	INNER MOLD	LD-PE	2
③	USB TYPE C 2	USB 4 C/M Solder Type 90 Degree, Black PBT Insulation, The Pin Gold Plating, the shell for Nickel Plating	1
②	USB TYPE C 1	USB 4 C/M Solder Type, Black PBT Insulation, The Pin Gold Plating, the shell for Nickel Plating With E-Mark	1
①	CABLE	USB4.0 (31AWG BC*1P+AL+HM)*4P+32AWG BC*1P+32AWG BC*4C+D*2C+AD*2+B+TPE OD: 5.2±0.2 White	L±T
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION DESCRIPTION	QT'Y

PIN OUT

A1, B1, A12, B12	GND	A1, B1, A12, B12	GND
A4, B4, A9, B9	VBUS	A4, B4, A9, B9	VBUS
A5	CC	A5	CC
B5		B5	B5
A6	Dp1	A6	Dp1
A7	Dn1	A7	Dn1
A2	SSTXp1	B11	SSTXp1
A3	SSTXn1	B10	SSTXn1
B11	SSRXp1	A2	SSRXp1
B10	SSRXn1	A3	SSRXn1
B2	SSTXp2	A11	SSTXp2
B3	SSTXn2	A10	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSRXp2
A10	SSRXn2	B3	SSRXn2
A8	SBU1	B8	SBU1
B8	SBU2	A8	SBU2
SHELL		SHELL	