


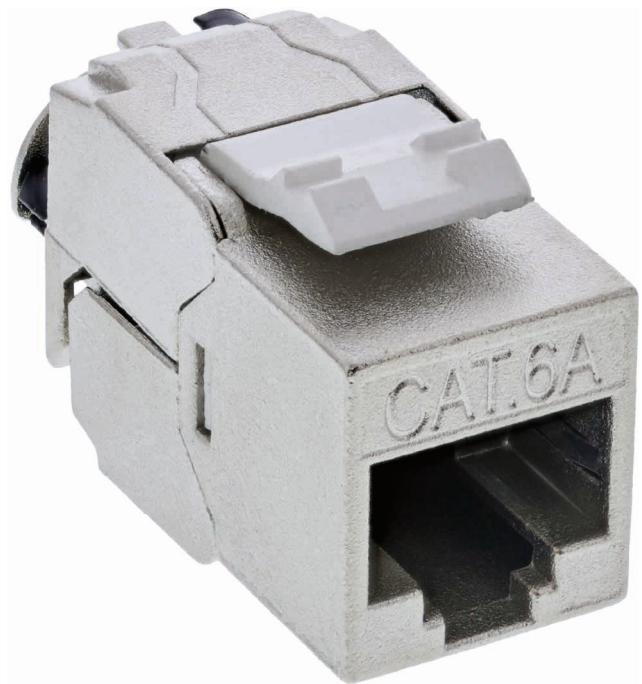


INLINE® KEYSTONE RJ45 BUCHSE SLIM, SNAP-IN, CAT.8.1, INTEGRIERTER KABELBINDER - 24ER BULK-PACK

InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE-Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Verpackungseinheit variiert je nach Artikelgröße für eine optimale Auslastung. InLine Bulk ecoPacks eignen sich besonders für die direkte Verwendung z. B. für den Eigenbedarf oder die Installation beim Kunden. Sie erhalten die bewährte In-Line Qualität bei minimaler Verpackung. Das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt.





- **Wirtschaftlicher:** Schnelles Auspacken erspart Ihnen Zeit. Ideal für den Einsatz beim Kunden
- **Umweltfreundlicher:** Weniger Verpackung(smüll). Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt. Einzelne Slip-Bags fallen weg.
- **Ökonomischer:** Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Ressourcen werden optimal genutzt und ausgelastet.
- **Günstiger:** Preisvorteil durch Mengenabnahme. 5% unter dem Einzel-/Normalpreis

Sie erhalten 24 Stück von Artikel B-76202Q verpackt in einem Plastikbeutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem Umkarton.

- RJ45 Buchse, Keystone SNAP-In Modul, Cat.8.1 2000MHz
- bis 10Gbit/s geeignet
- für 19" Leerblech und Anschlussdosen
- mit LSA-Leiste
- Vollgeschirmt
- Druckguss Gehäuse
- Für starre Installationskabel AWG 22-26 und Außendurchmesser 6,0-8,5mm geeignet
- Breite 14,5mm, Länge 31,8mm, Höhe 19,4mm (Ausschnitt Höhe: 16mm)
- Unterstützt PoE, PoE+
- Ausgelegt für 750 Steckzyklen
- Ein integrierter Kabelclip auf der Kabelseite erleichtert die Installation

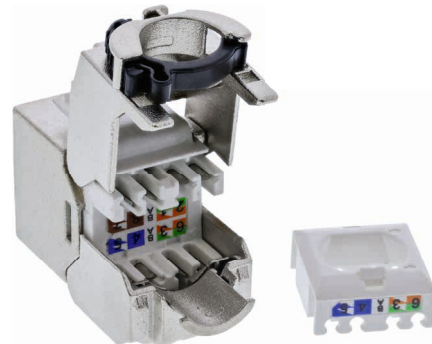

EAN: 4043718312160
ART.-NR.: B-76202Q

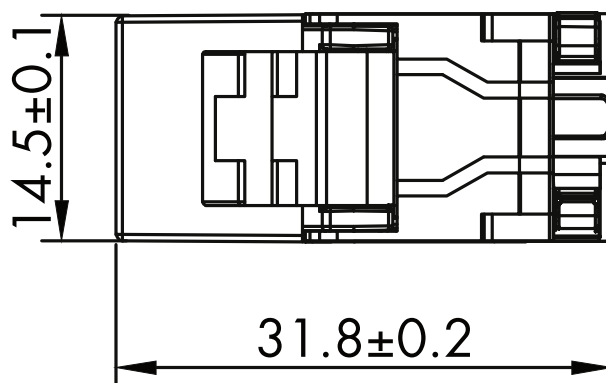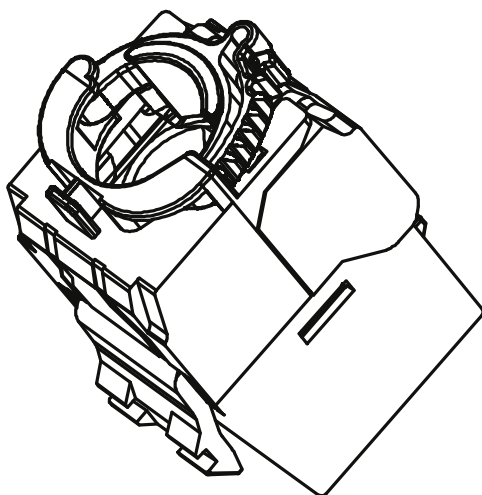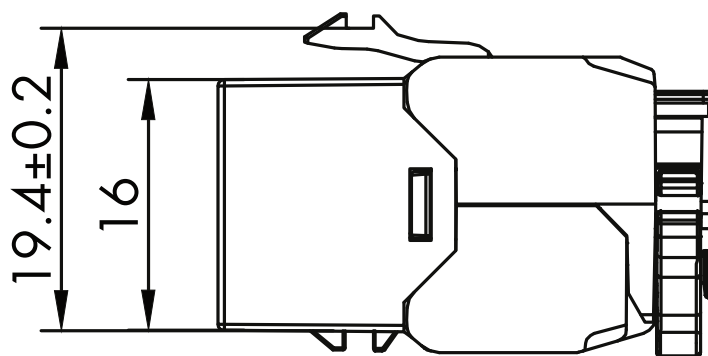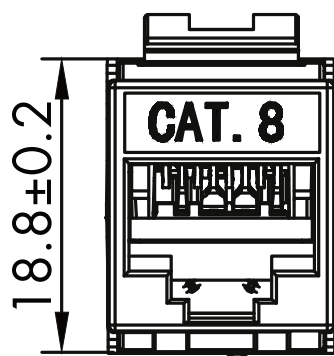

⑤	IDC housing	PC, colour:white,with the sticker color codes combine two wirings of 568A &568B
④	IDC termianal	Phosphor bronze with tin plated,suitable for 22~24AWG cable
③	Jacks	Shielded RJ45 8P8C, gold plated pin
②	PCB	FR4 ul94 V-0
①	Housing	Zinc Alloy/Silver
NO.	PART NAME	DESCRIPTION

NOTE:

1.Electronic test

- 1.1 Open/short 100% test
- 1.2 Contact Resistance:200MΩ Max
- 1.3 Insulation Resistance:500MΩ Min@500V DC
- 1.4 Withstand voltage:DC 1000V AC 700V 60Hz,1min.

2.Fluke Channel test

Test limit:ISO11801 Channel Class I

3.Durability:RJ45 750 cycles min.

4.Applicable product:

Solid cable: AWG24/1~22/1,wire diameter from 0.9~1.6mm

Stranded cable:24AWG/7~22AWG/7,wire diameter from 0.9~1.6mm

Cable OD:6.0~8.5mm

5.Storage temperature: -40℃~70℃

Operation temperture:-10℃~60℃

6.Packing:1pc/20106A+label1,50pcs/white box+label 2

RoHS2.0 (2011/65/EU) /(2015/863/EU) Compliant

EAN: 4043718312160

ART.-NR.: B-76202Q