


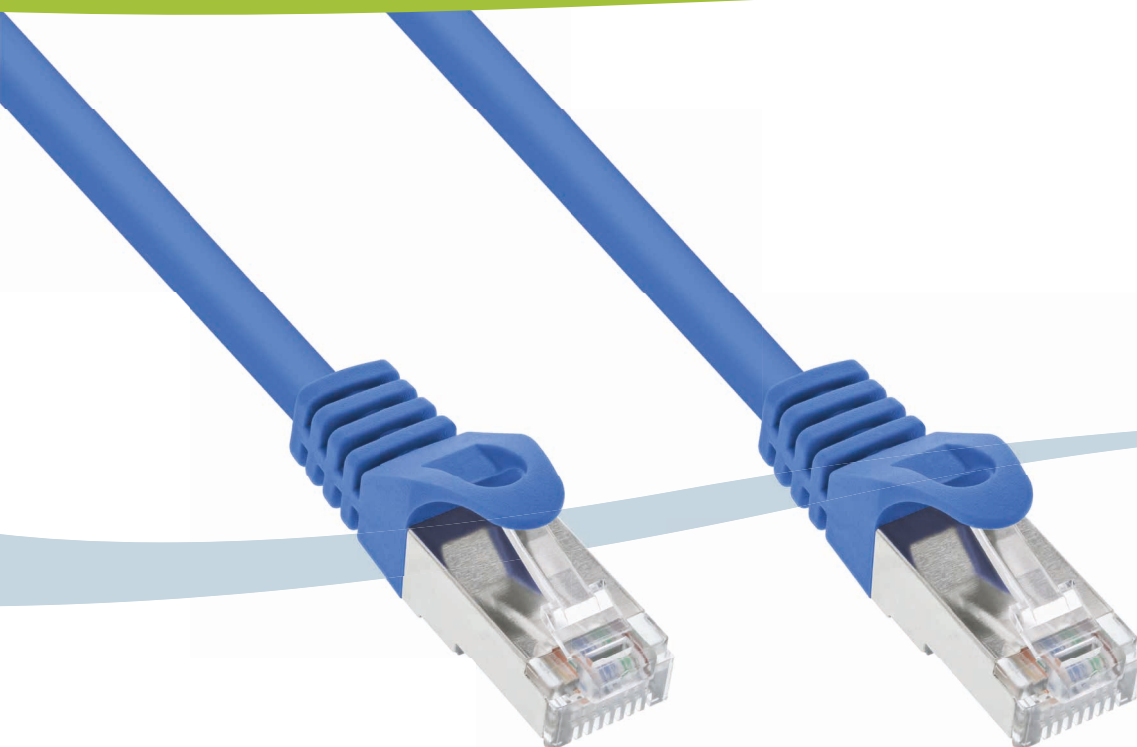

INLINE® PATCHKABEL


SF/UTP, Cat.5e, blau

Twisted-Pair-Netzkabel der Kategorie Cat.5e zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit-Verbindungen (1Gb/s) bei einer Frequenz von max. 125MHz.

- 2x RJ45 Stecker vergossen
- SF/UTP Kabel, Cat.5e
- Aderquerschnitt AWG 26
- Geflecht- und Folien- Gesamtschirmung (alte Bezeichnung: S-FTP)
- mit Längenangabe auf dem Stecker
- 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
- 4 verdrehte Aderpaare
- mit Kabelknickschutz und Rastnasenschutz
- im wieder-verschließbaren, POS-tauglichen PE-Beutel mit EAN-Code

Art. Nr.	Länge	EAN
72522B	0,25 m	4043718072354
72533B	0,30 m	4043718034864
72550B	0,50 m	4043718007837
72511B	1 m	4043718007868
72514B	1,50 m	4043718123544
72502B	2 m	4043718007882
72503B	3 m	4043718007905
72505B	5 m	4043718007912
72575B	7,50 m	4043718007929
72500B	10 m	4043718007844
72515B	15 m	4043718007851
72520B	20 m	4043718007875
72525B	25 m	4043718114504
72530B	30 m	4043718007899

Technische Daten	
Artikel Breite:	1,2 cm
Artikel Höhe:	1,5 cm
Außendurchmesser:	5,7 mm
Bauweise:	Rundkabel
Belegung:	1:1
Betriebstemperatur:	-10 bis +60 °C
Biegeradius (dynamisch):	45 mm
Biegeradius (statisch):	45 mm
Lagertemperatur:	-20 bis +70 °C
Leitermaterial:	CCA (Kupfer/Aluminium)
Mantel:	PVC
Patchkabel-Kategorie:	Cat.5e
PoE/PoE+/PoE++:	Nein
Querschnitt:	AWG 26
Schirmung:	SF/UTP
Seite A:	RJ45 Stecker gerade
Seite B:	RJ45 Stecker gerade
Signal:	Netzwerk
Typ:	Cat.5e
UL:	Nein
Verpackung:	Retail

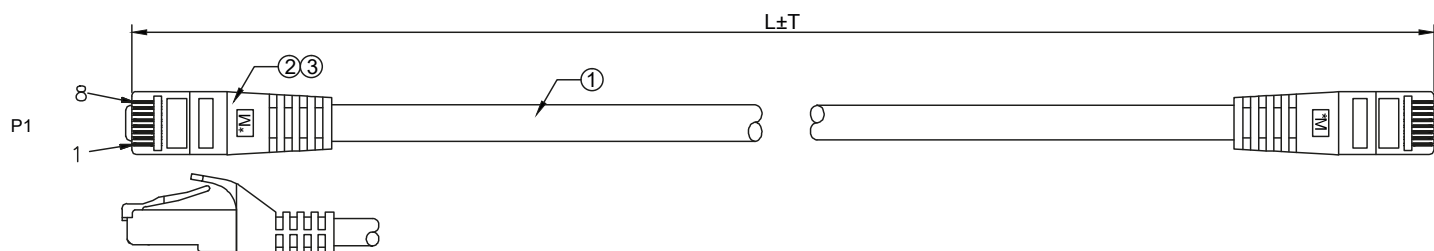

③	MOULDING	PVC, SAME COLOR AS THE JACKET
②	PLUG	SHIELDED RJ45 8P8C, GOLD-PLATED PIN 3u', NICKEL-PLATED SHELL, TRANSPARENT
①	CABLE	(26AWG 7/0.16CCA*1P)*4+MYLAR+AL-FOIL+BRAID(0.12/4/16)AL-MG ,JACKET:PVC, OD 5.7±0.2MM

NOTE:

- 1.Electronic test
 - 1.1 Open/short 100% test
- 2.Printing:InLine SF/UTP CAT.5E 26AWG*4P PATCH ISO/IEC 11801 & EN 50173 VERIFIED
- 3.Operating temperature:-10~60℃,Storage emperature: -20~70℃
- 4.Packing:L≤5m,1pc/inline bag+label1,10pcs/pe bag+label2
 5<L≤15m,1pc/inline bag+label1,5pcs/pe bag+label2
 15<L≤50m,1pc/inline bag+label1,wihout pe bag
- 5.ROHS 3 support (EU 2015/863) Compliant

PIN OUT

1	2	3	6	4	5	7	8	1	2	3	6	4	5	7	8
WHITE	ORANG	WHITE	GREEN	BLUE	WHITE	WHITE	BROWN								
SHELL				BRAID				SHELL							

Angabe der Kabellänge

Indicator of cable length

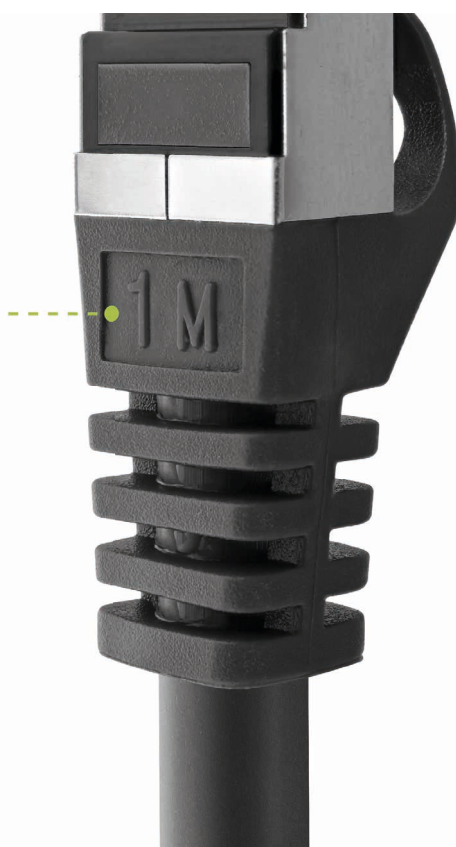


ABBILDUNG ÄHNLICH
IMAGE SIMILAR

ITEM NO	LENGTH
72522B	250±15
72533B	300±15
72550B	500±20
72511B	1000±30
72514B	1500±30
72502B	2000±40
72503B	3000±50
72505B	5000±70
72575B	7500±100
72500B	10000±100
72515B	15000±150
72520B	20000±200
72525B	25000±250
72530B	30000±300
72555B	50000±500

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.