



INLINE® DISPLAYPORT 1.4 KABEL


schwarz, vergoldete Kontakte

Das InLine® DisplayPort 1.4 Kabel in elegantem Schwarz bietet eine zuverlässige und hochqualitative Verbindung für alle Ihre Display-Anforderungen. Mit vergoldeten Kontakten ausgestattet, sorgt dieses Kabel für eine optimale Signalübertragung und maximale Korrosionsbeständigkeit. Es unterstützt eine beeindruckende Bandbreite von bis zu 32,4 Gbit/s und ermöglicht so eine Auflösung von bis zu 8K bei 60 Hz sowie 4K bei 120 Hz.

Dank seiner robusten Bauweise und den preiswerten Materialien ist das InLine® DisplayPort 1.4 Kabel die ideale Wahl für alle Home- und Office-Anwendungen und alle, die auf gestochen scharfe Bilder und flüssige Wiedergabe setzen. Es unterstützt zudem HDR, Multi-Stream Transport (MST) und ist abwärtskompatibel mit älteren DisplayPort-Versionen. Egal ob im Home-Office, bei der Arbeit oder beim Gaming – dieses Kabel liefert stets beste Performance.

Art. Nr.	Länge	EAN
15355	0,50 m	4043718336371
15301	1 m	4043718336388
15311	1,50 m	4043718336395
15302	2 m	4043718336401
15322	2,50 m	4043718336418
15303	2 m	4043718336425
15305	5 m	4043718336432

Technische Daten	
Artikel Breite:	2,1 cm
Artikel Höhe:	1,3 cm
Außendurchmesser:	6,0 mm
Bauweise:	Rundkabel
Betriebstemperatur:	0 bis +50 °C
Datenübertragungsrate:	32,4 Gb/s
DisplayPort Spezifikation:	DisplayPort 1.4
Farbe:	Schwarz
Hersteller:	InLine®
Maximale Displayauflösung:	7680x4320@60Hz
Querschnitt:	AWG 30
Schirmung:	3-fach geschirmt
Seite A:	DisplayPort Stecker
Seite B:	DisplayPort Stecker
Signal:	Audio/Video
UL:	Nein
Unterstützte Farbformate:	RGB 4:4:4
Variante:	CCS
Vergoldete Kontakte:	Ja
Verpackung:	Retail
Verpackungsart:	InLine® Tüte 20102A

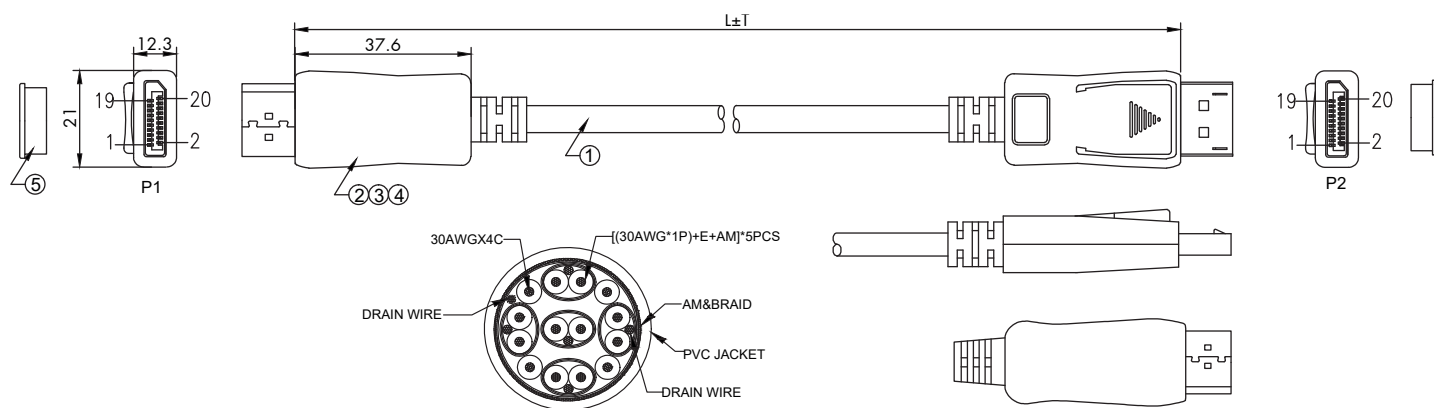

ROHS 3 support (EU 2015/863) Compliant

⑤	DUST COVER	TRANSPARENT PE	2
④	OUTER MOLD	ABS ,black	2
③	BOOT	PVC/BLACK	2
②	DP MALE	DP20PIN MALE, WITH LOCK, RED INSULATION ,GOLD PLATED PIN, GOLD PLATED SHELL	2
①	CABLE	DP1.4 CABLE: (30AWG/1 CCS*1P+E+AM)*5+30AWG/1 CCS*4+ AL-FOIL+E+AL-MG BRAID, JACKET :PVC/BLACK, OD: 6.0±0.2mm	1
NO.	PART NAME	DESCRIPTION	QUANTITY

NOTE:

1. Electronic test

1.1 Open/short 100% test

2. Tested by Totalphase Advanced Cable Tester V2

for DP1.4(32.4G)

Support 7680*4320@30Hz 4:4:4

Support 7680*4320@60Hz 4:2:0 or DSC

3. Tested by PC: 3840*2160@120Hz 4:4:4 8bit HDR OFF

3840*2160@120Hz 4:2:2 12bit HDR ON

3840*2160@60Hz 4:4:4 12bit HDR ON

720P, 1080P


4. Printing: InLine® DisplayPort Cable AWM STYLE 20276 80°C 30V VW-1 - INTOS ELECTRONIC

AG - Siemensstrasse 11 - 35394 Giessen - Germany - service@inline-info.com

5. Packing: 0.5~3m: 1pc/Inline bag+label1, 10PCS/pe bag+label2

5m : 1pc/Inline bag+label1

PIN OUT

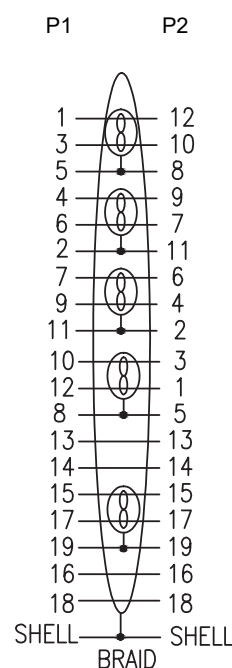

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.