


INLINE® TERMINALBLOCK D-SUB 15 BUCHSE

Schraubklemme, für Hutschiene

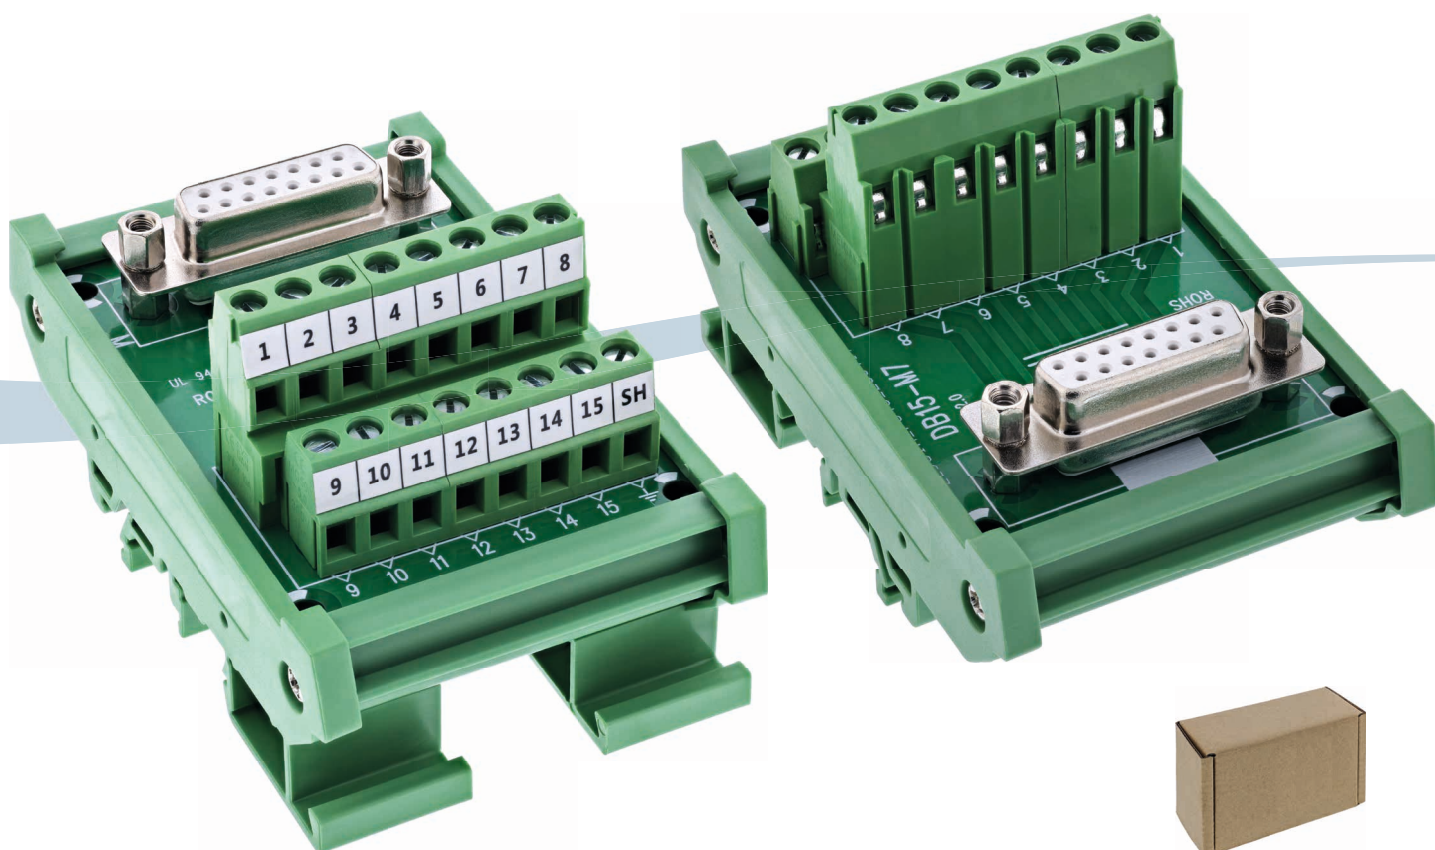

- **Zeitersparnis bei der Installation:** Schnelle Verdrahtung über Schraubklemmen für 16–24 AWG – werkzeugunterstützt mit Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm.
- **Stabile Verbindung durch Schraubsicherung:** Die 2-reihige D-Sub-15 Buchse ist mit einem Befestigungsgewinde (UNC #4-40) ausgestattet und ermöglicht eine sichere mechanische Fixierung mit passenden Steckern.
- **Vielfältig einsetzbar in der Industrie:** Ideal für serielle Steuerleitungen im Schaltschrank, in Prüfständen, Steuerungssystemen oder der Gebäudeautomatisierung.
- **Hutschienenmontage für strukturierte Installationen:** Das robuste DIN-Rail-Gehäuse ermöglicht die direkte Montage auf Tragschienen – normgerecht, sicher und platzsparend.
- **Hohe Signalqualität:** Ein Isolationswiderstand ≥ 10 M Ω bei 300 V DC und ein Nennstrom von 1,0 A pro Pin gewährleisten eine zuverlässige Signalübertragung – auch bei Dauerbelastung.

Der InLine® D-Sub 15 Terminalblock mit Buchse in 2-reihiger Ausführung ist speziell für strukturierte Installationen im Schaltschrank konzipiert. Die seitlich zugänglichen Schraubklemmen mit Druckplatte ermöglichen den Anschluss von Einzeladern im Bereich 16–24 AWG. Die werkzeugunterstützte Verdrahtung erfolgt mit einem Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm.




Die Buchse verfügt über eine integrierte Schraubsicherung (UNC #4-40) zur sicheren Verbindung mit passenden Steckverbindern. Der vormontierte DIN-Rail-Clip erlaubt die direkte Befestigung auf Hutschienen nach Industriestandard. Die EVA-Isolierlage auf der Unterseite schützt zusätzlich bei der Montage auf leitfähigen Flächen.

Technische Daten

D-Sub 15 Buchse:	2-reihig, mit Befestigungsgewinde zur Steckerverriegelung (UNC #4-40)
Anschluss technik:	Schraubklemme mit Druckplatte
Anschlussbereich:	16–24 AWG
Betätigung:	Mit Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm
Nennstrom:	1 A pro Pin
Max. Betriebsspannung:	100 V zwischen zwei Signalen
Isolationswiderstand:	≥ 10 M Ω @ 300 V DC
Betriebstemperatur:	–10 °C bis +70 °C
Isolierlage:	EVA-Isolierung auf Unterseite
Montage:	Gehäuse zur direkten Montage auf DIN-Hutschiene
Abmessungen:	ca. 87 x 53 x 51 mm (L x B x H)

Art. Nr.	Seite A	EAN
92502C	D-Sub 15 Buchse	4043718346004



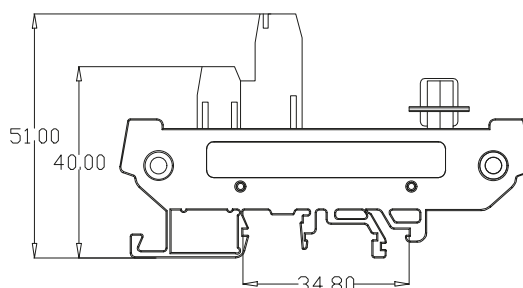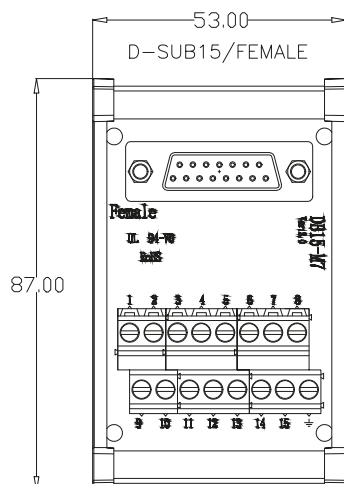

NOTES:

1) PRIMARY DIM:A, B,

ELECTRICAL TEST

- 1).100% SHORT CIRCUIT & MISS WIRE TEST
- 2).MINI INSULATION RESISTANCE:MINI DC 300V 10M hm
- 3).MAX. CONDUCTOR RESISTANCE:5 ohms
- 4).COMPLIANCE WITH REACH AND ROHS

Num	Category	Description
1	Rated Board Current	1A
2	Terminal Wiring Specification	Copper, 5.0 mm pitch double-layer terminal, wiring spec 16 - 24 AWG
3	Screw Terminal Size	Uses flat-blade screw, blade width ≤ 2.5 mm
4	D-SUB Material	Copper alloy + environmentally friendly plastic
5	PCB Material	FR4
6	Voltage	100 V maximum between any two signals
7	Temperature	-10 °C to 70 °C
8	Ambient Humidity	10% to 90% RH, non-condensing

D-SUB15/FEMALE	PINOUT	TERMINAL
1	_____	1
2	_____	2
3	_____	3
4	_____	4
5	_____	5
6	_____	6
7	_____	7
8	_____	8
9	_____	9
10	_____	10
11	_____	11
12	_____	12
13	_____	13
14	_____	14
15	_____	15
SHELL	_____	GND

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.