


INLINE® PCIE KARTE

x+1x USB 3.2 Gen.1, Molex kompatibler 4-Pin Stromanschluss

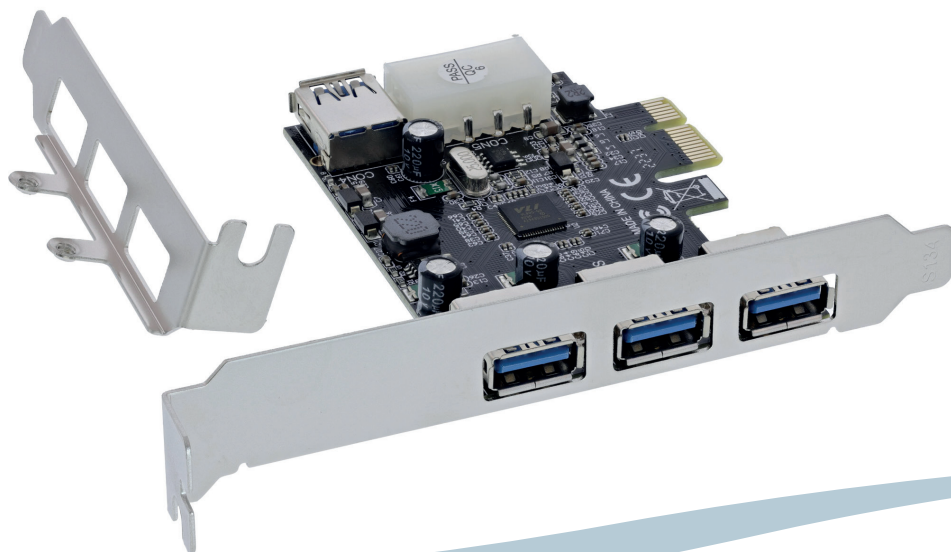

- **Erweitert Ihren PC um vier zusätzliche USB 3.2 Gen.1 Ports** – drei externe und einen internen USB-A Anschluss
- **Unterstützt USB Super-Speed (bis zu 5 Gb/s)** für schnelle Datenübertragungen
- **Abwärtskompatibel zu älteren USB-Standards (USB 2.0, USB 1.1)**
- **Molex kompatibler 4-Pin Anschluss** für zusätzliche Stromversorgung bei hohem Energiebedarf
- **Plug & Play – Keine externen Treiber erforderlich**

Diese **InLine® PCI Express Karte** ermöglicht die einfache Erweiterung eines PCs um **drei externe und einen internen USB 3.2 Gen.1 Port**. Dank des VIA VL805 Host Controllers bietet die Karte **USB Super-Speed mit bis zu 5 Gb/s** und ist **vollständig abwärtskompatibel** zu älteren USB-Standards.

Für den **stabilen Betrieb externer Geräte mit höherem Stromverbrauch** verfügt die Karte über einen **Molex kompatiblen 4-Pin Stromanschluss**, der bei Bedarf eine zusätzliche Energieversorgung sicherstellt. Die Karte unterstützt **Plug & Play sowie Hot Plug** und ist sofort einsatzbereit.

Die **kompakte Bauform** und das mitgelieferte **Low-Profile Slotblech** ermöglichen den Einbau sowohl in Standard-PCs als auch in kompakte Gehäuse.

Technische Daten:

- Bus Typ & PCIe: PCIe v2.0
- Chipsatz: VIA VL805 (USB)
- Anschlüsse – Schnittstellen:
- 3 x externe USB 3.2 Gen.1 A-Buchsen
- 1 x interner USB 3.2 Gen.1 A-Anschluss
- 1 x Molex kompatibler 4-Pin Stromanschluss
- Datenraten:
- Super-Speed: bis zu 5 Gb/s
- High-Speed: 480 Mb/s
- Full-Speed: 12 Mb/s
- Low-Speed: 1,5 Mb/s
- Maße: 80 mm x 60 mm (PCIe Board)

Betriebsbedingungen:

- Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C

Funktionen:

- Unterstützt Legacy-USB-Funktionen
- Plug & Play und Hot Plug kompatibel
- Keine externen Treiber erforderlich

Systemanforderungen: Hardware:

- PC mit einem freien PCIe Slot (x1, x4, x8 oder x16)
- Motherboard mit Unterstützung für PCI Express Base Specification 1.0 oder höher
- Falls erforderlich: ein freier Molex kompatibler 4-Pin Anschluss

Betriebssystem-Unterstützung:

- Windows: 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Linux: ab Kernel 2.6.31





Lieferumfang:

- 1 x InLine® PCI Express Karte, 3x+1x USB 3.2 Gen.1
- 1 x Low-Profile Slotblech
- 1 x CD mit Treiber
- 1 x Bedienungsanleitung (Deutsch/Englisch)

Technische Daten

Anschlüsse extern:	3x USB-A Buchse
Anschlüsse intern:	1x USB-A Buchse
Artikel Breite:	12 cm
Artikel Höhe:	2,2 cm
Artikel Länge:	9,1 cm
Low Profile:	Ja
Schnittstelle:	USB 3.2 Gen.1
Steckplatz:	PCIe
Typ:	Schnittstellenkarte
USB-Spezifikation:	USB 3.2 Gen.1
Verpackungsart:	InLine® Karton mit Eurolochung
Übertragungsrate:	5 Gb/s

Art. Nr.	Schnittstelle	EAN
76662D	USB 3.2 Gen.1	4043718341443

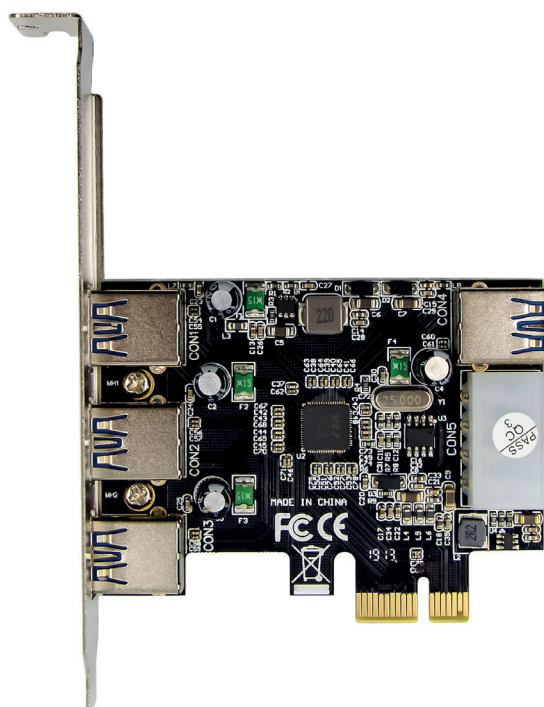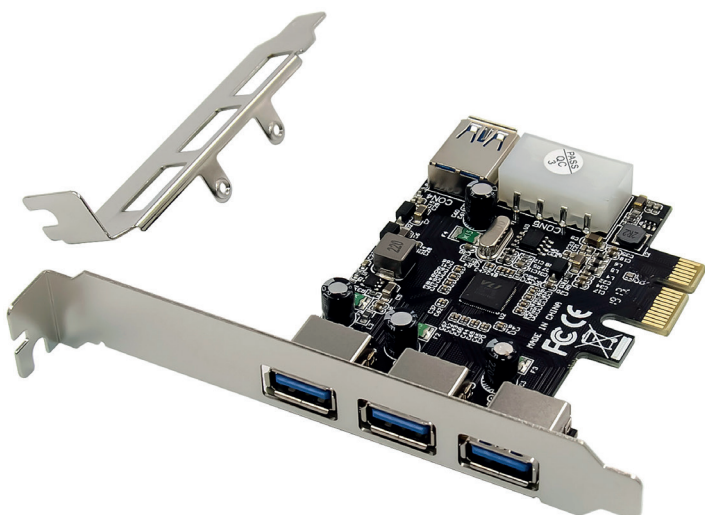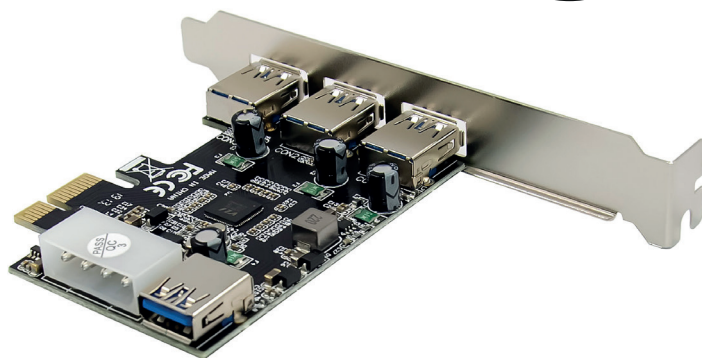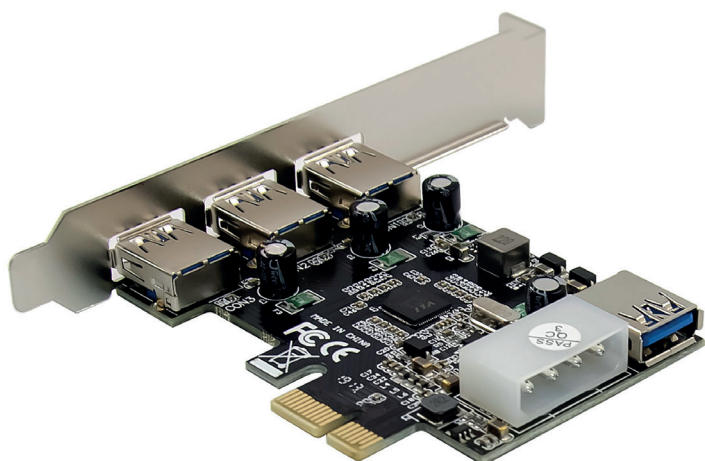

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.