


INLINE® SCHNITTSTELLENKARTE

2x USB-A, 1x USB-C 3.2 Gen.1, PCIe, PD3.0, 6pol

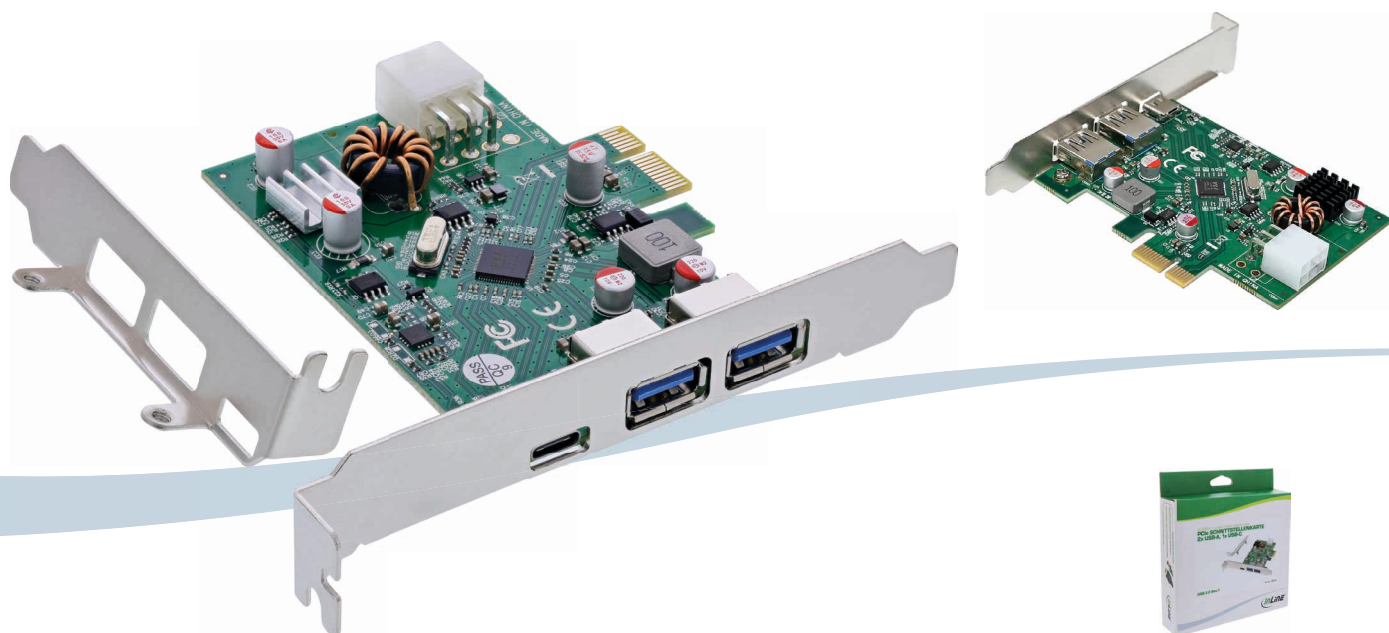

- **Dreifache USB-Erweiterung über PCIe:** Zwei USB-A 3.2 Gen.1 Ports und ein USB-C Port – ideal für gemischte Peripherieumgebungen.
- **USB-C mit Power Delivery 3.0:** Ladeleistung bis zu 30 W für Smartphones, Tablets und Notebooks – direkt am Arbeitsplatz.
- **Hohe Datenraten bis 5 Gb/s:** Für schnelle Dateiübertragung und reibungslosen Betrieb von Massenspeichern und USB-Geräten.
- **6-poliger PCIe-Stromanschluss:** Sorgt für stabile Spannungsversorgung – auch bei intensiver Nutzung.
- **Kompatibel mit Windows & Linux:** Breite Systemunterstützung, ideal für den professionellen Einsatz in gemischten Infrastrukturen.

Die InLine® Schnittstellenkarte 76661M bringt moderne USB-Konnektivität direkt in Ihre Workstation, Industrie-PC oder Serverumgebung. Mit zwei USB-A 3.2 Gen.1 Ports und einem vollwertigen USB-C-Anschluss mit Power Delivery 3.0 (30 W Ladeleistung) ist sie ideal für professionelle Nutzer mit hohen Anforderungen an Datenübertragung und Energieversorgung.

Der USB-C-Port eignet sich nicht nur zur Datenkommunikation mit modernen Geräten wie Dockingstations, Speichermedien oder Adaptoren – er versorgt auch leistungsintensive Geräte wie Smartphones, Tablets oder Ultrabooks mit Strom. Die beiden USB-A Ports bieten bewährte Schnittstellen für klassische USB-Peripherie.

Die Karte basiert auf dem stabilen VIA VL805 Chipsatz, nutzt PCI Express V2.0 und wird zusätzlich über einen 6-poligen PCIe-Stromanschluss gespeist, um eine stabile Spannung auch bei voller Portlast zu gewährleisten.


Kompatibilität besteht zu allen gängigen Betriebssystemen ab Windows XP sowie Linux ab Kernel 2.6.x. Ideal für Technikarbeitsplätze, Medienproduktion, Entwicklungsumgebungen oder Dienstleister, die moderne USB-Technik in bestehende Systeme integrieren möchten.

- Chipsatz: VIA VL805
- Schnittstelle: PCI Express V2.0
- Externe Anschlüsse: 2x USB-A 3.2 Gen.1, 1x USB-C 3.2 Gen.1 mit PD3.0
- Interner Anschluss: 1x PCIe-Strom (6-polig)
- Datenraten: 5 Gb/s, 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1,5 Mb/s
- Leistung: USB-C max. 30 W (20 V / 1,5 A), USB-A max. 4,5 W (5 V / 0,9 A)
- Kompatible Betriebssysteme: Windows XP oder neuer, Server 2008 R2 oder neuer, Linux ab Kernel 2.6.x
- Betriebstemperatur: 0° C – 55° C
- Lagertemperatur: -40° C – 70° C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% nicht kondensierend

Technische Daten

Anschlüsse extern:	2x USB-A Buchse + 1x USB-C Buchse
Anschlüsse intern:	Keine
Artikel Breite:	9,5 cm
Artikel Höhe:	2 cm
Artikel Länge:	12 cm
Chipsatz:	VIA VL805
Low Profile:	Nein
RAID:	Nein
Schnittstelle:	USB 3.2 Gen.1
Steckplatz:	PCIe
Typ:	Schnittstellenkarte
USB-Spezifikation:	USB 3.2 Gen.2
Übertragungsrate:	5 Gb/s

Art. Nr.	Schnittstelle	EAN
76661M	USB3.2Gen.1	4043718333691

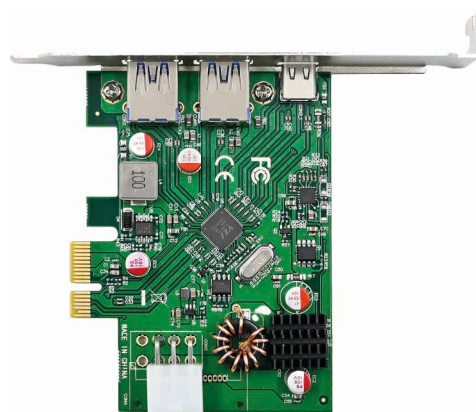

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektrischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.