

INLINE® PATCHFELD CAT.6A 8-FACH

Montage auf Hutschiene (TS35), schwarz RAL9005



In diesem Desktop Patchfeld können bis zu 8 Verlegekabel über LSA Schneidklemmen angeschlossen werden. Das Patchfeld ist bis Cat. 6A ausgelegt und ist voll abgeschirmt. Die RJ45 Anschlüsse sind durchnummeriert.

- Ebenfalls zur Tisch- und Wandmontage geeignet, inkl. Montagematerial
- Mit 8 RJ45 Buchsen
- Anschluss des Verlegekabels über LSA-Schneidklemmen
- Ausgelegt bis Cat. 6A nach IEC 60603-7-5, voll abgeschirmt
- Belegbar nach TIA/EIA-568A/B mit Farbcodierung
- mit Zugentlastung der Verlegekabel
- mit Erdungskabel
- Gehäuse schraubenlos zu öffnen
- Farbe: schwarz RAL9005

Art. Nr.	Farbe	EAN
76808A	Schwarz (RAL9005)	4043718255405





Technische Daten

Anzahl Ports:	8
Artikel Breite:	11 cm
Artikel Höhe:	4,3 cm
Artikel Länge:	16 cm
Farbe:	Schwarz (RAL9005)
HDBaseT kompatibel:	Ja
Höheneinheit:	1 HE
Keystone SNAP-In kompatibel:	Nein
Max. unterstützte Datenübertragungsrate:	10 Gb/s
Max. unterstützte Leistung:	90 W
Max. unterstützter PoE-Standard:	802.3bt
Montage:	Tisch-/Wand-/Hutschiennenmontage
Netzwerk-Kategorie:	Cat.6A
PoE/PoE+/PoE++:	Ja
Schirmung:	Ja
Typ:	Patchfeld
Version:	Hutschiennenmontage

Verwendete Adernpaare zur Stromübertragung:

Die spezifische Methode wird durch das PSE (Power Sourcing Equipment) bestimmt

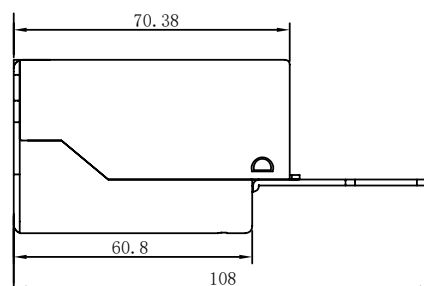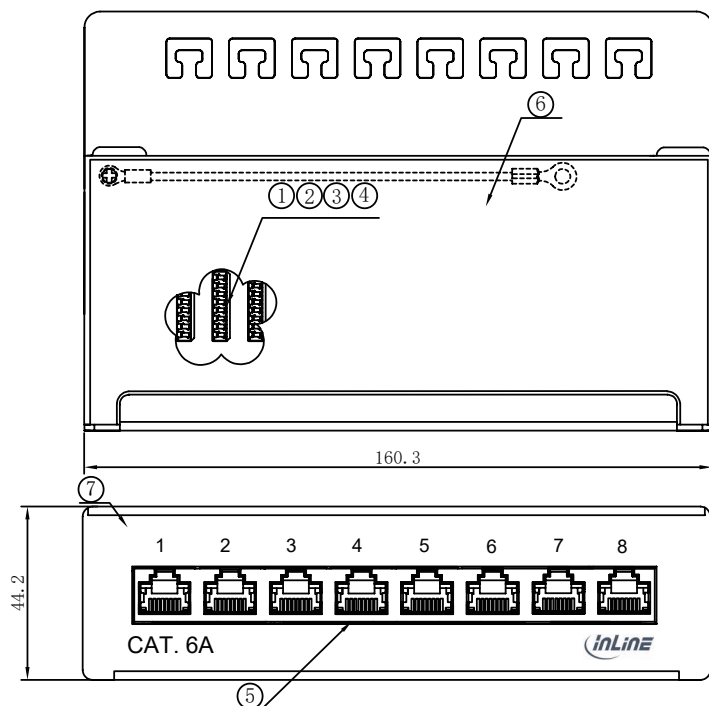

⑦	Bottom Panel :	1.5mm thickness Metall Panel with plastic powder cladding Frosting surface treatment
⑥	Upper Panel Cover :	1.2mm thickness Metall Panel with plastic powder cladding Frosting surface treatment
⑤	RJ45 Jack :	Housing PBT Pin-8P8C 3u" gold plated
④	PCB :	1.6mm
③	IDC BODY :	PC/ABS
②	IDC PIN :	Phosphor Bronze & Tinned
①	IDC TERMINAL :	For 22-26 AWG Cable

NOTES:

ELECTRICAL:

1. VOLTAGE RATING : 125V AC RMS
2. CURRENT RATING : 1.5A mp
3. CONTACT RESISTANCE : 100 MILLI OHMS MAX
4. INSULATION RESISTANCE : 1000M OHMS MIN @ 500V DC
5. DIELECTRIC STRENGTH : 750V AC RMS 60Hz, 1MIN
6. CAT. 6A PERMANENT LINK : CONFORM TO ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1


ENVIRONMENTAL: ISO/IEC 11801:2002 CLASS EA

1. STORAGE : -40° TO+85°
 2. OPERATION : 0° TO+70°
- RJ45 JACK COMPLY TO REQUIREMENTS OF IEC-60603-7-5
MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO FCC PART 68

MECHANICAL

1. RJ45 JACK LIFE: 750 TIMES MIN
2. IDN LIFE : 200 TIMES MIN

PACKING: 1pcs/PE BAG + INNER CARTON

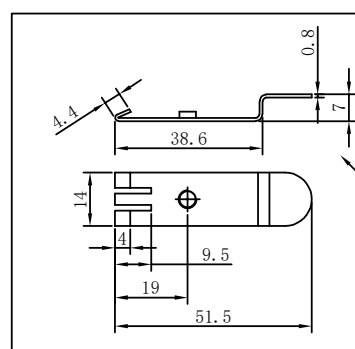

DIN Rail holder for patchpanel (2PCS Metal+2pcs M5 screws)

Accessory:

1. Cable Tie (75X3.0mm) X 8Pcs
2. Instruction Sheet
3. expanded screw X 2 Set

RoHS2.0 & REACH COMPLIANT

Support IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3bt (PoE++), and HDBasT compliant.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.