INLINE® USB 3.2 GEN.1 AKTIV-VERLÄNGERUNG

Stecker A an Buchse A, schwarz

Das Aktive USB 3.2 Gen.1 (ehem. USB 3.0) Kabel ermöglicht die Verlängerung des USB Signals.

- USB 3.0 und abwärts kompatibel
- aktives USB 3.2 Gen.1 Kabel mit integrierter Elektronik für optimale Signalübertragung
- Datentransferrate bis zu 5 Gb/s
- USB A Stecker auf USB A Buchse
- Farbe schwarz
- Unterstützt Windows (ab XP) und Mac OS (ab 9.0)
- inklusive Netzteil

Hinweis: Dieser Artikel ist nicht kaskadierbar, d. h. nicht durch weitere aktive Verlängerungen erweiterbar

Art. Nr.	Länge	EAN
35655	10 m	4043718235711
35656	15 m	4043718235728
35657	20 m	4043718235735

Technische Daten	
Außendurchmesser:	5,5 mm
Bauweise:	Rundkabel
Betriebstemperatur:	0 - 50 °C
Datenübertragungsrate:	5 Gb/s
Farbe:	Schwarz
Lagertemperatur:	-20 - 60 °C
Seite A:	USB-A Buchse
Seite B:	USB-A Stecker
Signal:	Daten
Typ:	USB 3.2 Gen.1
UL:	Nein
USB-Spezifikation:	USB 3.2 Gen.1
Vergoldete Kontakte:	Nein
Verpackung:	Retail
Verpackungsart:	InLine® Karton ohne Eurolochung
Version:	Extender-Kabel
Vergoldete Kontakte:	Nein
Verpackung:	Retail
Verpackungsart:	InLine® Karton ohne Eurolochung

35655

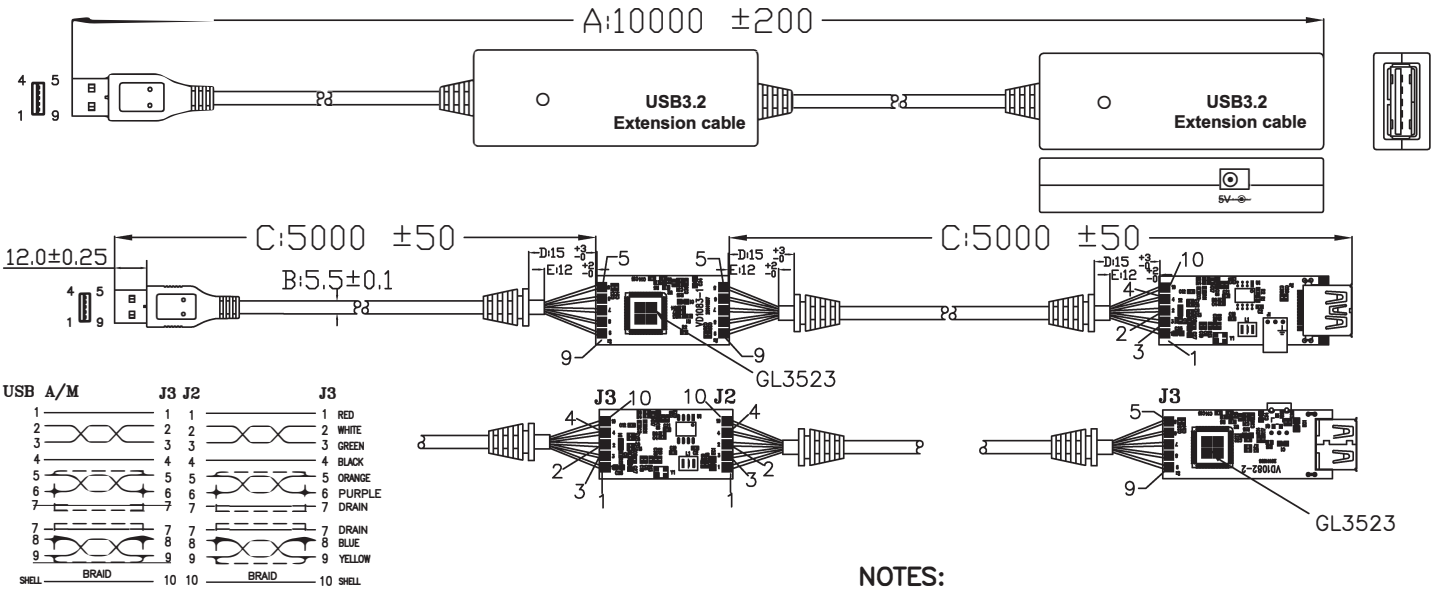

4	USB3.2 ACTIVE CABLE SR TO A/F PCB(GL3523) RoHS
3	USB3.2 ACTIVE CABLE SR TO SR PCB(GL3523) RoHS
2	USB3.2 (28#1P+1)*2+28#1P+24#2C+ABD OD5.8MM 5000MM BLACK (1101) RoHS
1	USB3.2 (28#1P+1)*2+28#1P+24#2C+ABD OD5.8MM 5000MM BLACK (1101) RoHS

NOTES:
1.100% OPEN SHORTS AND MISS WIRE TEST.
a.CONTACT RESISTANCE:5 OHM MAX.
b.INSULATION RESISTANCE: 10M OHM MIN.
c.HI-POT:DC300V/10MS.

2.ALL MATERIALS SHALL COMPLY WITH ROHS.

35656

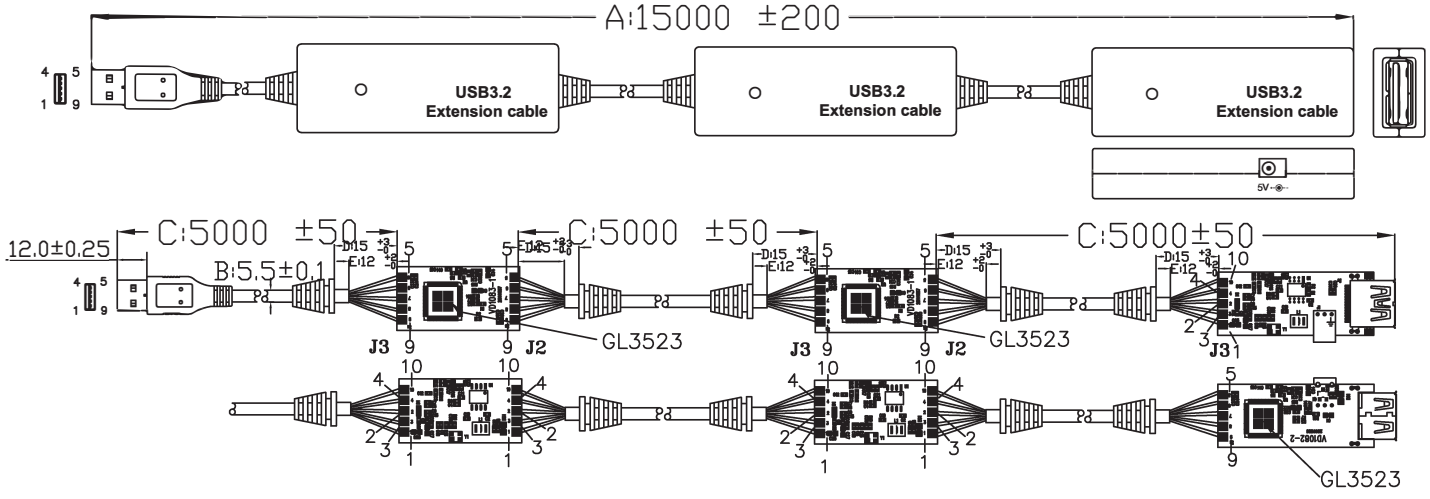

PINOUT:

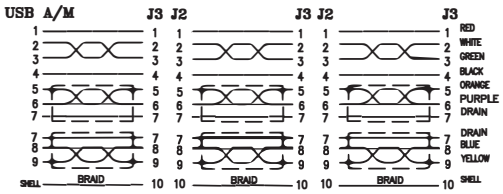

4	USB3.2 ACTIVE CABLE SR TO A/F PCB(GL3523) RoHS
3	USB3.2 ACTIVE CABLE SR TO SR PCB(GL3523) 2PCS RoHS
2	USB3.2 (28#1P+1)*2+28#1P+24#2C+ABD OD5.8MM 5000MM BLACK (1101) 2PCS RoHS
1	USB3.2 (28#1P+1)*2+28#1P+24#2C+ABD OD5.8MM 5000MM BLACK (1101) RoHS

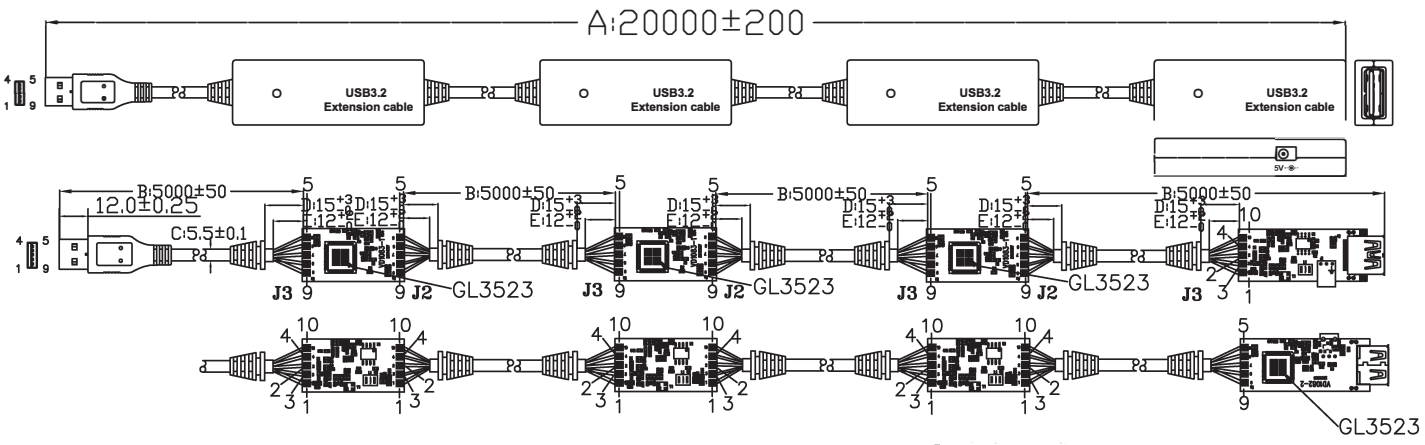

4	USB3.2 ACTIVE CABLE SR TO A/F PCB(GL3523) RoHS
3	USB3.2 ACTIVE CABLE SR TO SR PCB(GL3523) 3PCS RoHS
2	USB3.2 (28#1P+1)*2+28#1P+24#2C+ABD OD5.8MM 5000MM BLACK (1101) 3PCS RoHS
1	USB3.2 (28#1P+1)*2+28#1P+24#2C+ABD OD5.8MM 5000MM BLACK (1101) RoHS

NOTES:
1.100% OPEN SHORTS AND MISS WIRE TEST.
a.CONTACT RESISTANCE:5 OHM MAX.
b.INSULATION RESISTANCE: 10M OHM MIN.
c.HI-POT:DC300V/10MS.

2.ALL MATERIALS SHALL COMPLY WITH ROHS.

PINOUT:

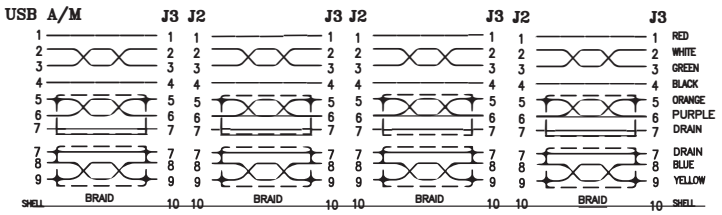

Disclaimer
InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.