

INLINE® USB 3.2 GEN.2 ADAPTERKABEL

Stecker C auf Einbaubuchse C

InLine® USB 3.2 Gen.2 Adapterkabel, Stecker C auf Einbaubuchse C, 0,2m

- USB Typ-C Stecker auf USB Typ-C Einbaubuchse
- Öffnung für USB Buchse ca 9x3,5mm, Lochabstand: ca. 25mm
- Gewindelänge der beiliegenden Schrauben #4-40 ca. 15mm
- 1:1 Belegung
- Farbe: Schwarz
- max. 10 Gb/s (USB 3.2 Gen.2)
- unterstützt Power Delivery bis 100W
- Länge: ca. 0,2m

Art. Nr.	Länge	EAN
33441G	0,2 m	4043718257133

Technische Daten	
Artikel Breite:	3,1 cm
Artikel Höhe:	0,7 cm
Datenübertragungsrate:	10 Gb/s
Farbe:	Schwarz
Hersteller:	InLine®
Hersteller-Nr.:	33441G
Länge:	0,20 m
Schirmung:	2-fach geschirmt
Seite A:	USB-C Einbaubuchse
Seite B:	USB-C Stecker
Signal:	Daten
Typ:	USB 3.2 Gen.2
UL:	Nein
USB-Spezifikation:	USB 3.2 Gen.2
Verpackungsart:	InLine® Tüte 20101A

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com


Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.

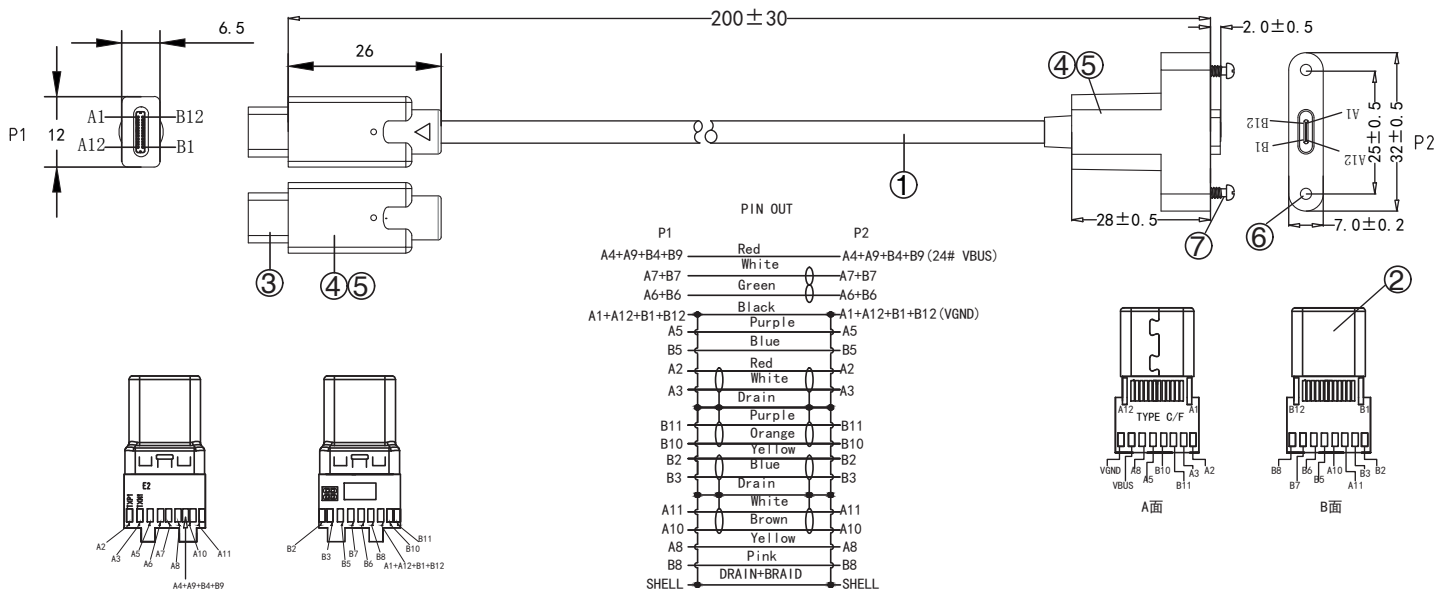

⑦	THUMB SCREW	#4-40*15 nickel-plated	2
⑥	THUMB SCREW	NUT-NICKEL PLATED (#4-40)	2
⑤	MOLDED	45P BLACK PVC	2
④	MOLDED	LDPE	2
③	Connector 1	USB 3.2 C/M Solder Type, Blue PBT Insulation, The Pin Gold Plated 15U", the shell nickel-plated With PCB board	1
②	Connector 2	USB 3.2 C/F Solder Type, Blue PBT Insulation, The Pin Gold Plated 15U", the shell nickel-plated With PCB board	1
①	CABLE	USB3.2 Gen2 CABLE (1P*34AWG+D+AL+MY)*4C+1P*32AWG+4C*32AWG+2C*26AWG+F+MY+AB +Jacket PVC Black OD:4.2±0.2MM	1
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION STANDARD	QT' Y

NOTE:

1. Electrical test:

- (1). 100% open short & miss wire test;
- (2). Insulation resistance: DC 300V 0.01S 10MΩ;
- (3). Contact resistance: 2Ω Max;
- (4). Data: 10 Gbps max
- (5). Power delivery: 100w

2. RoHS 2.0 and reach compliant

3. PRINTING: USB 3.2 CABLE AWM STYLE 20276
80°C 30V VW-1

4. Packing: 1PCS/Inline Bag+Label

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.