



RAB-UP-X40-A1

Typ	Tiefe (mm)	Tragkraft (kg)	Zwischen den Vertikalen	
			min. (mm)	max. (mm)
RAx-UP-X40-A1	450	30	450	630

■ RAB-UP-X40-A1, RAC-UP-X40-A1

Auszieh-/drehbarer 19"-Fachboden für Tastatur und Maus.

Beipack

- Schrauben M 6 x 10 8x
- Kunststoffunterlegscheiben 8x
- Käfigmuttern M 6 8x



RAC-UP-X31-A1



■ RAB-UP-Xxx-A1, RAC-UP-Xxx-A1

Ausziehbarer 19"-Fachboden - Höhe 45 mm.

Typ	Tiefe (mm)	Tragkraft (kg)	Zwischen den Vertikalen	
			min. (mm)	max. (mm)
RAx-UP-X30-A1	350	30	350	500
RAx-UP-X31-A1	450	30	450	630
RAx-UP-X20-A1	550	45	530	690
RAx-UP-X19-A1	650	45	630	770

Beipack

- Schrauben M 6 x 10 8x
- Kunststoffunterlegscheiben 8x
- Käfigmuttern M 6 8x



RAC-UP-X29-A1

Typ	Tiefe (mm)	Tragkraft (kg)	Zwischen den Vertikalen	
			min. (mm)	max. (mm)
RAx-UP-X29-A1	380	30	380	625

■ RAB-UP-X29-A1, RAC-UP-X29-A1

Auszieh- und verschließbare 19"-Schublade 2 HE für Tastatur und Maus.

Beipack

- Schrauben M 6 x 10 8x
- Kunststoffunterlegscheiben 8x
- Käfigmuttern M 6 8x



RAB-UP-X09-A1

■ RAB-UP-X09-A1, RAC-UP-X09-A1

19"-Klappbarer Tastaturfachboden, Tragkraft 15 kg.

Beipack

- Schrauben M 6 x 10 4x
- Kunststoffunterlegscheiben 4x
- Käfigmuttern M 6 4x



RAB-UP-550-A1



RAC-UP-450-A4

Typ	Tiefe (mm)	Tragkraft (kg)	Zwischen den Vertikalen	
			min. (mm)	max. (mm)
RAx-UP-150-A1	150	15	-	-
RAx-UP-250-A1	250	20	-	-
RAx-UP-350-A1	350	40	309	417
RAx-UP-450-A1	450	40	409	517
RAx-UP-550-A1	550	40	509	617
RAx-UP-650-A1	650	40	455	717
RAx-UP-750-A1	750	40	495	817
RAx-UP-850-A1	850	40	535	917
RAx-UP-950-A1	950	40	575	1017

Typ	Tiefe (mm)	Tragkraft (kg)	Zwischen den Vertikalen	
			min. (mm)	max. (mm)
RAx-UP-150-A4	150	15	-	-
RAx-UP-250-A4	250	20	-	-
RAx-UP-350-A4	350	50	250	450
RAx-UP-450-A4	450	80	370	550
RAx-UP-550-A4	550	80	370	650
RAx-UP-650-A4	650	80	370	750
RAx-UP-750-A4	750	80	495	850
RAx-UP-850-A4	850	80	495	950
RAx-UP-950-A4	950	80	495	1050

■ RAB-UP-x50-A1, RAC-UP-x50-A1

Fachboden perforiert 1 HE.

Beipack

- Schrauben M6 x 10, (bei 150 und 250 mm – 4x) 8x
- Kunststoffunterlegscheiben, (bei 150 und 250 mm – 4x) 8x
- Käfigmuttern M6, (bei 150 und 250 mm – 4x) 8x
- Thorx-Schrauben M5 x 12, (nur 350 mm und größer)..... 4x
- Hinterer Halterung (nur 350 mm und größer) 2x

■ RAB-UP-x50-A4, RAC-UP-x50-A4


19"-Fachboden perforiert 1 HE. Patent: PUV 2012-25430.

Beipack

- Schrauben M 6 x 10 (bei 150 und 250 mm – 4x) 8x
- Kunststoffunterlegscheiben (bei 150 und 250 mm – 4x) 8x
- Käfigmuttern M 6 (bei 150 und 250 mm – 4x) 8x
- Thorx-Schrauben M 5 x 12 (bei 150 und 250 mm – 4x) 8x
- Hinterer Halterung (bei 150 und 250 mm – 2x) 4x



RAC-UP-650-H4

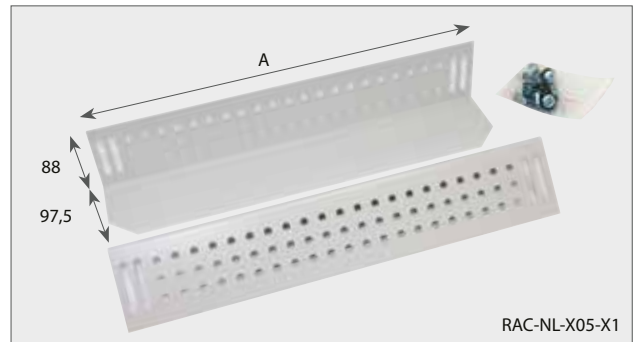

RAC-NL-X05-X1

Typ	Tiefe (mm)	Tragkraft (kg)	Zwischen den Vertikalen	
			min. (mm)	max. (mm)
RAx-UP-450-H4	450	150	370	550
RAx-UP-550-H4	550	150	390	650
RAx-UP-650-H4	650	150	395	750
RAx-UP-750-H4	750	150	495	850
RAx-UP-850-H4	850	150	495	950
RAx-UP-950-H4	950	150	495	1050

Typ	A (mm)	Schrantiefe (mm)
RAx-NL-X01-X1	380	600
RAx-NL-X05-X1	480	700
RAx-NL-X02-X1	580	800
RAx-NL-X03-X1	680	900
RAx-NL-X04-X1	780	1000
RAx-NL-X07-X1	880	1100
RAx-NL-X06-X1	980	1200

■ RAB-UP-x50-H4, RAC-UP-x50-H4

19"-Schwerlastboden.

Beipack


- Schrauben M 6 x 10 (bei 150 und 250 mm – 4x) 8x
- Kunststoffunterlegscheiben (bei 150 und 250 mm – 4x) 8x
- Käfigmuttern M 6 (bei 150 und 250 mm – 4x) 8x
- Thorx-Schrauben M 5 x 12 (nur 350 mm und größer) 8x

■ RAB-NL-X0x-X1, RAC-NL-X0x-X1

1 Paar Tragschienen.

Beipack

- Schrauben M 6 x 10 4x
- Kunststoffunterlegscheiben 4x
- Käfigmuttern M 6 4x

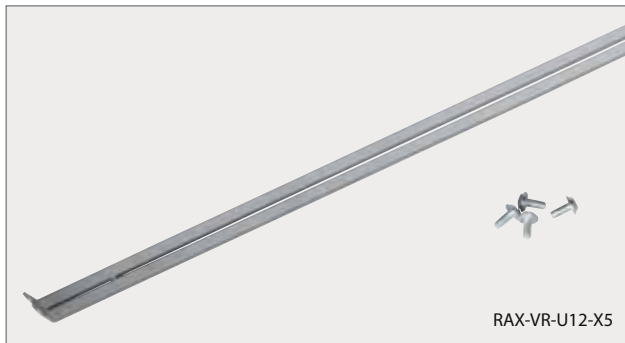

RAX-VR-Uxx-Xx
Aufrüstset für RUA-Wandverteiler (Paar).

Typ	Verteilerhöhe (HE)	Tiefe (mm)
RAX-VR-U09-X4	9	400
RAX-VR-U09-X5	9	500
RAX-VR-U09-X6	9	600
RAX-VR-U12-X4	12	400
RAX-VR-U12-X5	12	500
RAX-VR-U12-X6	12	600
RAX-VR-U15-X4	15	400
RAX-VR-U15-X5	15	500
RAX-VR-U15-X6	15	600
RAX-VR-U18-X4	18	400
RAX-VR-U18-X5	18	500
RAX-VR-U18-X6	18	600

Vertikale Montageleisten



Typ	Höhe (HE)	Höhe (mm)	
RAX-VL-X04-X1	4	189,80	
RAX-VL-X06-X1	6	278,70	
RAX-VL-X09-X1	9	412,05	
RAX-VL-X12-X1	12	545,40	
RAX-VL-X15-X1	RAX-VS-X15-X1	15	678,75
RAX-VL-X18-X1	RAX-VS-X18-X1	18	812,10
RAX-VL-X22-X1	RAX-VS-X22-X1	22	989,90
RAX-VL-X27-X1	RAX-VS-X27-X1	27	1212,15
RAX-VL-X32-X1	RAX-VS-X32-X1	32	1434,40
RAX-VL-X37-X1	RAX-VS-X37-X1	37	1656,65
RAX-VL-X42-X1	RAX-VS-X42-X1	42	1878,90
RAX-VL-X45-X1	RAX-VS-X45-X1	45	2012,25
RAX-VL-X47-X1	RAX-VS-X47-X1	47	2101,15

RAX-VS-Xxx-X1

Mittlere vertikale Montageleiste.

RAX-VL-Xxx-X1

Vertikale Montageleiste. Kennzeichnung der Höheneinheiten durch Laser.

Bestandteil jeder Montageleiste ist Beipack, der beinhaltet **höhe der Leiste bis 22U (einschließlich):**

- Schraube M5 x 12 2 Stücke
- Spezielle großflächige Mutter M5 2 Stücke

höhe der Leiste ab 23U:

- Schraube M5 x 12 3 Stücke
- Spezielle großflächige Mutter M5 3 Stücke



Typ	Höhe (HE)	Höhe (mm)
RAX-VL-D37-X1	37	1656,65
RAX-VL-D42-X1	42	1878,90
RAX-VL-D45-X1	45	2012,25
RAX-VL-D47-X1	47	2101,15

RAX-VL-Dxx-X1

Verstärkte vertikale Montageleiste für die RDA- und RDE-Verteiler. Kennzeichnung der Höheneinheiten eingestanz.



Typ	Verteilerhöhe (HE)	Gewicht brutto (kg)	Gewicht netto (kg)
RAX-VR-T37-X2	37U	5,13	5,03
RAX-VR-T42-X2	42U	5,90	5,80
RAX-VR-T45-X2	45U	6,34	6,24
RAX-VR-T47-X2	47U	6,63	6,53

RAX-VR-Txx-X2

Ein zusätzliches Profil erhöht die Stabilität der vertikalen Montageleisten (4 St.). Es steigert die Tragkraft des Verteilers auf 1500 kg. Verwendbare.