

INLINE® KVM SWITCH, 2-FACH, HDMI & DP 4K60Hz, Dual Monitor



- Steuern Sie zwei PCs effizient: Mit einem Dual-Monitor-Setup, einer Tastatur, einer Maus und mehreren USB-Geräten – ideal für Büro, Home-Office oder IT-Umgebungen.
- Vielseitige Anschlüsse für beste Bildqualität: HDMI 2.0 und DP 1.2a mit Auflösungen bis 4K@60Hz und Unterstützung für HDR10, Dolby Vision und mehr.
- Flexible Umschaltung zwischen Systemen: Wechseln Sie bequem per Hotkey, Taste, IR-Fernbedienung oder RS-232-Schnittstelle – ohne Umstecken.
- Integrierter USB 3.2 Hub: Vier USB-Ports für Tastatur, Maus und weitere Geräte – hohe Kompatibilität für nahtloses Arbeiten oder Gaming.
- Robustes Design und einfache Installation: Hochwertiges Metallgehäuse, Plug & Play ohne Treiber – zuverlässige Technik für professionelle Anwendungen.

Der InLine KVM Switch, 2-fach, HDMI & DisplayPort, ermöglicht die einfache Steuerung von zwei Computern über ein gemeinsames Setup mit zwei Monitoren, einer Tastatur, einer Maus und mehreren USB-Geräten. Dank HDMI 2.0 und DP 1.2a unterstützt der Switch Auflösungen bis zu 4K@60Hz und zahlreiche HDR-Formate wie HDR10, Dolby Vision und HLG.

Die Umschaltung erfolgt flexibel per Hotkey, Taste, IR-Fernbedienung oder RS-232-Schnittstelle. So können Sie blitzschnell zwischen den angeschlossenen Systemen wechseln – ganz ohne Umstecken von Kabeln. Ein integrierter USB 3.2 Hub mit vier Ports ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten.

Dank des robusten Metallgehäuses und der Plug & Play-Installation ohne Treiber ist der Switch ideal für den Einsatz im Home-Office, in Büros, IT-Umgebungen oder Gaming-Setups geeignet. Mit diesem Gerät sparen Sie nicht nur Platz, sondern auch Zeit und Kosten durch die gemeinsame Nutzung von Hardware.

- Eingänge: 2 × HDMI (Typ A), 2 × DP (20-polig), 2 × USB Host (USB-B)
- Ausgänge: 2 × HDMI (Typ A), 1 × Audio-Ausgang 3,5 mm Stereo
- Videoauflösungen: bis zu 4K@60Hz, 2K@144Hz
- HDR-Unterstützung: HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- HDMI-Standard: HDMI 2.0
- DP-Standard: DP 1.2a
- HDCP-Version: HDCP 2.3
- Farbtiefe: 8 / 10 / 12 Bit
- Farbräume: RGB, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0
- Unterstützte Audioformate HDMI IN/OUT: LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DTS:X, DSD
- Audioausgang (L/R): PCM 2.0CH
- Latenz: keine
- CEC-Unterstützung: ja
- USB-Ports: 4 × USB 3.2 Gen.1 (USB-A)
- ESD-Schutz: ±8 kV Luft / ±4 kV Kontakt
- Gehäuse: Metall, schwarz
- Abmessungen: 220 × 100 × 30 mm
- Gewicht: 626 g

- Betriebstemperatur: 0–40 °C
- Lagertemperatur: –20–60 °C
- Luftfeuchtigkeit: 20–90 % (nicht kondensierend)

Empfohlene Kabellängen

- HDMI: bis 5 m für 4K@60Hz, bis 10 m für 1080p
- Verwendung eines „Premium High Speed HDMI“-Kabels wird empfohlen



Externe Stromversorgung (Netzteil)

- Typ: externes Steckernetzteil mit Verriegelung
- Eingangsspannung: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: 12,0 V DC
- Ausgangsstrom: max. 1,0 A
- Ausgangsleistung: 12,0 W
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 85,23 %
- Effizienz bei geringer Last (10 %): 78,53 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W

Lieferumfang

- 1× InLine® KVM Switch, 2-fach, HDMI, DP, 4K60Hz, Dual Monitor
- 1× IR-Fernbedienung
- 1× IR-Empfängerkabel (1,5 m, 38 kHz)
- 2× HDMI-Kabel (1,5 m, Stecker/Stecker)
- 2× DP-Kabel (1,5 m, Stecker/Stecker)
- 2× USB-Kabel (USB 3.2 Gen.1, USB-A auf USB-B, 1,8 m)
- 1× Netzteil 12 V/1 A mit Verriegelung
- 1× 3-poliger Terminal-Anschluss-Stecker
- 2× Montagewinkel
- 4× Schrauben (KM3×4)
- 1× Benutzerhandbuch Deutsch/Englisch

Art. Nr.	Anzahl CPU	EAN
57885G	2	4043718344338

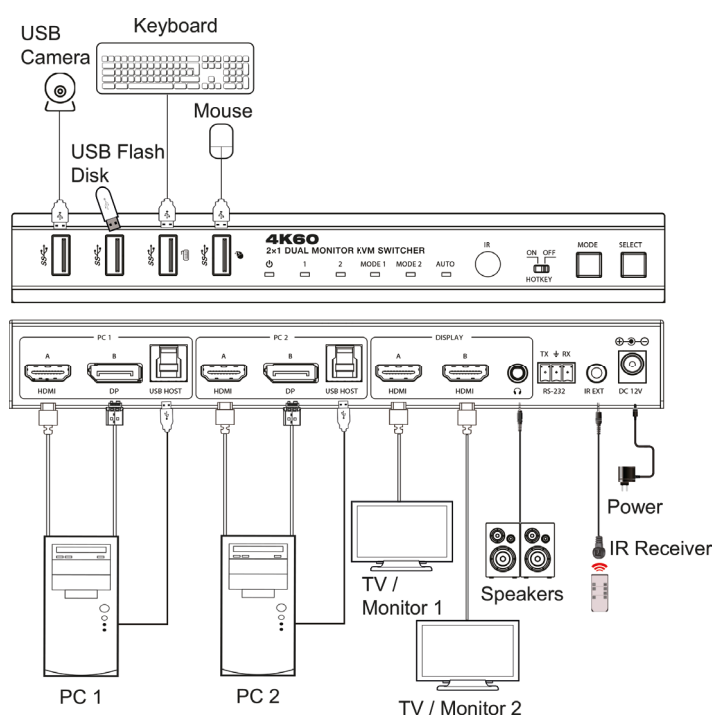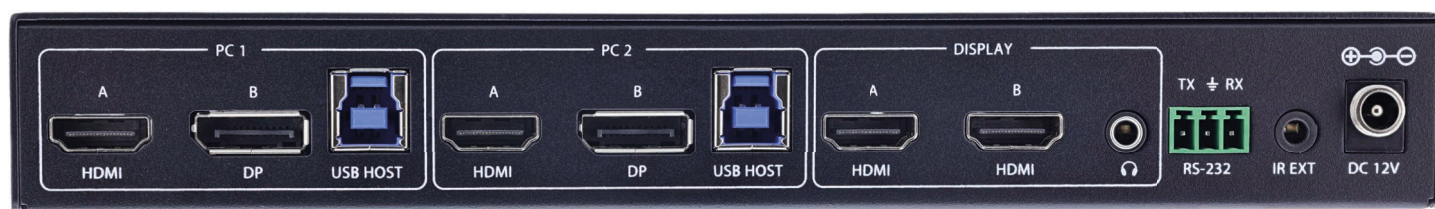

Technische Daten

Anzahl CPU:	2
Anzahl Konsolen:	1
Artikel Breite:	22 cm
Artikel Höhe:	3 cm
Artikel Länge:	10 cm
Audio Ausgänge je Konsole:	3,5mm Klinke x1
Audio je CPU:	3,5mm Klinke x1
Bauform:	Desktop
Bildschirm-Anschlüsse je Konsole:	1
DisplayPort-Standard:	1,1
Entspricht HDMI-Standard:	2.0
Fronttasten:	Ja
Inkl. KVM-Kabelsatz:	Ja
Max. Auflösung:	3840x2160 / 60Hz
Mit USB HUB:	Ja
Peripherie Ausgänge je Konsole:	USB-A Buchse x2
Typ 1:t	KVM Switch
Typ 2:	2-fach HDMI/DisplayPort KVM
USB-Spezifikation:	USB 3.2 Gen.1
Verpackungsart:	InLine® Karton ohne Eurolochung
Verpackungsvolumen:	0,0146
Video Eingänge je CPU:	DisplayPort x1 / HDMI x1
Videoausgänge je Konsole:	HDMI x2

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.