


## INLINE® PATCHKABEL, CAT.6A, S/FTP, TPE FLEXIBEL, SCHWARZ

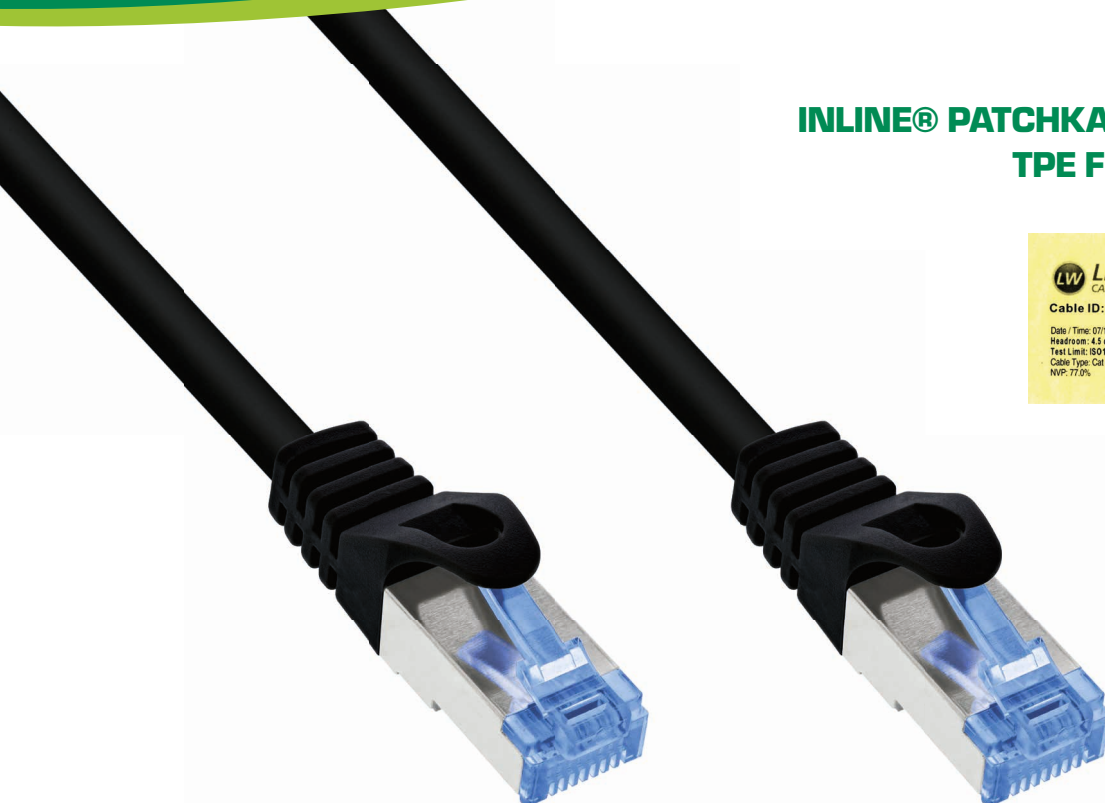


- Cat.6A Patchkabel
- S/FTP (PiMf) Schirmung, paarweise foliengeschirmt mit Geflecht-Gesamtschirm
- Kabel mit TPE-Mantel, halogenfrei
- Flexibles Kabel, widerstandsfähig
- Erlaubt sehr kleine Biegeradien von bis zu 10mm
- RJ45 Stecker beidseitig, mit blau-transparent eingefärbtem Kunststoff

- vergoldete Kontakte, min. 750 Steckzyklen
- 4x2xAWG26 Vollkupfer-Litzen
- Belegung 1:1, nach T568B
- POE/POE+ geeignet
- im PE-Beutel mit EAN-Code


| Technische Daten      |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Hersteller            | InLine®             |
| Kategorie             | Kabel               |
| Seite A               | RJ45 Stecker gerade |
| Seite B               | RJ45 Stecker gerade |
| Schirmung             | S/FTP (PiMf)        |
| Typ                   | Cat.6A              |
| Signal                | Netzwerk            |
| Querschnitt           | AWG 26              |
| Außendurchmesser      | 6,2 mm              |
| UL                    | Nein                |
| NVP-Wert              | 77 %                |
| Datenübertragungsrate | 10 Gb/s             |
| PoE/PoE+/PoE++        | Ja                  |
| Bauweise              | Rundkabel           |
| Betriebstemperatur    | -10 bis +60 °C      |
| Verpackung            | Retail              |
| Leitermaterial        | CU (Kupfer)         |
| Mantel                | TPE                 |
| Belegung              | 1:1                 |
| Patchkabel-Kategorie  | Cat.6A              |

| Art. Nr. | Länge  | EAN           |
|----------|--------|---------------|
| 74822S   | 0,25 m | 4043718333622 |
| 74833S   | 0,30 m | 4043718333639 |
| 74855S   | 0,50 m | 4043718259847 |
| 74801S   | 1 m    | 4043718259786 |
| 74814S   | 1,50 m | 4043718259830 |
| 74802S   | 2 m    | 4043718259793 |
| 74803S   | 3 m    | 4043718259809 |
| 74805S   | 5 m    | 4043718259816 |
| 74807S   | 7,50 m | 4043718259823 |
| 74800S   | 10 m   | 4043718259779 |
| 74815S   | 15 m   | 4043718259854 |
| 74820S   | 20 m   | 4043718259861 |
| 74825S   | 25 m   | 4043718282852 |
| 74830S   | 30 m   | 4043718282869 |
| 74840S   | 40 m   | 4043718282876 |
| 74850S   | 50 m   | 4043718282883 |

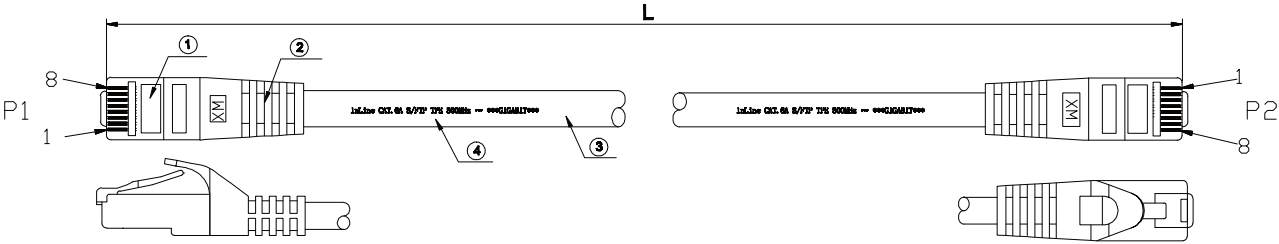

|     |           |                                                                                                    |     |        |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| ⑤   | PACKAGE   | InLine PE SELF SEALING BAG                                                                         | 1   | PCS    |
| ④   | PRINTING  | InLine CAT. 6A S/FTP TPE 500MHz ISO/IEC 11801 & EN 50173-1 & ANSI/TIA-568-C.2 ***GIGABIT***        |     |        |
| ③   | CABLE     | S/FTP CAT. 6A (26AWG BC*1P+AL-FOIL)*4PAIRS+Braid AL-MG+CABLE JACKET:TPE/HALOGEN FREE, OD=6.2±0.2MM | 1   | PCS    |
| ②   | MOLD HOOD | PVC, 75A                                                                                           | 2   | PCS    |
| ①   | CONNECTOR | RJ45 8P8C PIN GOLD PLATED 3U", THE SHELL PLATED NICKEL, COLOR:TRANSPARENT BLUE                     | 2   | PCS    |
| No. | PART NAME | DESCRIPTION                                                                                        | QTY | REMARK |

- NOTE:
- 1.ELECTRICAL TEST:100% OPEN SHORT, MISS WIRE TEST
  - 2.TEST LIMIT:ISO11801 Channel Class EA
  - 3.Working temperature:-10℃ ~ + 60℃
  - 4.Plug Contacts durability:750 cycles min
  - 5.ROHS2.0 AND REACH COMPLIANT
  - 6.TPE/HALOGEN FREE:Non fire retardant(Conform IEC60754-2)

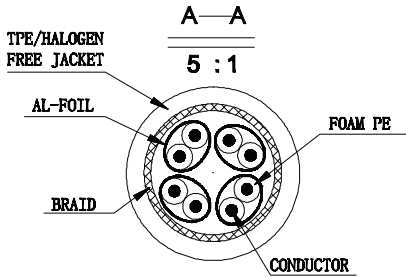

PIN OUT (568B-568B)

| P1    |       | P2    |        |
|-------|-------|-------|--------|
| 1     | —     | 1     | WHITE  |
| 2     | —     | 2     | ORANGE |
| 3     | —     | 3     | WHITE  |
| 6     | —     | 6     | GREEN  |
| 4     | —     | 4     | BLUE   |
| 5     | —     | 5     | WHITE  |
| 7     | —     | 7     | WHITE  |
| 8     | —     | 8     | BROWN  |
| SHELL | BRAID | SHELL |        |