

INLINE® SLIM ULTRA HIGH SPEED HDMI KABEL, 8K4K, STECKER / STECKER




Slim Ultra High Speed HDMI Kabel mit Ethernet

- Anschlüsse: HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker
- nur 4,5mm Kabeldurchmesser
- Vollkupfer-Adern
- Abschirmung: Dreifach geschirmtes Kabel, Geflecht- und doppelt Folien geschirmt
- Kontakte: Vergoldet
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datenübertragungsrate bis zu 48 Gb/s
- Auflösung bis zu* (mit DSC): 7.680x4.320 @120Hz, 10.240x4320 @100Hz
- Auflösung bis zu* (ohne DSC): 7.680x4.320 @30Hz, 3.840x2.160 @144Hz

- 3D Unterstützung
- Unterstützt Farb-Formate 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0.
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC), Dynamic HDR, Variable Refresh Rate (VRR), Enhanced Audio Return Channel (eARC)
- bis zu 32 Audiokanäle für Lautsprecher
- bis zu 1.536 kHz Audio-Abtastrate
- Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
- Unterstützt die dynamische Anpassung der Lippsynchronisation bei Bild-/Tonverzögerungen.
- Unterstützt CEC Steuerbefehle, HDR, HDR10, eARC, VRR, und weitere HDMI-kompatible Eigenschaften

* abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware

Art. Nr.	Länge	Aktives Kabel	EAN
17933S	0,3 m	Nein	4043718307661
17955S	0,5 m	Nein	4043718307630
17901S	1 m	Nein	4043718307623
17911S	1,5 m	Nein	4043718307654
17902S	2 m	Nein	4043718307647

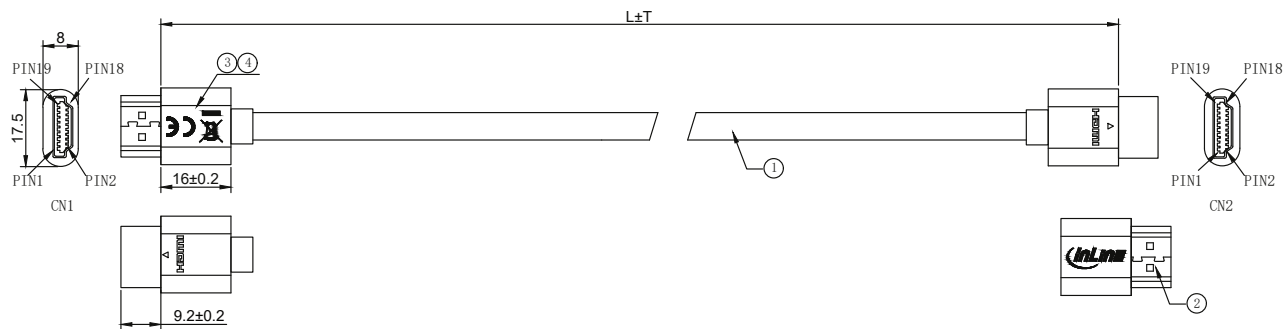

④	OUTER MOLD	Black 45P PVC	2
③	INNER MOLD	LD-PE	2
②	HDMI Connector	19P A/M, The Pin Gold Plated, The Shell Gold Plating	2
①	CABLE	(34AWG*1P+D+AL+HM)*5C+34AWG*4C+ADB PVC Jacket Black OD:4.50±0.2MM	1
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION STANDARD	QT' Y

NOTE:

1. Electrical test:
- (1). 100% open short & miss wire test;
 - (2). Insulation resistance: 10M ohm Min;
 - (3). Contact resistance: 3 ohm Max;
 - (4). HD-TV TEST, 3840k*2160k@120Hz, 7680*4320@60Hz resolution
2. RoHS2.0 and REACH COMPLIANT
3. PRINT WORD: Ultra High Speed HDMI™ Cable
4. PACKING: 1PC/COLOR BOX

