


INLINE® PCI SCHNITTSTELLENKARTE

2x RS232 seriell, CH351Q

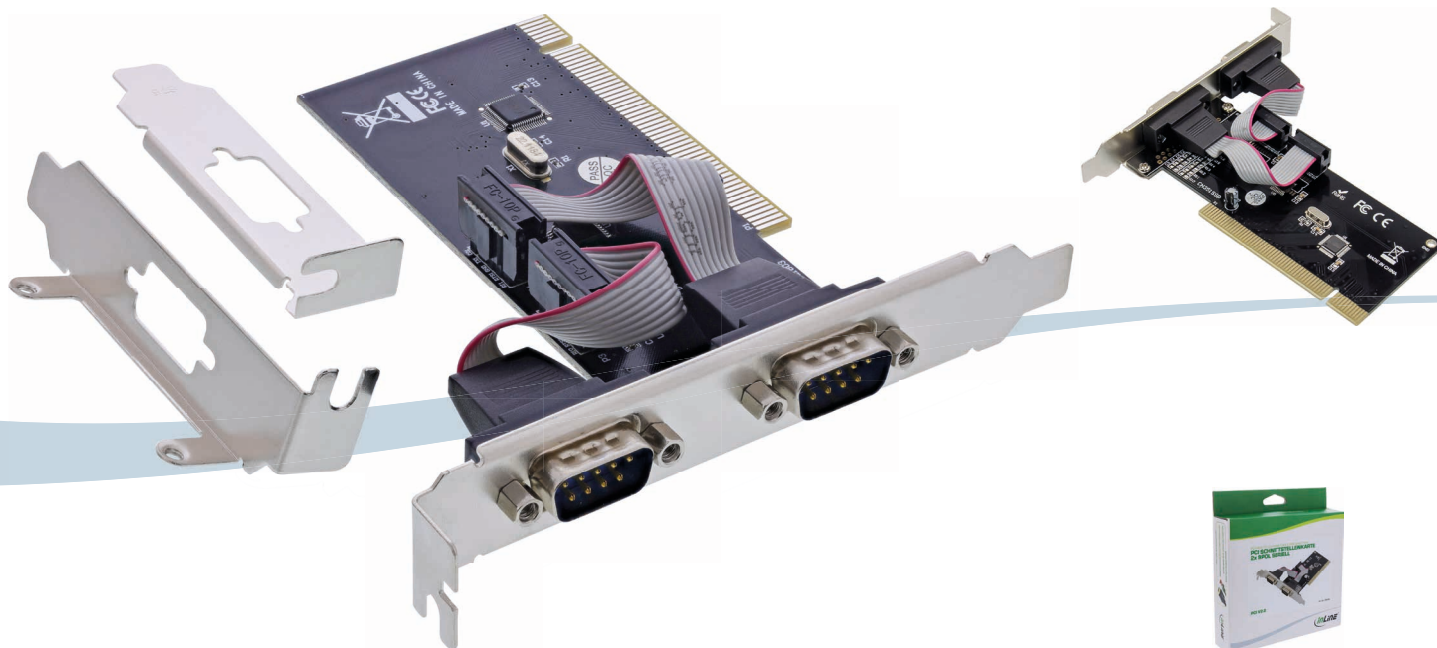

- **Zuverlässige Erweiterung für serielle Kommunikation:** Erweitern Sie Ihr Desktop-System mühelos um zwei RS232-Schnittstellen für industrielle Anwendungen, Legacy-Hardware und Spezialprojekte.
- **Kompatibel mit Industriestandards:** Unterstützt UART-Protokolle (16C450/550/552) und gewährleistet höchste Flexibilität bei der Integration in bestehende Systeme.
- **Hohe Übertragungsgeschwindigkeit:** Der integrierte CH351Q-Chipsatz ermöglicht stabile Datenraten von bis zu 2 Mbps bei gleichzeitiger Nutzung beider Ports.
- **Universelle Betriebssystemunterstützung:** Kompatibel mit Microsoft Windows ab 98SE sowie modernen Linux-Kernels ab 2.4.x für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- **Einfache Installation in PCI-Systemen:** Dank PCI V2.2 Standard können Sie die Karte schnell und ohne großen Aufwand in nahezu jedem Desktop-System installieren.

InLine® Schnittstellenkarte, 2x 9pol seriell, PCI – Zuverlässige Erweiterung für Ihre Kommunikationsbedürfnisse


Die InLine® PCI-Schnittstellenkarte bietet eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, Ihre Desktop-Systeme um zwei zusätzliche serielle RS232-Schnittstellen zu erweitern. Basierend auf dem bewährten CH351Q-Chipsatz unterstützt die Karte hohe Übertragungsraten von bis zu 2 Mbps und gewährleistet eine stabile Datenkommunikation – ideal für industrielle Steuerungen, ältere Drucksysteme, serielle Netzwerke und spezialisierte Hardwareprojekte.

- Chipsatz: WCH CH351Q
- Bus-Schnittstelle: PCI V2.2
- UART-Kompatibilität: 16C450, 16C550, 16C552
- FIFO: 16 Byte für Senden und Empfangen pro Anschluss
- Maximale Übertragungsrate: bis zu 2 Mbps
- Unterstützte Modi: SPP, PS/2, EPP, ECP (IEEE1284 kompatibel)
- Unterstützte serielle Formate: 5-6-7-8 Bit
- Stop-Bits: 1 oder 2
- Flusskontrolle: CTS/RTS Hardware-Handshake
- Betriebssysteme: Microsoft Windows 98SE oder neuer, Server 2003 oder neuer, Linux Kernel 2.4.x oder neuer
- Betriebstemperatur: 0° C – 55° C
- Lagertemperatur: -40° C – 70° C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% nicht kondensierend

Technische Daten

Anschlüsse extern:	2x 9pol seriell
Anschlüsse intern:	Keine
Artikel Breite:	12,5 cm
Artikel Höhe:	2 cm
Artikel Länge:	12,5 cm
Chipsatz:	WCH CH351Q
Low Profile:	Nein
RAID:	Nein
Schnittstelle:	Seriell
Steckplatz:	PCIe
Typ:	Schnittstellenkarte
Übertragungsrate:	2 Mb/s

Art. Nr.	Typ	EAN
66636A	Schnittstellenkarte	4043718333233

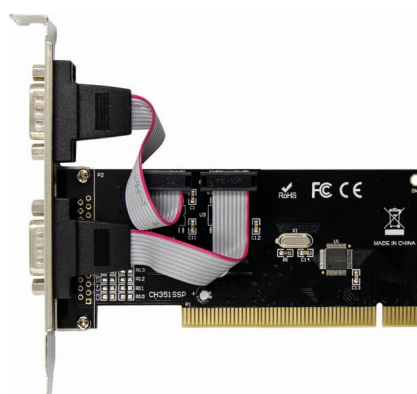

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektrischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.