

INLINE® HDMI FLACHKABEL, HDMI-HIGH SPEED MIT ETHERNET, VERG. KONTAKTE, SCHWARZ



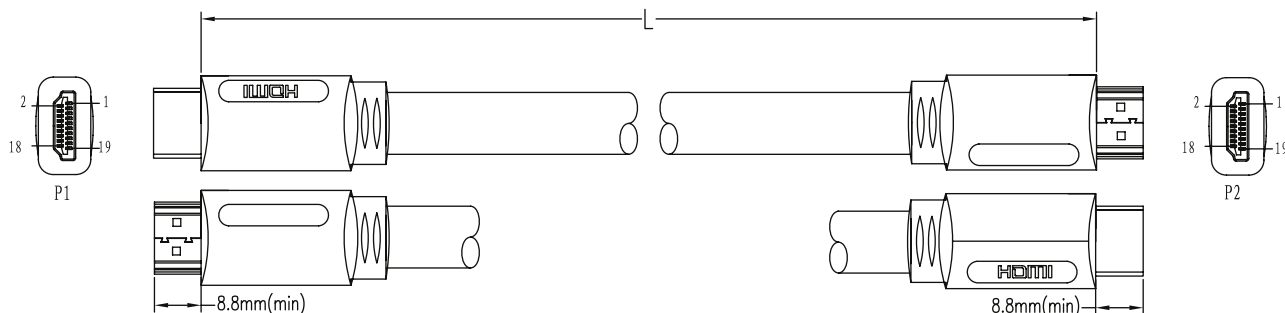
- High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet (Netzwerk)
- Vergoldete HDMI-Kontakte
- Hochdichte Abschirmung für beste Qualität
- Twisted-Pair-Aufbau für beste Abschirmung intern
- überträgt HD Video- und reine Audio-Signale
- Gute Leitfähigkeit und wunderbare Signalübertragung durch Kupfer-Litzen
- Unterdrückt EMV-Interferenzen, machen das Bild lebendig
- HDMI Ethernet Channel: Fügt High-Speed-Vernetzung zu einer HDMI-Verbindung hinzu, so dass Benutzer den vollen Nutzen aus ihren IP-Geräten verwenden können, ohne dass separate Netzwerk-Kabel benötigt werden (sofern die Geräte HDMI with Ethernet unterstützen)
- Audio Return Channel: Ermöglicht einem über HDMI angeschlossenen TV mit eingebauten TV-Tuner die Audio-Daten per „upstream“ an eine Surround-Audio-Anlage zu senden, wodurch ein separates Audiokabel nicht mehr benötigt wird
- 3D über HDMI: Definiert Ein- und Ausgangs-Protokolle für die

großen 3D-Video-Formate, ebnet den Weg für echte 3D-Spiele und 3D-Heimkino-Anwendungen.

- 4K x 2K Video Unterstützung (< 5m): Ermöglicht Video-Auflösungen weit über 1080p, Unterstützung von Displays der nächsten Generation.
- weitere Farbräume: Unterstützung für zusätzliche Farbmodelle, die in der digitalen Fotografie und Computergrafik verwendet werden.
- für folgende Anwendungen: HDTV, PC/Notebook, XBOX360/PS3, Blu-ray-DVD / HD-DVD, DC/DV, Beamer
- abwärtskompatibel zu allen bisherigen HDMI Kabeln
- flaches Kabel, schwarz, vergossene Stecker
- beidseitig HDMI Typ A Stecker

Hinweis: Ab einer Kabellänge von 5m und darüber kann die Auflösung von 4K nicht zugesichert werden, unsere Tests haben ergeben, dass eine sichere Übertragung von 1080p (60Hz) möglich ist.

Art. Nr.	Länge	Aktives Kabel	EAN
17055F	0,5 m	Nein	4043718174386
17011F	1 m	Nein	4043718174362
17001F	1,5 m	Nein	4043718174300
17022F	2 m	Nein	4043718174379
17003F	3 m	Nein	4043718174324
17005F	5 m	Nein	4043718174331
17007F	7,5 m	Nein	4043718174348
17010F	10 m	Nein	4043718174355

17055F, 17011F, 17001F, 17022F, 17003F, 17005F**1. MATERIAL**

- 1.1 HDMI CABLE: [(7/0.10BC*1P+7/0.10BC+AM)*5PCS+(7/0.10BC*4C+1/0.25BC+AM)]+BLACK PVC JACKET.

OD: $\varnothing 3.0 * 13.0 \pm 0.2$ mm

CABLE MARKING: **inLine**® HIGH SPEED HDMI® CABLE WITH ETHERNET

- 1.2 HDMI 19PIN TYPE A MALE:BLACK INSULATION, GOLD PLATED CONTACTS, GOLD PLATED SHELL.

- 1.3 ALL HOOD:MOLDED BLACK PVC.

2. ELECTRICAL

- 2.1 100% OPEN AND SHORT TEST.

- 2.2 CONDUCTOR RESISTANCE: 5 OHMS MAX.

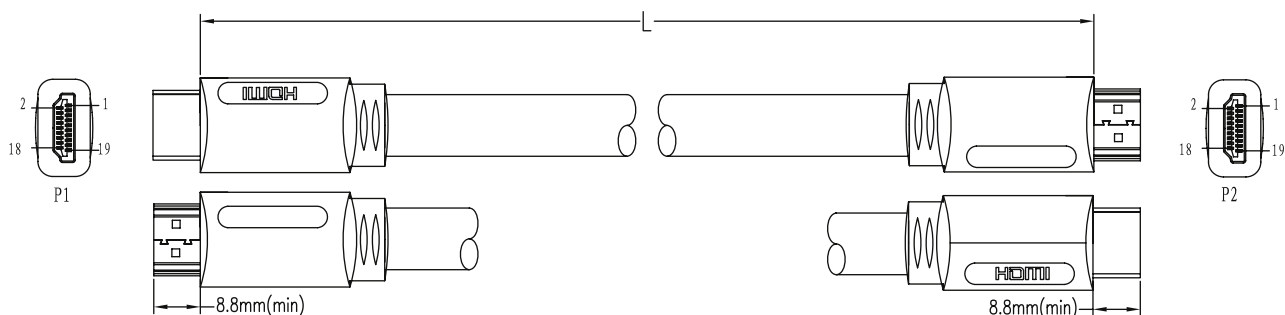
- 2.3 INSULATION RESISTANCE: 10 MEGOHMS MIN.

- 2.4 HDTV-DVD TEST : 1080P.

3. ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT .

PIN OUT

P1	P2		
1	1	BLUE	RED AM
3	3	WHITE	
2	2	DRAIN	
4	4	BLUE	SILVER AM
6	6	WHITE	
5	5	DRAIN	
7	7	BLUE	BLUE AM
9	9	WHITE	
8	8	DRAIN	
10	10	BLUE	BROWN AM
12	12	WHITE	
11	11	DRAIN	
13	13	GREEN	
15	15	WHITE	
16	16	BLUE	
14	14	BLUE	GREEN AM
19	19	WHITE	
17	17	DRAIN	
18	18	RED	
SHELL	SHELL	DRAIN	

17007F, 17010F**1. MATERIAL**

- 1.1 HDMI CABLE: [(7/0.12BC*1P+7/0.12BC+AM)*5PCS+(7/0.12BC*4C+1/0.32BC+AM)]+BLACK PVC JACKET.

OD: $\varnothing 3.0 * 13.0 \pm 0.2$ mm

CABLE MARKING: **inLine**® HIGH SPEED HDMI® CABLE WITH ETHERNET

- 1.2 HDMI 19PIN TYPE A MALE:BLACK INSULATION, GOLD PLATED CONTACTS, GOLD PLATED SHELL.

- 1.3 ALL HOOD:MOLDED BLACK PVC.

2. ELECTRICAL

- 2.1 100% OPEN AND SHORT TEST.

- 2.2 CONDUCTOR RESISTANCE: 5 OHMS MAX.

- 2.3 INSULATION RESISTANCE: 10 MEGOHMS MIN.

- 2.4 HDTV-DVD TEST : 1080P.

3. ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT .

PIN OUT

P1	P2		
1	1	BLUE	RED AM
3	3	WHITE	
2	2	DRAIN	
4	4	BLUE	SILVER AM
6	6	WHITE	
5	5	DRAIN	
7	7	BLUE	BLUE AM
9	9	WHITE	
8	8	DRAIN	
10	10	BLUE	BROWN AM
12	12	WHITE	
11	11	DRAIN	
13	13	GREEN	
15	15	WHITE	
16	16	BLUE	
14	14	BLUE	GREEN AM
19	19	WHITE	
17	17	DRAIN	
18	18	RED	
SHELL	SHELL	DRAIN	