



INLINE® PATCHKABEL

SF/UTP, Cat.5e, Weiß

Twisted-Pair-Netzkabel der Kategorie Cat.5e zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit-Verbindungen (1Gb/s) bei einer Frequenz von max. 125MHz.


- 2x RJ45 Stecker vergossen
- SF/UTP Kabel, Cat.5e
- Aderquerschnitt AWG 26
- Geflecht- und Folien- Gesamtschirmung (alte Bezeichnung: S-FTP)
- mit Längenangabe auf dem Stecker
- 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
- 4 verdrehte Aderpaare
- mit Kabelknickschutz und Rastnasenschutz
- im wieder-verschließbaren, POS-tauglichen PE-Beutel mit EAN-Code

Art. Nr.	Länge	EAN
72522W	0,25 m	4043718163052
72533W	0,30 m	4043718072484
72550W	0,50 m	4043718072408
72511W	1 m	4043718072415
72514W	1,50 m	4043718123612
72502W	2 m	4043718072422
72503W	3 m	4043718072439
72505W	5 m	4043718072446
72575W	7,50 m	4043718072477
72500W	10 m	4043718072392
72530W	30 m	4043718072453
72555W	50 m	4043718072460

Technische Daten	
Artikel Breite:	1,2 cm
Artikel Höhe:	1,5 cm
Außendurchmesser:	5,7 mm
Bauweise:	Rundkabel
Belegung:	1:1
Betriebstemperatur:	-10 bis +60 °C
Biegeradius (dynamisch):	45 mm
Biegeradius (statisch):	45 mm
Lagertemperatur:	-20 bis +70 °C
Leitermaterial:	CCA (Kupfer/Aluminium)
Mantel:	PVC
Patchkabel-Kategorie:	Cat.5e
PoE/PoE+/PoE++:	Nein
Querschnitt:	AWG 26
Schirmung:	SF/UTP
Seite A:	RJ45 Stecker gerade
Seite B:	RJ45 Stecker gerade
Signal:	Netzwerk
Typ:	Cat.5e
UL:	Nein
Verpackung:	Retail



Diese Artikel sind auch in praktischen Bulk EcoPacks erhältlich: der umweltfreundliche Vorteilspack ohne Einzelverpackung.

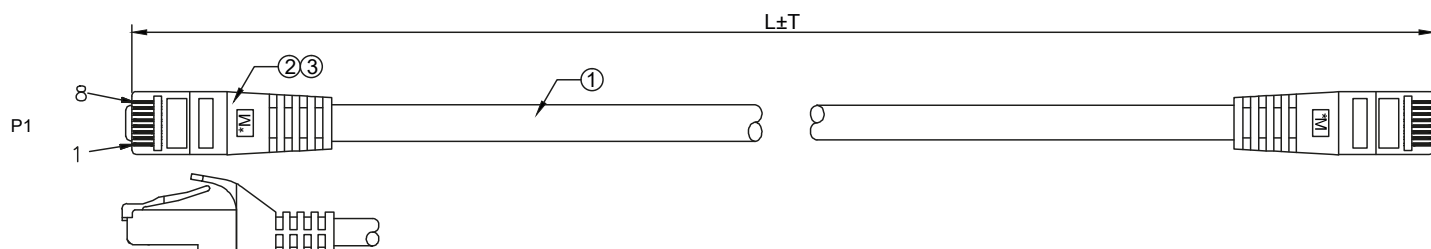

③	MOULDING	PVC, SAME COLOR AS THE JACKET
②	PLUG	SHIELDED RJ45 8P8C, GOLD-PLATED PIN 3u', NICKEL-PLATED SHELL, TRANSPARENT
①	CABLE	(26AWG 7/0.16CCA*1P)*4+MYLAR+AL-FOIL+BRAID(0.12/4/16)AL-MG ,JACKET:PVC, OD 5.7±0.2MM

NOTE:

- 1.Electronic test
 - 1.1 Open/short 100% test
- 2.Printing:InLine SF/UTP CAT.5E 26AWG*4P PATCH ISO/IEC 11801 & EN 50173 VERIFIED
- 3.Operating temperature:-10~60℃,Storage emperature: -20~70℃
- 4.Packing:L≤5m,1pc/inline bag+label1,10pcs/pe bag+label2
 5<L≤15m,1pc/inline bag+label1,5pcs/pe bag+label2
 15<L≤50m,1pc/inline bag+label1,wihout pe bag
- 5.ROHS 3 support (EU 2015/863) Compliant

PIN OUT

1	2	3	6	4	5	7	8	1	2	3	6	4	5	7	8
WHITE,	ORANG	WHITE,	GREEN	BLUE	WHITE,	WHITE,	BROWN								

SHELL _____ BRAID _____ SHELL

Angabe der Kabellänge

Indicator of cable length



ABBILDUNG ÄHNLICH
IMAGE SIMILAR

COLOUR:WHITE	
ITEM NO	LENGTH
72522W	250±15
72533W	300±15
72550W	500±20
72511W	1000±30
72514W	1500±30
72502W	2000±40
72503W	3000±50
72505W	5000±70
72575W	7500±100
72500W	10000±100
72515W	15000±150
72520W	20000±200
72525W	25000±250
72530W	30000±300
72555W	50000±500

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.