


INLINE® PATCHKABEL SLIM, U/FTP, CAT.8.1, TPE HALOGENFREI, WEISS



- Ultradünnes Slim Patchkabel, nur 4,3mm Kabeldurchmesser
- U/FTP geschirmt: Paarweise in Metallfolie (PiMf)
- Erfüllt die Cat.8.1 Anforderungen bis 2000MHz
- Vier Aderpaare, verdreht
- Vollkupferlitzen AWG30
- 1:1 Belegung, farbcodiert nach EIA/TIA-568B
- 2x RJ45 Stecker, vergossen, mit Rastnasenschutz
- Schwarz eingefärbter Stecker zur Unterscheidung
- vergoldete Kontakte
- Halogenfreier TPE-Mantel
- Flexibel und einfach zu verlegen
- Konform zu den Standards ISO11801, EN50173 und ANSI/TIA-568.2-D
- in PE-Tüte mit EAN Code

Technische Daten	
Hersteller	InLine®
Kategorie	Kabel
Seite A	RJ45 Stecker gerade
Seite B	RJ45 Stecker gerade
Schirmung	U/FTP
Typ	Cat.8.1
Signal	Netzwerk
Querschnitt	AWG 30
Außendurchmesser	4,3 mm
UL	Nein
Datenübertragungsrate	40 Gb/s
PoE/PoE+/PoE++	Nein
Bauweise	Rundkabel Slim
Vergoldete Kontakte	Ja
Biegeradius (statisch)	>25 mm
Verpackung	Retail
Leitermaterial	CU (Kupfer)
Mantel	TPE
Belegung	1:1
Patchkabel-Kategorie	Cat.8.1

Art. Nr.	Länge	EAN
75312W	0,25 m	4043718312467
75313W	0,30 m	4043718312474
75355W	0,50 m	4043718312481
75311W	1 m	4043718312498
75314W	1,50 m	4043718312504
75302W	2 m	4043718312276
75303W	3 m	4043718312511
75305W	5 m	4043718312528
75307W	7,50 m	4043718312535
75300W	10 m	4043718312542

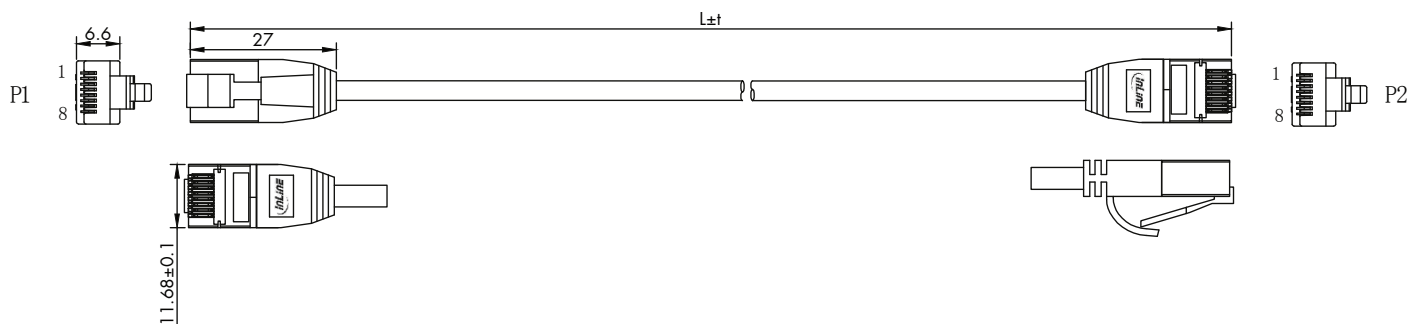

NOTE:

1. Electronic test


1.1 Open/short 100% test

2. Packing: 1pc/inline bag+label 1, 10pcs/pe bag+label 2

3. Printing: CAT 8.1 U/FTP TPE PATCH CABLE 4x2x30AWG/7

RoHS2.0 (2011/65/EU) AND (2015/863/EU) Compliant

PIN OUT

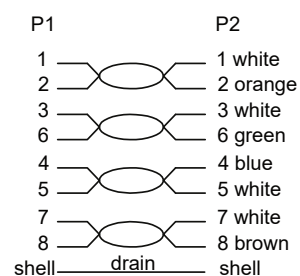

③	OUTER MOLD	TPE COLOUR SEE THE CHART	2
②	PLUG	SHIELDED RJ45 8P8C, GOLD PLATED PIN G/F, NICKEL PLATED SHELL (IRON), BLACK PC	2
①	CABLE	(30AWG/7 BC*1P+AL-FOIL)*4+D, JACKET: TPE (halogen free)/COLOUR SEE THE CHART, OD4.3±0.2mm	1
NO.	PART NAME	DESCRIPTION	QUANTITY