


INLINE® SCHNITTSTELLENKARTE

4x USB 3.2 Gen.1 (2+2), PCIe, Low Profile, VL805

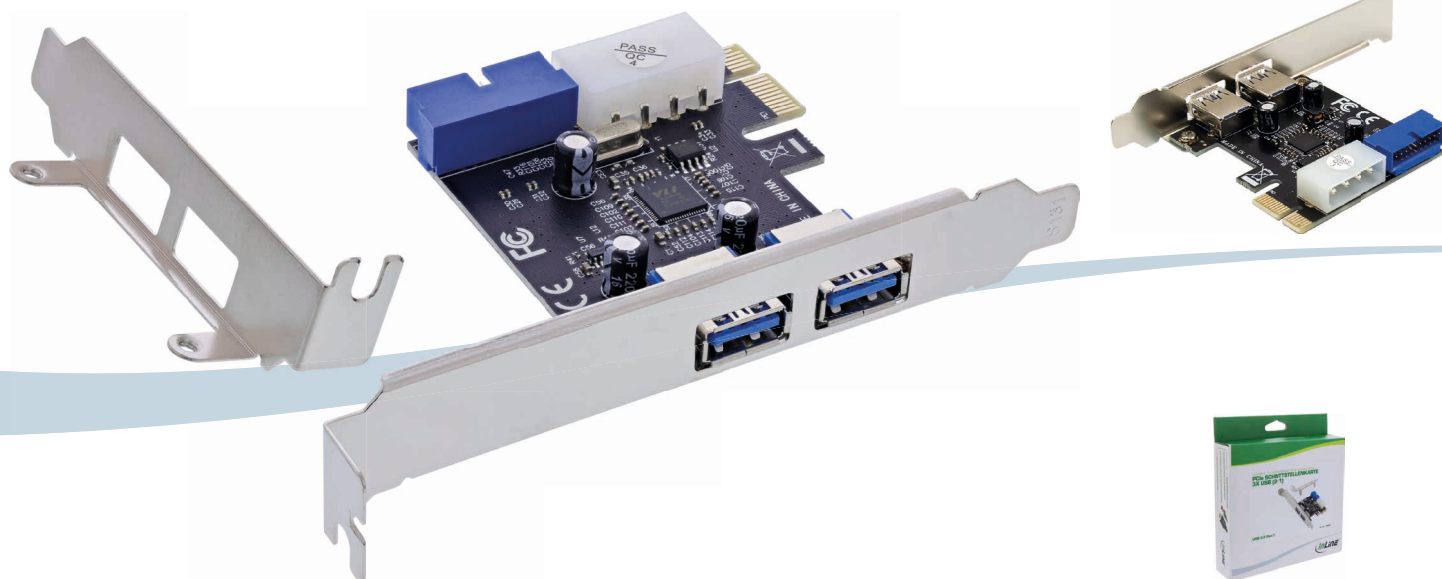

- **Vier USB 3.2 Gen.1 Ports über PCIe:** Zwei externe Ports direkt an der Karte, zwei über mitgeliefertes Slotblech, ideal für flexible Anschlusslösungen.
- **Low Profile geeignet:** Inklusive passendem Slotblech – für SFF-Systeme und flache Gehäuse im Industrie- oder Bürobereich.
- **Bis zu 5 Gb/s Datentransferrate:** Superschneller Zugriff auf Peripherie wie SSDs, Drucker oder Scanner – auch bei parallelem Einsatz.
- **UASP-Unterstützung & Abwärtskompatibilität:** Kompatibel mit USB Attached SCSI Protocol für schnellere Speicherzugriffe, inkl. Legacy-USB-Support.
- **Hohe Kompatibilität mit Windows & Linux:** Universell einsetzbar in Arbeitsplätzen, Werkstätten, Technikräumen oder Embedded-PCs.

Die InLine® Schnittstellenkarte 76666G erweitert professionelle Systeme um vier USB 3.2 Gen.1 Anschlüsse – zwei direkt extern und zwei über ein beiliegendes Slotblech, das per internem 19-poligen Header angebunden wird. Damit eignet sich die Karte ideal für Anwendungen mit vielfältigen USB-Anforderungen.

Sie basiert auf dem zuverlässigen VIA VL805 Chipsatz und bietet eine Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gb/s – ideal für die schnelle Kommunikation mit Peripheriegeräten wie SSDs, RAID-Systemen, Druckern oder Kameras. Dank Unterstützung für das USB-Attached-SCSI-Protokoll (UASP) wird die Datenübertragung zusätzlich beschleunigt, was insbesondere beim Einsatz moderner Massenspeicher von Vorteil ist.

Die Karte ist PCIe V2.0-kompatibel und bietet Single-Lane-Performance mit hoher Stabilität. Sie entspricht sowohl der USB 3.x Spezifikation Revision 1.0 als auch der USB 2.0-Spezifikation und unterstützt Legacy-Funktionen.

Dank Low-Profile-Format eignet sich die Karte perfekt für kompakte Gehäuse, Workstations und industrielle Anwendungen. Sie ist kompatibel mit Windows ab XP, Windows Server ab 2008 R2 sowie Linux-Systemen ab Kernel 2.6.x – ideal für moderne wie auch gemischte IT-Infrastrukturen.


- Chipsatz: VIA VL805
- Schnittstelle: PCI Express V2.0 (x1)
- Externe Anschlüsse: 2x USB-A 3.2 Gen.1 (direkt)
- Interne Anschlüsse: 1x 19-pol. USB 3.2 Gen.1 Header (für 2x USB-A über Slotblech)
- Slotblech: Low-Profile und Standard beiliegend
- Datenraten: bis 5 Gb/s, abwärtskompatibel
- Protokollunterstützung: USB 3.x, USB 2.0, UASP, eXtensible Host Controller Interface
- Kompatible Betriebssysteme: Windows XP oder neuer, Server 2008 R2 oder neuer, Linux ab 2.6.x

- Betriebstemperatur: 0° C – 55° C
- Lagertemperatur: -40° C – 70° C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% nicht kondensierend

Technische Daten

Anschlüsse extern:	2x USB-A Buchse
Anschlüsse intern:	19pol Mainboard Buchse (für 2x USB-A)
Artikel Breite:	8 cm
Artikel Höhe:	2 cm
Artikel Länge:	12 cm
Chipsatz:	VIA VL805
Low Profile:	Ja
RAID:	Nein
Schnittstelle:	USB 3.2 Gen.1
Steckplatz:	PCIe
Typ:	Schnittstellenkarte
USB-Spezifikation:	USB 3.2 Gen.1
Übertragungsrate:	5 Gb/s

Art. Nr.	Schnittstelle	EAN
76666G	USB3.2Gen.1	4043718333226

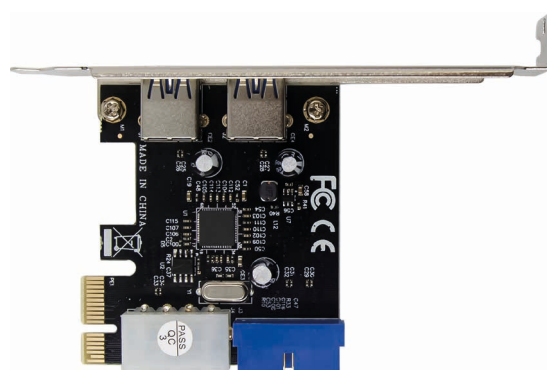

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.