




INLINE® USB 3.2 GEN.1 KABEL

A an B, schwarz

- USB 3.2 Gen.1 Anschlusskabel zum Verbinden von USB-Geräten an den PC
- SuperSpeed USB 3.2 Gen.1 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10 schneller als USB 2.0)
- Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
- Zum Anschluss von PC oder Notebook an große Datenspeicher, Festplatten, Blu-ray DVD etc.
- Vergoldete Kupfer Kontakt-Pins im Stecker, um Datenfehler zu minimieren
- Folien- und Geflechschirmung entsprechen den USB 3.2 Gen.1 Spezifikationen
- Eine Twisted-Pair-Konstruktion hilft, ein Übersprechen der Daten zu verhindern und eine fehlerfreie Übertragung zu ermöglichen
- USB 3.2 Typ A Stecker auf Typ B Stecker (9-polig)
- Farbe: Schwarz
- im PE-Beutel mit EAN-Code

Art. Nr.	Länge	EAN
35303	0,30 m	4043718275557
35305	0,50 m	4043718130061
35310	1 m	4043718129935
35315	1,50 m	4043718153688
35320	2 m	4043718129942
35330	3 m	4043718129959
35350	5 m	4043718129966

Technische Daten	
Außendurchmesser:	5,5 mm
Betriebstemperatur:	0 - 50 °C
Datenübertragungsrate:	5 Gb/s
Farbe:	Schwarz
Lagertemperatur:	-20 - 60 °C
Schirmung:	2-fach geschirmt
Seite A:	USB-A Stecker
Seite B:	USB-B Stecker
Signal:	Daten
Typ:	USB 3.2 Gen.1
UL:	Nein
USB-Spezifikation:	USB 3.2 Gen.1
Vergoldete Kontakte:	Ja

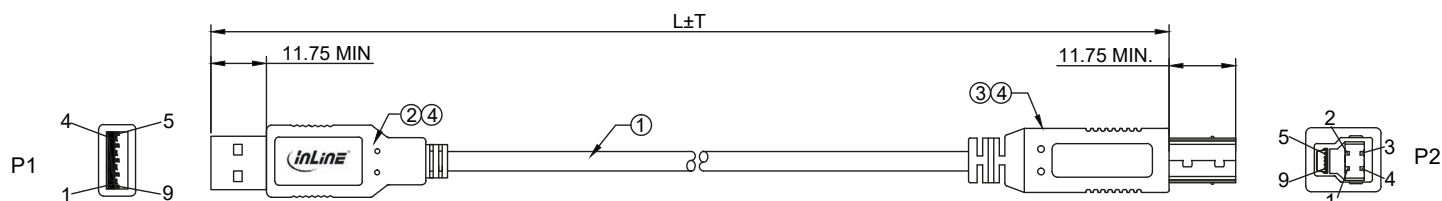

NOTE:

1.ELECTRONIC TEST

- 1.1 OPEN/SHORT 100% TEST
- 1.2 CONDUCTOR RESISTANCE:5Ω MAX.
- 1.3 INSULATION RESISTANCE:10MΩ MIN, DC 300V.

2.PRINTING: InLine USB 3.2 SuperSpeed 5Gb/s CABLE INTOS ELECTRONIC AG - Siemensstrasse 11 - 35394 Giessen - Germany - service@inline-info.com

ROHS 3 support (EU 2015/863) Compliant

④	OUTER MOLD	PVC/BLACK	2
③	USB BM	USB3.2 BM, BLUE INSULATION,NICKEL PLATED PIN,NICKEL PLATED SHELL	1
②	USB AM	USB3.2 AM, BLUE INSULATION,NICKEL PLATED PIN,NICKEL PLATED SHELL	1
①	CABLE	28AWG(7/0.12 BC*1P+E+AM)*2+28AWG(7/0.12 BC*1P)+24WG(7/0.20BC*2C)+AL-FOIL+7/0.12BC+AL-MG BRAID 0.12/8/16 JACKET: PVC/BLACK,OD5.5±0.2MM	1
NO.	PART NAME	DESCRIPTION	QUANTITY

PIN OUT		
P1		P2
1	RED	1
2	GREEN	2
3	WHITE	3
4	BLACK	4
5	YELLOW	5
6	BLUE	6
7	DRAIN	7
8	DRAIN	8
9	ORANGE	9
9	PURPLE	9
SHELL	BRAID+DRAIN	SHELL

ITEM NO	LENGTH
35303	300±20
35305	500±30
35310	1000±30
35315	1500±50
35320	2000±50
35325	2500±70
35330	3000±70
35350	5000±70

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.