

INLINE® 19" STECKDOSENLEISTE

6-fach Schutzkontakt, C14 Stecker, Überlastschutz




Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen zum Einbau in den 19" Netzwerk-schrank

- 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter und Überlastschutz, max 2500 W
- Steckdosen nach DIN 49440, um 45° gedreht
- Maximale Gesamtbelastung 2500 W
- Zuleitung: H05VV-F3G1,5mm², Länge 2m, mit geradem IEC-C14 Anschlussstecker, zum Anschluss an eine USV geeignet
- Abmessungen Leiste: Breite 19" (482,6mm), Höhe: 1HE (45mm), Tiefe 45mm
- Aluminium-Leiste
- Farbe: schwarz RAL9004

Art. Nr.	Stecker	EAN
16426S	IEC-C14	4043718298211

Technische Daten	
Anzahl Schutzkontakt-Buchsen:	6
Artikel Breite:	5,5 cm
Artikel Höhe:	4,5 cm
Artikel Länge:	48 cm
Ausgangsstrom:	10 A
Ausrichtung Anschlüsse:	45 °
Berührungsschutz:	Ja
Eingang C14:	Ja
Eingangsspannung:	230 V
Farbe:	Schwarz
GS-geprüft:	Nein
Hersteller:	InLine®
Hersteller-Nr.:	16426S
Kabel:	3G1,5 mm ²
Material:	Kunststoff, Aluminium
Max. Ausgangsleistung:	2500 W
Schalter:	Mit
Stecker:	IEC-C14
Typ:	19 "
Verpackungsart:	Bulk-Karton ohne Eurolochung
Zuleitung:	Netzkabel mit C14 Anschluss
mit Überspannungsschutz:	Ja



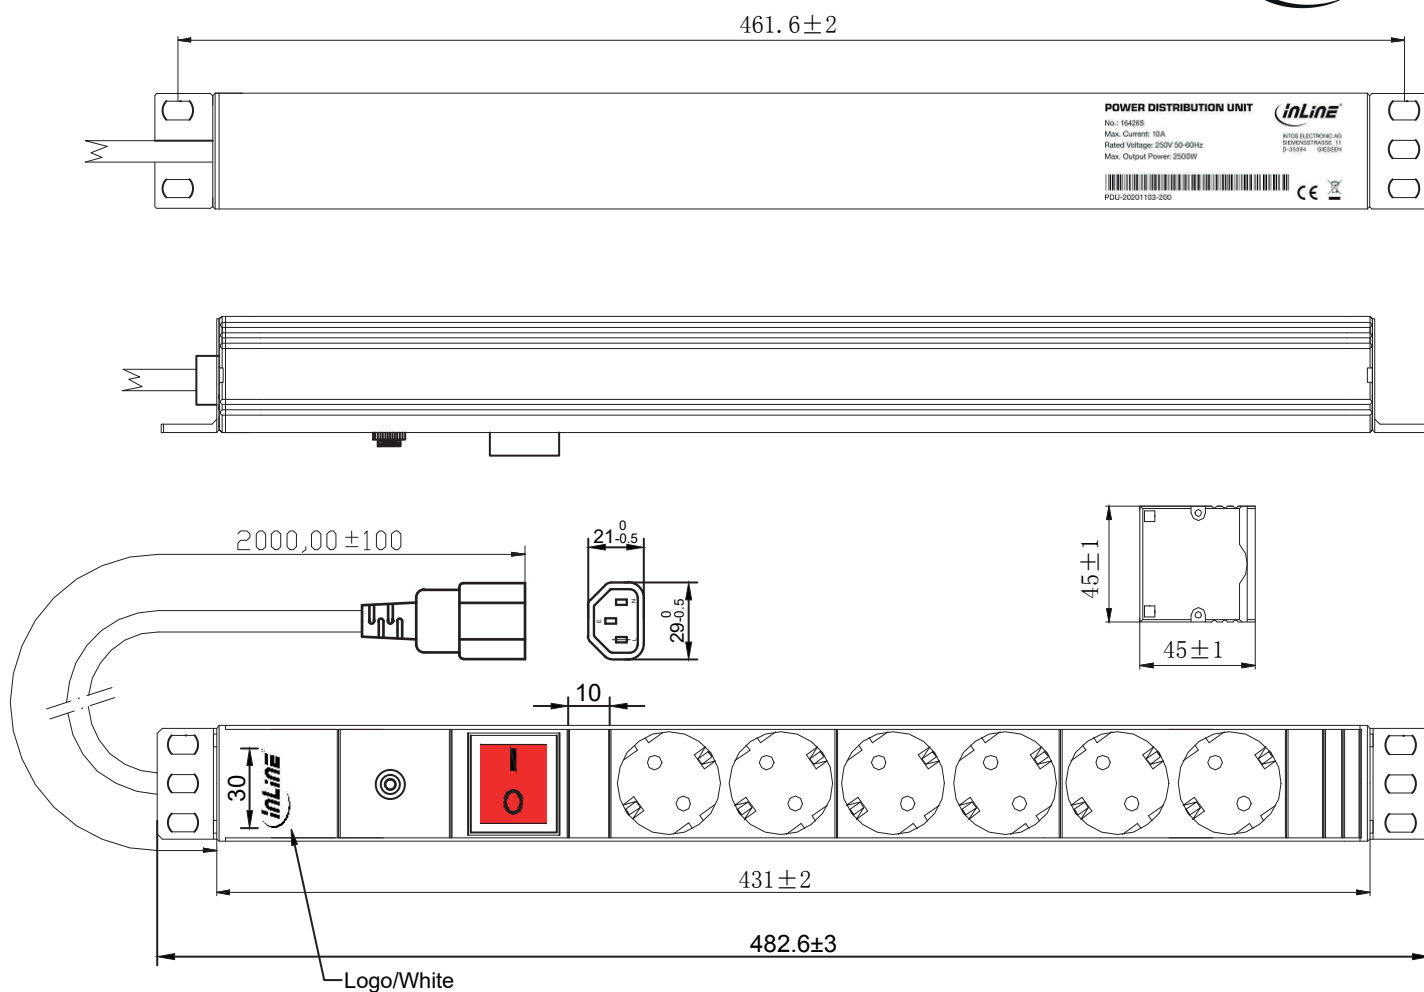

Sockets:
6×DIN 49440 45° degree Compliant VDE0620-1
10A/2500W, AC250V, IP20
CE certified
Cable:
2,0m H05VV-F 3G 1,5mm² with IEC60320
C14 plug
Cable:VDE certified
Plug: VDE certified
Profile:
1HE, Aluminum alloy Black (RAL9004)

Plastic material:
Fireproof Polypropylene
Color:black RAL9004

Holding flanges :
SPCC Thickness 2.0mm * 2
Switch:
2-poles, illuminated , red
VDE certified
Overload protection:
10A 125/250V/AC 50/60Hz
Certificate for the Whole PDU:
Have CE certificate
Packing: 1pcs/PE bag + Inner carton

NOTE:
1: TESTING: 100% OPEN SHORT
2. ROHS & REACH COMPLIANT