



INLINE® USB 2.0 KABEL

USB-C Stecker an Mini-B Stecker (5pol.), schwarz


InLine® High Speed Mini USB 2.0 Kabel mit USB-C Stecker. Egal ob gerade oder schief, der reversible USB-C Stecker kann in jede Richtung gesteckt werden.

Klein, kompakt und sparsam: Mit einer Breite von nur 8,4 x 2,6 mm findet dieser Stecker seinen idealen Einsatz an Smartphones oder Tablets. Das spezielle Design dieses Steckers erlaubt es, ihn mittig und bündig auf einem Gerät zu montieren. Abwärtskompatibilität über Adapter.

- Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
- USB-C Stecker auf USB Mini-B Stecker (5-polig)
- Unterstützt Datenübertragungen bis zu 480 Mb/s
- Unterstützt USB Power Delivery bis zu 1 A auf 1 m und 0,5 A auf 5 m
- Geeignet für den Anschluss von externen USB-Festplatten, externen USB-Grafikkarten und anderen Peripheriegeräten mit USB Mini-B Buchse (5-polig) an einen PC/Notebook mit USB-C-Buchse

Art. Nr.	Länge	EAN
35756	0,50 m	4043718249923
35751	1 m	4043718249930
35754	1,50 m	4043718249947
35752	2 m	4043718249954
35753	3 m	4043718249961
35755	5 m	4043718249978

Technische Daten	
Artikel Breite:	1,1 cm
Artikel Höhe:	0,8 cm
Außendurchmesser:	4,0 mm
Betriebstemperatur:	0 - 50 °C
Datenübertragungsrate:	480 Mb/s
Farbe:	Schwarz
Hersteller:	InLine®
Lagertemperatur:	-20 - 60 °C
Seite A:	USB-C Stecker
Seite B:	miniUSB-B Stecker
Signal:	Daten
Typ:	USB 2.0 mini
UL:	Nein
USB-Spezifikation:	USB 2.0
Vergoldete Kontakte:	Nein
Verpackung:	Retail
Verpackungsart:	InLine® Karton mit Eurolochung

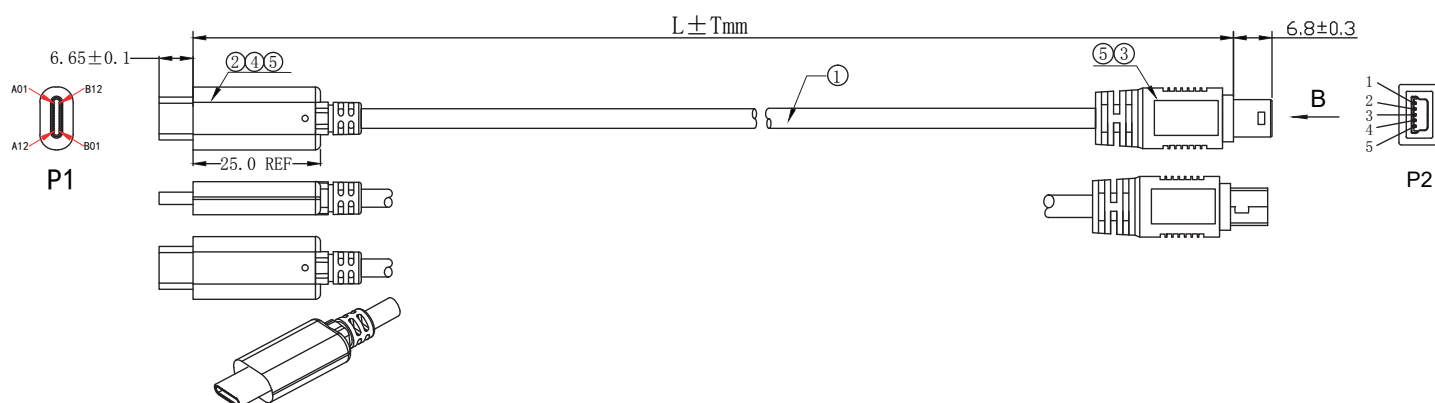

⑤	OUTER MOLD	PVC color For black	2
④	INNER MOLD	LD-PE	1
③	USB MINI B TYPE	MINI USB B/M Type, The Pin Gold Plating, the shell for Nickel Plating	1
②	USB C TYPE	USB C /M Solder Type, Black PBT Insulation, The Pin Gold Plating, the shell for Nickel Plating	1
①	CABLE	USB 2.0 28AWG BC+23AWG TC, JACKET:PVC/BLACK OD4.0 ± 0.2MM	1
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION STANDARD	QT' Y

ITEM NO.	LENGTH	COLOUR	Emark	Current	Data
35756	500 ± 20MM	BLACK	W/O	Max 3A	Max 480Mb
35751	1000 ± 20MM	BLACK	W/O	Max 3A	Max 480Mb
35754	1500 ± 30MM	BLACK	W/O	Max 500mA	Max 480Mb
35752	2000 ± 30MM	BLACK	W/O	Max 500mA	Max 480Mb
35753	3000 ± 50MM	BLACK	W/O	Max 500mA	Max 480Mb
35755	5000 ± 100MM	BLACK	W/O	Max 500mA	Max 480Mb

PIN ASSIGNMENT:

USB Type-C Plug		Wire		USB 2.0 Mini-B plug	
Pin	Signal Name	Wire Number	Signal Name	Pin	Signal Name
A1, B1, A12, B12	GND	1	GND_PWRrt1	5	GND
A4, B4, A9, B9	VBUS	2	PWR_Vbus1	1	VBUS
A5	CC				
A6	Dp1	3	UTP_Dp	3	D+
A7	Dn1	4	UTP_Dn	2	D-
				4	ID
Shell	Shield	Braid	Shield	Shell	Shield

NOTE:

1. 100% open short & miss wire test;
2. RoHS 2.0 COMPLIANT
3. PRINTING: AWM 80°C 30V VW-1 USB2.0 CABLE
4. PACKING: 1PCS/INLINE COLOR BOX

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2024 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.