




INLINE® CAT.5 CROSSOVER PATCHKABEL KUPPLUNG



Mit dem Crossover Adapter kann aus einem Patchkabel ein Crossover Patchkabel erzeugt werden.

- Crossover Kupplung 2x RJ45 Buchse
- metallisiertes Kunststoffgehäuse
- Belegung: 1-3, 2-6, 3-1, 6-2, 4-4, 5-5, 7-7, 8-8

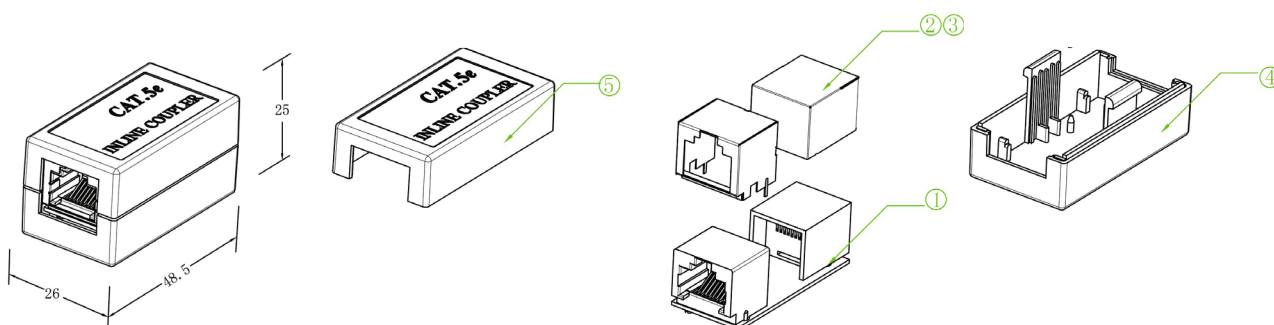

Performance:

Meets Cat. 5E EIA/TIA 568B.2 Standard.

Electrical Specifications:

Insulation Resistance: 500M ohms (min.)
Contact Resistance: 15m ohms (max.)
Current Rating: 1.5 Amps.
DC Resistance: 0.1ohms(max.)
Withstanding Voltage: 1000 VAC RMS @ 60Hz/1min.

⑤	Box Cover:	Fireproof PC/ABS UL-94V0/Metallized
④	Box Base:	Fireproof PC/ABS UL-94V0/Metallized
③	RJ45 JACK Housing:	Fireproof PBT UL-94V0
②	RJ45 JACK Insert:	Housing-Fireproof PBT UL-94V0 Contact-8P8C 3u" inches gold plated
①	PCB:	FR-4/16mm UL-94V0

EAN: 4043718095445
ART.-NR.: 69994A