




INLINE® SERIELLE VERLÄNGERUNG, 25POL STECKER / BUCHSE, VERGOSSEN, 1:1 BELEGT

- 25pol Sub D Stecker an 25pol Sub D Buchse, vergossen
- Belegung: 1:1
- zum Verbinden / Verlängern / Adaptieren der Schnittstelle RS232, RS422, RS485 und dergleichen

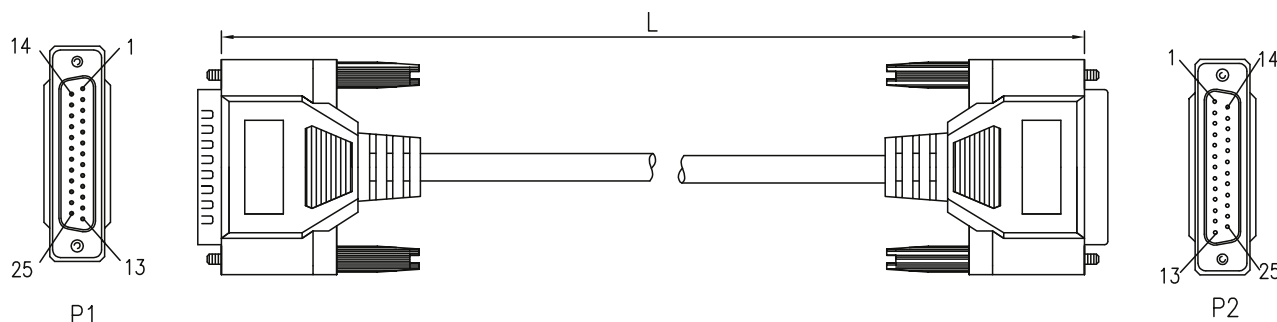

NOTES:

1. MATERIALS

1.1 CABLE: [(7/0.12TC) X 25C+(7/0.12TC)+AM+IVORY (PT/7534C) PVC JACKET.

OD:7.0±0.15MM

CABLE MARKING: **inLine®** E324703 AWM STYLE 20276 80°C 30V COMPUTER INTERFACE CABLE

1.2 P1: DB 25PIN MALE: SOLDER TYPE, BLUE PBT INSULATION, GOLD FLASH CONTACTS, NICKEL PLATED SHELL;

1.3 P2: DB 25PIN FEMALE: SOLDER TYPE, BLUE PBT INSULATION, GOLD FLASH CONTACTS, NICKEL PLATED SHELL;

1.4 HOOD MOLDED IVORY (PT/7534C) PVC.

1.5 THUMB SCREW TO BE MOLDED IVORY (PT/7534C) PVC

2. TESTING: 100% OPEN AND SHORT AND MISWIRE TEST.

3. PACKING: 1PCS/PE BAG

4. ALL MATERIAL BE REACH COMPLIANT.

Art. Nr.	EAN	Länge
11422M	4043718015399	1,8 m
11424M	4043718040681	3 m
11425M	4043718040698	5 m
11420M	4043718040704	10 m
11402M	4043718040872	20 m
11430M	4043718131860	30 m
11440M	4043718151684	40 m

PIN OUT

P1		P2			
DB25M	DB25F	DB25M	DB25F		
1	1	BROWN	13	13	LIGHT BLUE
2	2	RED	14	14	LAKE GREEN
3	3	ORANGE	15	15	DEEP BLUE
4	4	YELLOW	16	16	LIGHT PURPLE
5	5	GREEN	17	17	LIGHT YELLOW
6	6	BLUE	18	18	LIGHT GREY
7	7	VIOLET	19	19	LIGHT BROWN
8	8	GREY	20	20	LIGHT GREEN
9	9	WHITE	21	21	ORANGE/BLACK
10	10	BLACK	22	22	BROWN/BLACK
11	11	DARK GREEN	23	23	GREY/BLACK
12	12	PINK	24	24	BLUE/BLACK
			25	25	RED/BLACK
		SHELL	DRAIN WIRE	SHELL	