



1 - 3 m

5 m

INLINE® USB DISPLAY KABEL

USB-C Stecker zu HDMI Stecker

Zum Anschluss von HDMI Monitoren an den Computer mit USB-C Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung.

- USB-C Stecker zu HDMI A Stecker
- Hochwertige schwarz eloxierte Aluminium-Metallstecker mit vergoldeten Kontakten
- Unterstützt Auflösungen bis 3.840 x 2.160 @60Hz mit RGB und YCbCr 4:4:4
- Computer mit Thunderbolt 3 werden unterstützt
- Kompatibel zu USB 3.1, DisplayPort 1.2 und High Speed HDMI mit Ethernet Standards (HDMI 2.0)
- Zur Übertragung von Video- und Audiosignalen
- Unterstützt 3D
- HDCP 2.2 und 1.4 kompatibel, unterstützt HDCP 2.2 gemäß den HDCP-Bestimmungen und ist abwärtskompatibel
- Chipsatz: LT8711EH-C
- USB powered, kein Netzteil notwendig
- Vergoldete Kontakte
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen:

- Ab Windows 7/8/10, Mac OS 10.9 und neuer
- PC mit einem freien USB Typ-C Port, der den DisplayPort Alternate Mode unterstützt oder PC mit einem freien Thunderbolt 3 Port



Die Unterstützung des DisplayPort Alternate Modes wird meistens mit dem DisplayPort Logo (D) rechts neben dem USB-C Port gekennzeichnet.

Technische Daten	
Artikel Breite:	2 cm
Artikel Höhe:	1 cm
Betriebstemperatur:	0 - 50 °C
Farbe:	Schwarz
Gerätetyp:	Grafikadapter
Hersteller:	InLine®
Im Angebot:	Nein
Lagertemperatur:	-20 - 60 °C
Länge:	1 m
Seite A:	USB-C Stecker
Seite B:	HDMI A Stecker
Signal:	Video
UL:	Nein
Vergoldete Kontakte:	Nein
Verpackungsart:	InLine® Karton mit Eurolochung

Art. Nr.	Länge	EAN
64111	1 m	4043718271214
64112	2 m	4043718271221
64113	3 m	4043718271238
64115	5 m	4043718303137




1 - 3 m





5 m

1 - 3 m / 64111, 64112, 64113

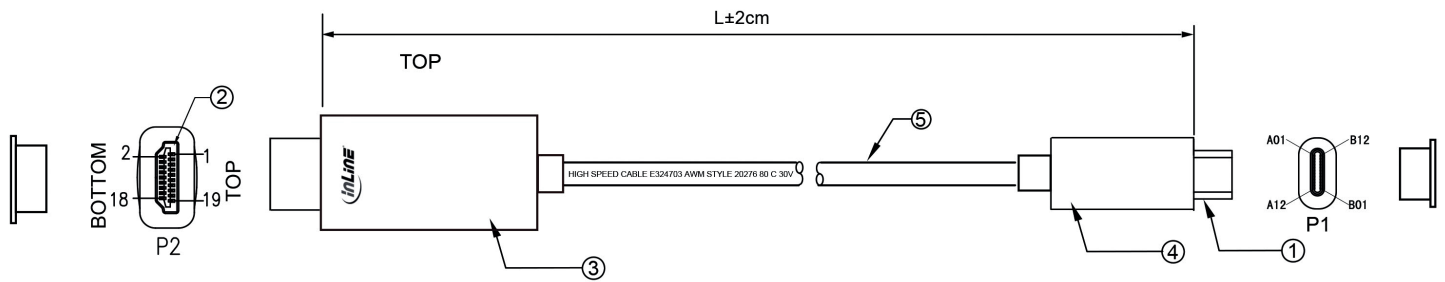

No.	PART NAME	DESCRIPTION	QTY
⑤	CABLE	[(32AWG*1P)+D+AM]*5PCS+32AWGX4C+AM+AL-MG+PVC OD: 5.0±0.1mm, COLOR: BLACK	L
④	OUTER MOLD	BLACK ALUMINIUM	1
③	OUTER MOLD	BLACK ALUMINIUM	1
②	CONNECTOR	HDMI MALE, GOLD PIN ,GOLD PLATED SHELL	1
①	CONNECTOR	USB3.1 TYPE C MALE,GOLD PLATED SHELL	1

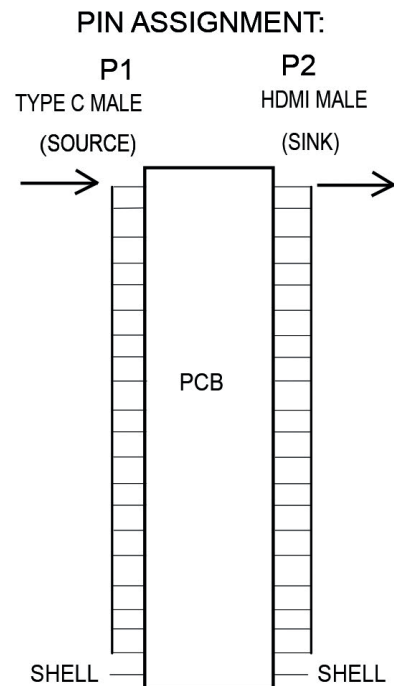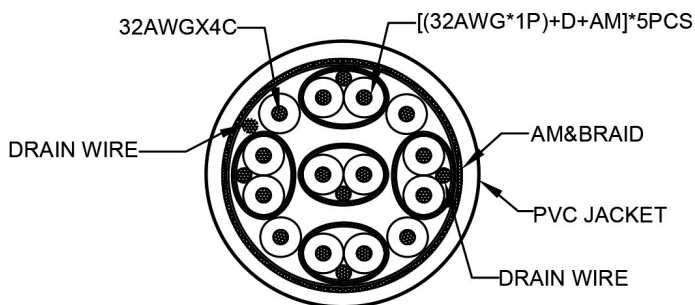


NOTE:

1.Electrical properties:


- 1.ALL COMPONENTS ARE RoHS COMPLIANT.
- 2.100% OPEN AND SHORT TEST.
- 3.CONDUCTOR RESISTANCE:3 OHMS
- 4.INSULATION RESISTANCE:10 MEGOHMS.
- 5.HI-POT:DC200V/0.01S
- 6.PX TEST 4K*2K 60Hz PASS 1080P PASS

2. ROHS 2.0 and REACH

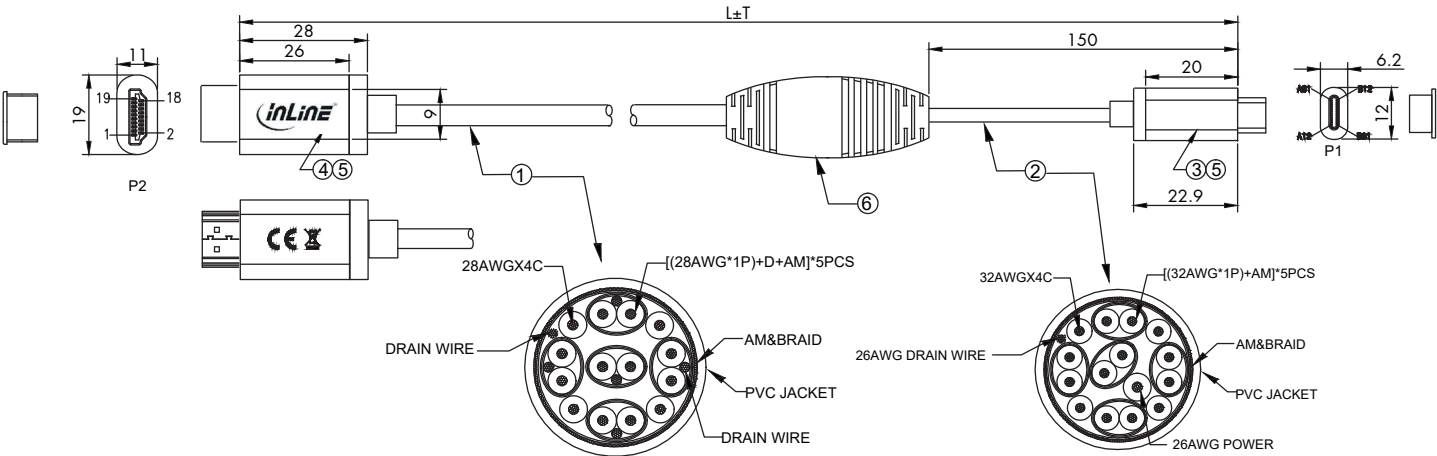

⑥	OUTER MOLD	BLACK ABS	1
⑤	OUTER MOLD	BLACK ALUMINUM	2
④	HDMI MALE	HDMI A MALE ,GOLD PLATED PIN,GOLD PLATED SHELL	1
③	C MALE	USB3.1 C MALE,GOLD PLATED SHELL	1
②	CABLE 2	(32AWG/1 COPPER*1P+AM)*5+32AWG/1 COPPER*4C+ADB, JACKET:PVC/BLACK OD:5.0±0.2MM	1
①	CABLE 1	(28AWG/1 COPPER*1P+D+AM)*5+28AWG/1 COPPER*4C+ADB+ JACKET:PVC /BLACK 7.0±0.2MM	1
NO.	PART NAME	DESCRIPTION	QUANTITY

NOTE:
1.Electronic test
1.1 Open/short 100% test
2.Tested by PC: 4k*2k@60Hz 4:4:4
3.PRINTING:High Speed Cable 20276 80℃ 30V VW-1
4.PACKING:1PCS/INLINE BAG+LABEL1,5PCS/PE BAG+LABEL2
ROHS 3 support (EU 2015/863) Compliant

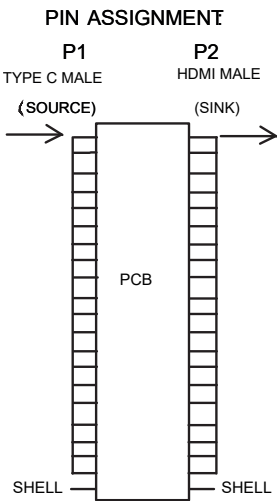

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com www.inline-info.com

Disclaimer
InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.