




INLine® MINI DISPLAYPORT ZU DISPLAYPORT KABEL schwarz

Kabel zum Anschluss von Monitoren mit DisplayPort Anschluss an das Macbook etc. mit Mini DisplayPort Ausgang oder Monitor mit Mini Display-Port Eingang an einen Computer mit DisplayPort Ausgang.

- Mini DisplayPort Stecker zu DisplayPort Stecker, bidirektional
- Auflösungen 3840x2160/60Hz, 2560x1600, 1080p (FullHD) werden unterstützt
- unterstützt den DisplayPort Standard 1.2
- Farbe: schwarz
- Vergoldete Kontakte
- im PE-Beutel mit EAN Code

Art. Nr.	Länge	EAN
17137S	0,30 m	4043718275281
17136S	0,50 m	4043718266517
17131S	1 m	4043718266487
17134S	1,50 m	4043718266500
17132S	2 m	4043718266494
17133S	3 m	4043718280216
17135S	5 m	4043718280223

Technische Daten	
Artikel Breite:	2 cm
Artikel Höhe:	1,5 cm
Außendurchmesser:	5,0 mm
Bauweise:	Rundkabel
Betriebstemperatur:	-10 - 60 °C
Datenübertragungsrate:	21,6 Gb/s
DisplayPort Spezifikation:	DisplayPort 1.2
Farbe:	Schwarz
Lagertemperatur:	-20 - 70 °C
Maximale Displayauflösung:	3840x2160@60Hz
Querschnitt:	AWG 32
Schirmung:	3-fach geschirmt
Seite A:	DisplayPort Stecker
Seite B:	Mini DisplayPort Stecker
Signal:	Video
UL:	Ja
UL E-Nummer:	E344313
Vergoldete Kontakte:	Ja
Verpackungsart:	InLine® Tüte 20101A

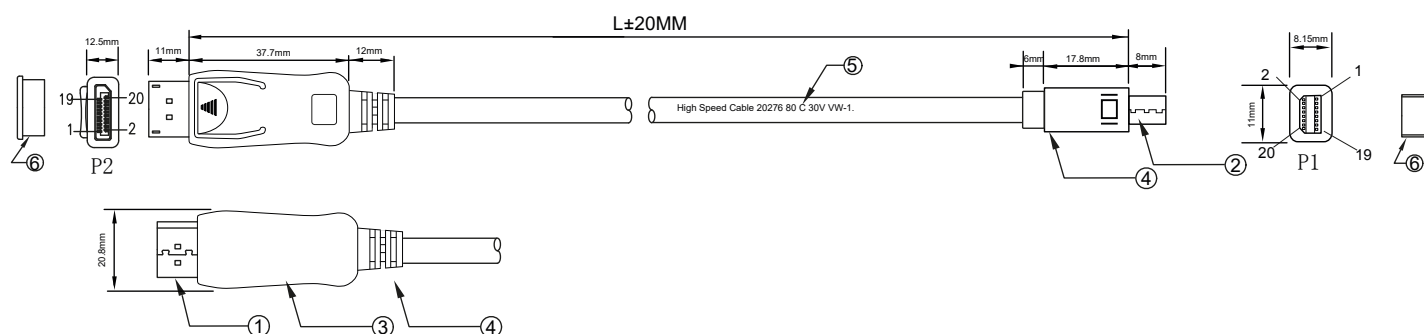

⑥	DUST COVER	PE, COLOR: TRANSPARENT	2
⑤	CABLE	(1/0.18B*1P+1C*+AM)*5C+1/0.20BC*4C+AM+D+64/0.12ALMG+PVC OD: 5.0±0.1MM , COLOR: BLACK	L
④	OUTER MOLD	BLACK PVC	1
③	OUTER MOLD	BLACK ABS	1
②	CONNECTOR	miniDP MALE,GOLD PLATED PIN ,GOLD PLATED SHELL	1
①	CONNECTOR	DP MALE ,GOLD PLATED PIN,GOLD PLATED SHELL	1

NOTE:

1.Electrical properties:


1.1 Tested by quantum data 980 handheld test
Instrument for DP1.2(21.6G)

1.2 Tested by PC,3840*2160 60Hz 4:4:4

Tested by PC,3840*2160 30Hz 4:4:4

Tested by PC,720P,1080P

2. ROHS 2.0 and REACH

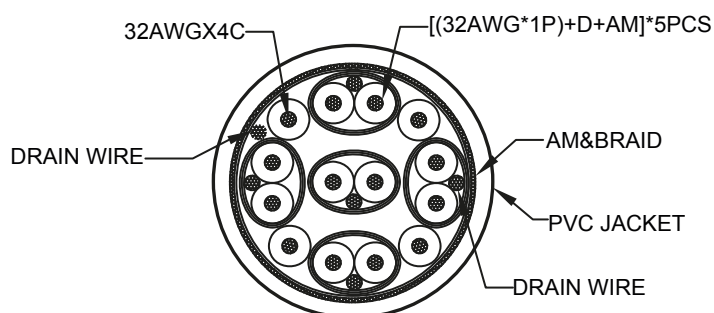


PRINTING: High Speed Cable 20276 80 C 30V VW-1.

PIN OUT

P1miniDP P2 DP

1	11
3	12
5	10
7	8
9	9
11	7
13	5
15	6
17	4
19	19
2	18
4	13
6	14
8	2
10	3
12	1
14	16
16	15
18	17
20	20
(no connection)	
SHELL	SHELL

Art. Nr.	Länge	EAN
17137S	0,30 m	4043718275281
17136S	0,50 m	4043718266517
17131S	1 m	4043718266487
17134S	1,50 m	4043718266500
17132S	2 m	4043718266494

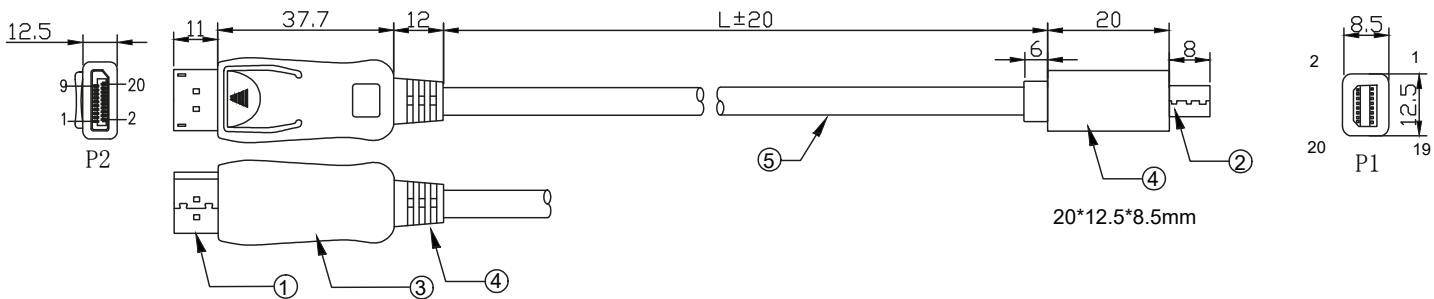



⑤	CABLE	(1/0.25BC*1P+1/0.25BC+AM)*5PCS+1/0.25BC*4C+AM+1/0.25BC+64 /0.12AL +PVC OD:6.0+0.1mm ,COLOR:BLACK	L
④	OUTER MOLD	BLACK PVC	1
③	OUTER MOLD	BLACK ABS	1
②	CONNECTOR	MINIDISPLAYPORT MALE, GOLD PLATED PIN,GOLD PLATED SHELL	1
①	CONNECTOR	DISPLAYPORT MALE, GOLD PLATED PIN,GOLD PLATED SHELL	1
No.	PART NAME	DESCRIPTION	QTY

NOTE:

1.Electrical properties:

- 1.1 Tested by quantum data 980 handheld test
Instrument for DP1.2(21.6G)
- 1.2 Tested by PC,3840*2160 60Hz 4:4:4
Tested by PC,3840*2160 30Hz 4:4:4
Tested by PC,720P,1080P

2.ROHS 2.0 and REACH

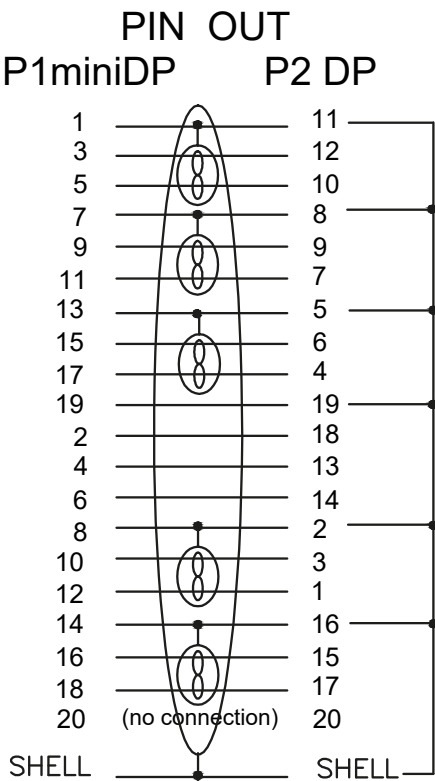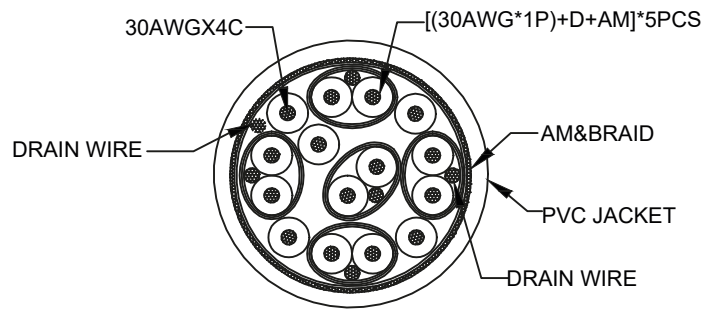

Art. Nr.	Länge	EAN
17133S	3 m	4043718280216
17135S	5 m	4043718280223

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com www.inline-info.com