


INLINE® D-SUB 25 TERMINALBLOCK, STECKER

Schraubklemme, für Hutschiene, nummeriert

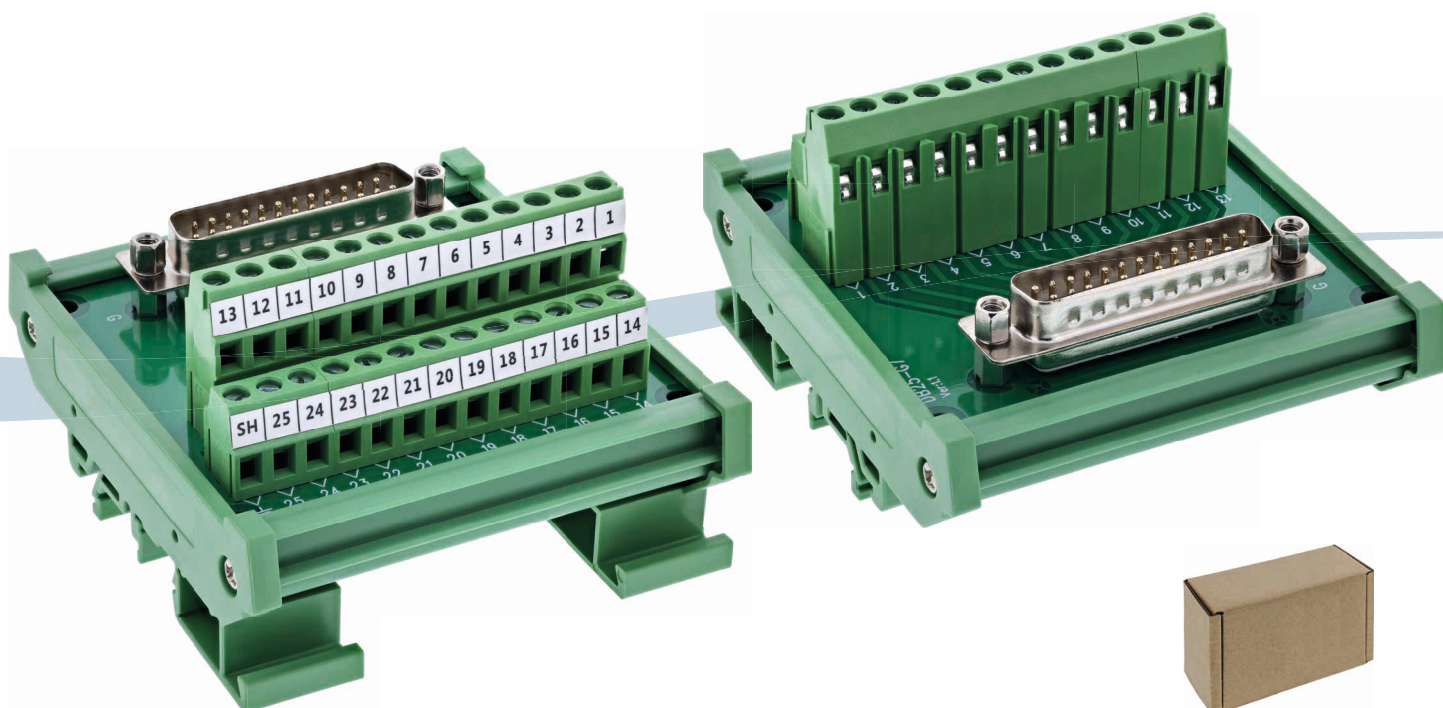


- **Zeitersparnis bei der Installation:** Schnelle Verdrahtung über Schraubklemmen für 18–26 AWG – werkzeugunterstützt mit Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm.
- **Stabile Verbindung durch Schraubsicherung:** Der 2-reihige D-Sub-25 Stecker ist mit einem Befestigungsgewinde (UNC #4-40) ausgestattet und ermöglicht eine sichere mechanische Fixierung mit passenden Buchsen.
- **Normgerechte Hutschienenmontage:** Das robuste DIN-Rail-Gehäuse erlaubt die direkte Montage auf Tragschienen – zeitsparend, sicher und platzsparend im Schaltschrank.
- **Übersichtliche Klemmleiste durch Nummerierung:** Jeder der 25 Klemmanschlüsse ist eindeutig nummeriert – ideal für strukturierte Verdrahtung, Fehlersuche oder temporäre Prüfaufbauten.
- **Hohe Signalqualität:** Ein Isolationswiderstand ≥ 10 M Ω bei 300 V DC und ein Nennstrom von 0,7 A pro Pin gewährleisten eine zuverlässige Signalübertragung – auch unter Dauerbelastung.

Der InLine® D-Sub 25 Terminalblock mit Stecker in 2-reihiger Ausführung ist speziell für strukturierte Installationen auf Hutschienen konzipiert. Die Schraubklemmen mit Druckplatte ermöglichen den schnellen und sicheren Anschluss von Einzeladern im Bereich 18–26 AWG – werkzeugunterstützt mit Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm.

Die integrierte Schraubsicherung (UNC #4-40) gewährleistet eine vibrationsichere Verbindung zu passenden Buchsen. Das kompakte Gehäuse mit integriertem Hutschienenclip eignet sich ideal für Steuerungs-, Prüf- und Verteileranwendungen. Die durchnummerierten Klemmstellen erleichtern Service, Dokumentation und Wiederverkabelung erheblich.


Art. Nr.	Side A	EAN
925021	D-Sub 25 Stecker	4043718346080

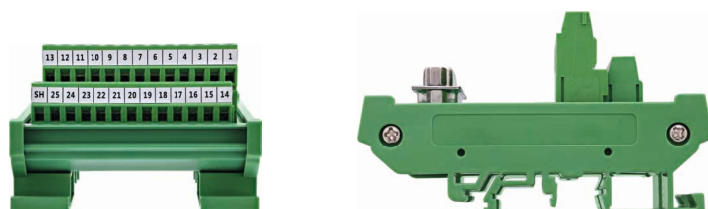

Technische Daten

D-Sub 25 Stecker:	2-reihig, mit Befestigungsgewinde zur Steckerverriegelung (UNC #4-40)
Anschluss technik:	Schraubklemme mit Druckplatte, nummeriert
Anschlussbereich:	18–26 AWG
Betätigung:	Mit Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm
Nennstrom:	0,7 A pro Pin
Max. Betriebsspannung:	100 V zwischen zwei Signalen
Isolationswiderstand:	≥ 10 M Ω @ 300 V DC
Betriebstemperatur:	-20 °C bis $+105$ °C
Isolierlage:	EVA-Isolierung auf Unterseite
Montage:	Gehäuse zur direkten Montage auf DIN-Hutschiene
Abmessungen:	ca. 87 x 79 x 51 mm (L x B x H))



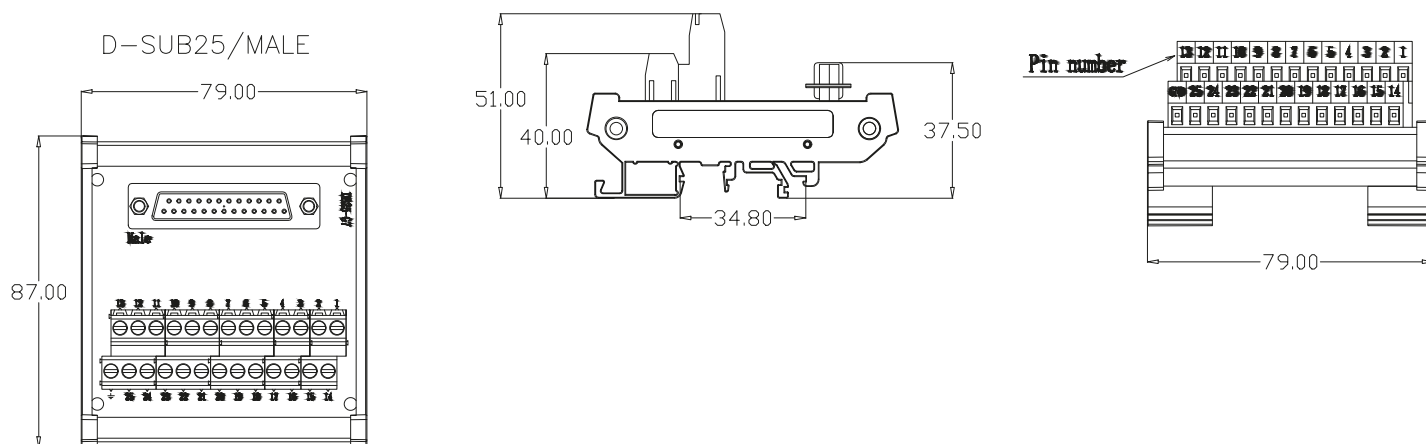

NOTES:

- 1) PRIMARY DIM:A, B,

ELECTRICAL TEST

- 1).100% SHORT CIRCUIT & MISS WIRE TEST
- 2).MINI INSULATION RESISTANCE:MINI DC 300V 10M hm
- 3).MAX.CONDUCTOR RESISTANCE:5 ohms
- 4).COMPLIANCE WITH REACH AND ROHS

Num	Category	Description
1	Max Current	0.7 A
2	Cable Gauge (AWG)	18 - 26 AWG
3	Terminal Pitch	5.0 mm
4	PCB Material	FR4
5	D-SUB Withstanding Voltage	300 V AC / minute
6	D-SUB Operating Temperature	-20 °C to 105 °C
7	Rated Voltage According to	UL: —
8	Rated Current According to	UL: —
9	D-SUB Material	Insulator: PBT 30% GF; Contact: Copper Alloy

D-SUB25/MALE	PINOUT	TERMINAL
	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	6	6
	7	7
	8	8
	9	9
	10	10
	11	11
	12	12
	13	13
	14	14
	15	15
	16	16
	17	17
	18	18
	19	19
	20	20
	21	21
	22	22
	23	23
	24	24
	25	25
	SHELL	GND

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.