

INLINE® KVM SWITCH, 2-FACH, HDMI USB-C, 4K60Hz, Umschalter



- **Zwei Geräte – ein Arbeitsplatz:** Wechseln Sie bequem zwischen einem HDMI- und einem USB-C-Gerät mit nur einem Display, einer Tastatur und einer Maus.
- **Exzellente Bildqualität:** Unterstützt 4K@60Hz mit 4:4:4 Farbabtastung und Dolby Vision – gestochen scharfe Darstellung für professionelle Ansprüche.
- **Flexible Steuerung:** Umschalten per Hotkey, IR-Fernbedienung, Fronttaste oder RS-232 – ideal für individuelle Setups oder Automatisierungen.
- **Universelle Kompatibilität:** Funktioniert mit Windows, macOS und Linux – keine Treiberinstallation notwendig.
- **Zusätzliche Funktionalität:** USB-C-Geräte können gleichzeitig geladen und USB-Peripherie mit bis zu 5 Gb/s genutzt werden.

Der InLine® KVM Switch mit 2-fach-Umschaltung über HDMI und USB-C bietet eine komfortable Möglichkeit, zwei Computer mit nur einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus zu bedienen. Die Videoausgabe erfolgt in brillanter 4K-Auflösung mit 60 Hz und vollständiger Unterstützung moderner HDR-Formate wie Dolby Vision oder HDR10+.

Dank vier USB 3.2 Gen.1 Anschlüssen lassen sich Maus, Tastatur und andere Peripheriegeräte wie externe Laufwerke oder Webcams zentral nutzen. Besonders praktisch: Über die integrierte Ladefunktion mit USB-C Power Delivery (PD 3.0) kann ein verbundenes Endgerät gleichzeitig mit Strom versorgt werden.

Die Umschaltung erfolgt flexibel über Fronttaste, IR-Fernbedienung, Hotkeys oder per RS-232-Schnittstelle – ideal auch für professionelle IT-Setups oder automatisierte Anwendungen. Der Switch ist vollständig treiberlos und sofort einsetzbar unter Windows, macOS oder Linux.

Das robuste Metallgehäuse, die umfassende Signalunterstützung und der ESD-Schutz runden das professionelle Erscheinungsbild ab. Der InLine® KVM Switch ist damit die ideale Lösung für Home-Office, Schulungen, Systemintegration und anspruchsvolle Arbeitsplatzumgebungen.

- HDMI-Eingang: 1 x HDMI (Typ A, 19-polig)
- USB-C-Eingang: 1 x USB-C (AV-Signal), 1 x USB-C (Ladefunktion, PD 3.0)
- HDMI-Ausgang: 1 x HDMI (Typ A, 19-polig)
- USB-Anschlüsse: 4 x USB 3.2 Gen.1 (USB-A), 1 x USB Host (USB-B)
- RS-232: 3-poliger Terminal-Anschluss
- IR EXT: 3,5 mm Stereo-Klinke (38 kHz)
- Audioausgang: 3,5 mm Stereo Klinke (PCM 2.0CH)
- Auflösung: bis 4K@60Hz, 2K@144Hz
- Farbtiefe: 8 / 10 / 12 Bit
- Farbräume: RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
- HDR-Unterstützung: HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- HDMI-Version: HDMI 2.0
- DP-Kompatibilität: DP 1.4 (für USB-C Eingang)

- HDCP-Kompatibilität: HDCP 2.3
- Unterstützte Audioformate HDMI IN/OUT: LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DTS:X, DSD
- Latenz: keine Video- oder Audioverzögerung
- CEC-Unterstützung: ja
- ESD-Schutz: ±8 kV Luft / ±4 kV Kontakt
- Gehäuse: Metall, schwarz
- Abmessungen: 175 x 100 x 30 mm
- Gewicht: 505 g
- Betriebstemperatur: 0–40 °C
- Lagertemperatur: –20–60 °C
- Luftfeuchtigkeit: 20–90 % (nicht kondensierend)

Empfohlene Kabellängen

- HDMI: bis 5 m (4K@60Hz), bis 10 m (1080p)
- USB-C: bis 1,5 m
- Hinweis: Verwendung von „Premium High Speed HDMI“- bzw. „USB-C“-Kabel empfohlen


Externe Stromversorgung (Netzteil)

- Typ: Externes Steckernetzteil mit Verriegelung
- Eingangsspannung: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: 12,0 V DC
- Ausgangsstrom: max. 1,0 A
- Ausgangsleistung: 12,0 W
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 85,23 %
- Effizienz bei geringer Last (10 %): 78,53 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W

Lieferumfang

- 1x InLine® KVM Switch, 2-fach, HDMI, USB-C, 4K60Hz
- 1x IR-Fernbedienung
- 1x IR-Empfängerkabel (1,5 m, 38 kHz)
- 1x HDMI-Kabel (1,5 m)
- 1x USB-Kabel (USB 3.2 Gen.1, USB-A auf USB-B, 1,8 m)
- 1x USB-C-Kabel (USB 3.2 Gen.2, beidseitig männlich, 1 m)
- 1x Netzteil 12 V/1 A mit Verriegelung
- 1x 3-poliger Terminal-Anschluss-Stecker
- 2x Montagewinkel
- 4x Schrauben (KM3x4)
- 1x Benutzerhandbuch Deutsch/Englisch

Art. Nr.	Eingänge x Ausgänge	EAN
57885E	2 x 4	4043718344284

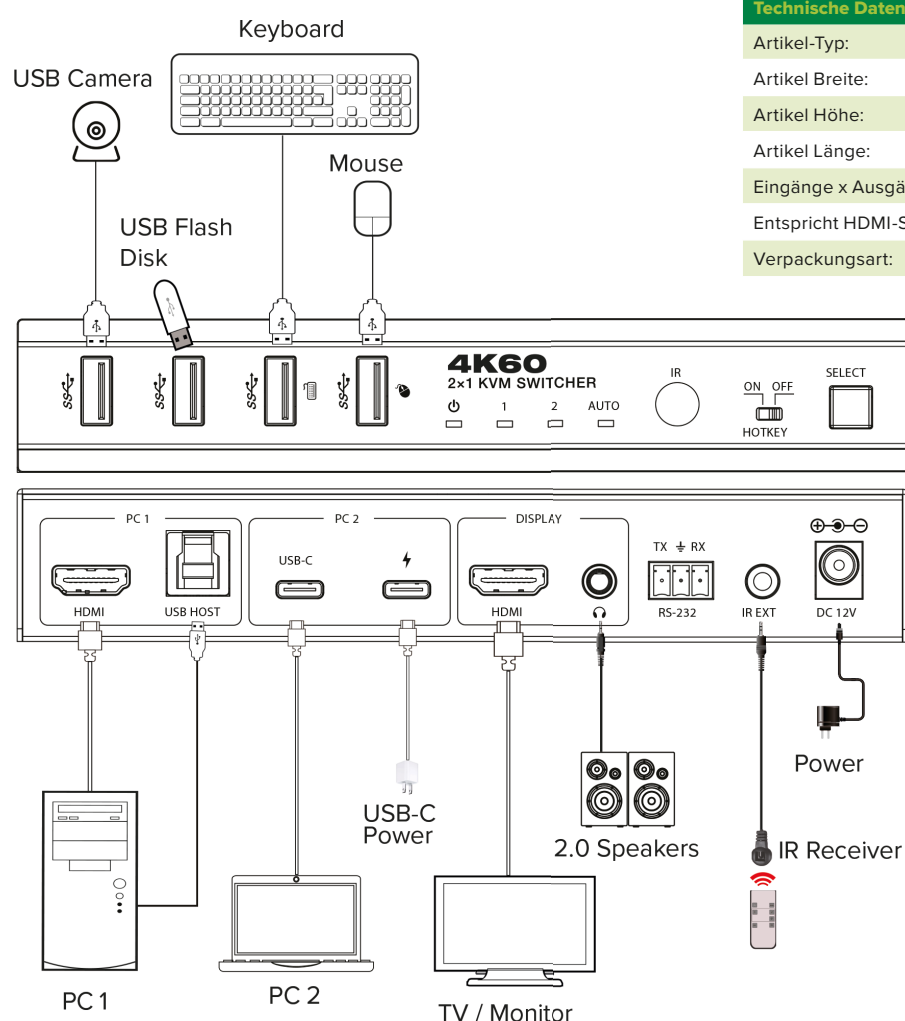

Technische Daten

Artikel-Typ:	USB Umschalter
Artikel Breite:	10 cm
Artikel Höhe:	3 cm
Artikel Länge:	17,5 cm
Eingänge x Ausgänge:	2x4
Entspricht HDMI-Standard:	2.0
Verpackungsart:	InLine® Karton ohne Eurolochung

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.