


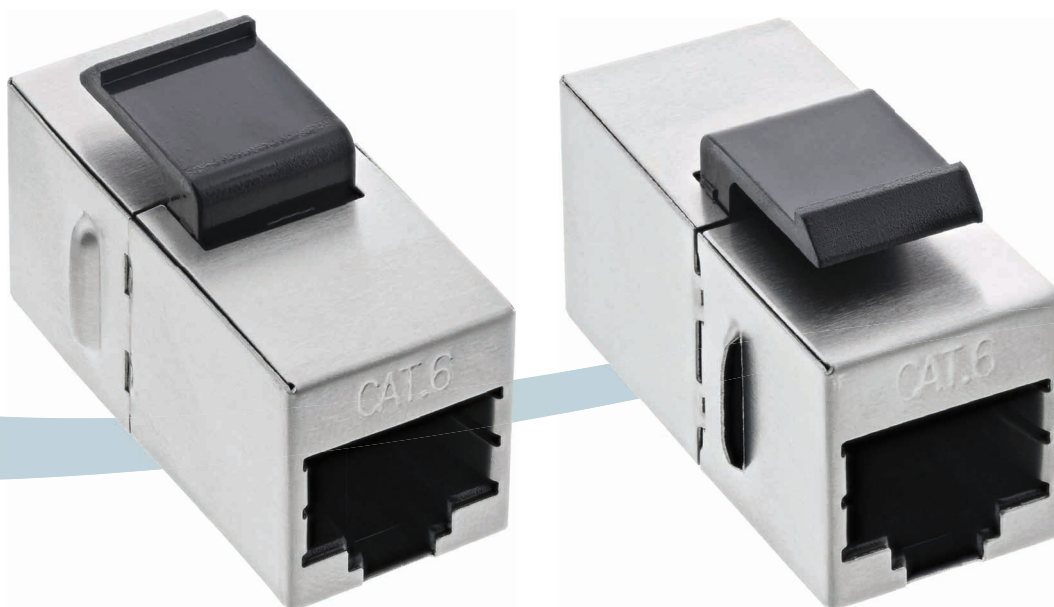

- **Leistungsstarke Cat.6A Netzwerkperformance:** Die Cat.6A-konforme Ausführung erfüllt ISO 11801 Version 2011, EN 50137-1 und EIA/TIA 568C.2 und unterstützt leistungsfähige strukturierte Verkabelungen.
- **Geschirmte STP-Ausführung für maximale Störsicherheit:** Das geschirmte Metallgehäuse reduziert elektromagnetische Einflüsse und sorgt für stabile Datenübertragung.
- **RJ45 Buchse/Buchse Durchgang 1:1:** Direkte 8/8 1:1 Verbindung zur einfachen Kopplung von Patchkabeln ohne Signalveränderung.
- **Flexible Snap-In Integration:** Passend für Keystone Patchfelder, Leerbleche und modulare Tragrahmen mit Einsatzmaß 14,6 x 19,7mm.
- **Herstellerübergreifende Kompatibilität:** Geeignet für Tragrahmen aus gängigen Schalterprogrammen.

Das InLine® Keystone RJ45 Buchse/Buchse Snap-In Modul in Cat.6A-Ausführung ist eine leistungsstarke Lösung für strukturierte Netzwerkverkabelungen mit erhöhten Anforderungen. Die Cat.6A-Konformität gemäß ISO 11801 Version 2011, EN 50137-1 und EIA/TIA 568C.2 gewährleistet eine normgerechte Integration in moderne Netzwerkinfrastrukturen.

Die geschirmte STP-Ausführung reduziert elektromagnetische Einflüsse und unterstützt eine stabile Datenübertragung. Die 8/8 1:1 Belegung ermöglicht eine direkte Verbindung zweier RJ45-Patchkabel ohne Veränderung der Signalführung.


Dank der Snap-In-Technologie lässt sich das Modul flexibel in Keystone Patchfelder, Leerbleche oder modulare Tragrahmen integrieren. Mit einem Einsatzmaß von 14,6 x 19,7mm ist es kompatibel mit zahlreichen Installationssystemen und Schalterprogrammen.

- Cat.6A geschirmte RJ45-Durchführungskupplung
- Cat.6A unter ISO 11801 Version 2011, EN 50137-1 und EIA/TIA 568C.2
- Snap-In, Buchse/Buchse 8/8 1:1 geschaltet

Technische Daten	
Anschluss A:	RJ45 Buchse
Anschluss B:	RJ45 Buchse
Ausführung:	Bulk
Keystone SNAP-In kompatibel:	Ja
Max. unterstützte Datenübertragungsrate:	1Gb/s
Max. unterstützte Leistung:	90W
Max. unterstützter PoE-Standard:	802.3bt
Netzwerk-Kategorie:	Cat.6
Schirmung:	Ja
Typ:	Keystone
VPE:	1
Verpackungsart:	Bulk
Verwendete Adernpaare zur Stromübertragung:	Keine

Art. Nr.	Typ	EAN
74206B	Keystone	4043718178209




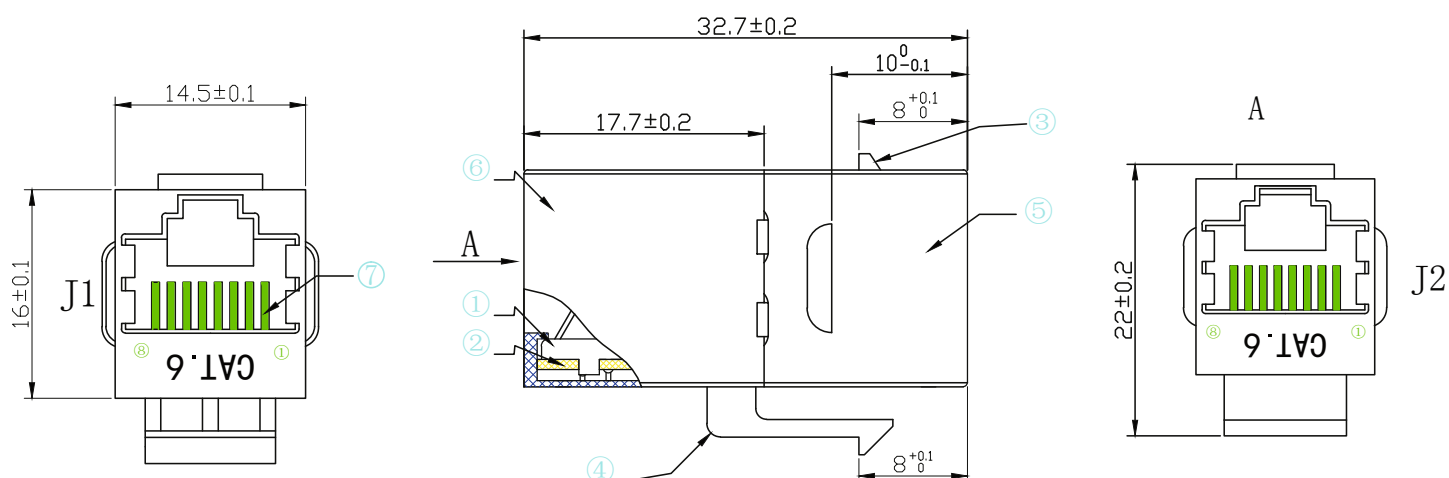

Connection Method

Technical requirement:

1. The product should be followed with Cat 6 connection and technical standard;
2. Unmarked tolerance dimension on the basis of SJ/T10628 - 1995 6 grade;
3. The material should be ROHS & REACH approved.

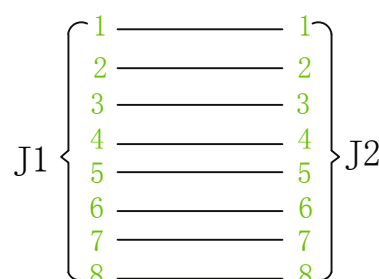

MATERIAL LIST:

⑦	Contact	8P8C 6U" Gold Plated	8
⑥	shielded enclosure II	Nickel Plated brass t=0.2mm	1
⑤	shielded enclosure I	Nickel Plated brass t=0.2mm	1
④	shell II	ABS	1
③	shell I	ABS	1
②	PCB	FR-4, t=0.8	1
①	lock pin	PBT black	2
NO	MAT. NAME	DESCRIPTION	QT' Y

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.