


INLINE® PATCHFELD CAT.6A 24-FACH 19" 0,5HE




In diesem 19" Patchfeld können bis zu 24 Verlegekabel über LSA Schneidklemmen angeschlossen werden. Das Patchfeld ist bis Cat. 6A ausgelegt und ist voll abgeschirmt. Die RJ45 Anschlüsse sind durchnummeriert. Die halbe Bauhöhe ermöglicht den platzsparenden Einbau, so ist bei der Montage von 2 Patchfeldern eine Dichte von 48 Ports realisierbar.

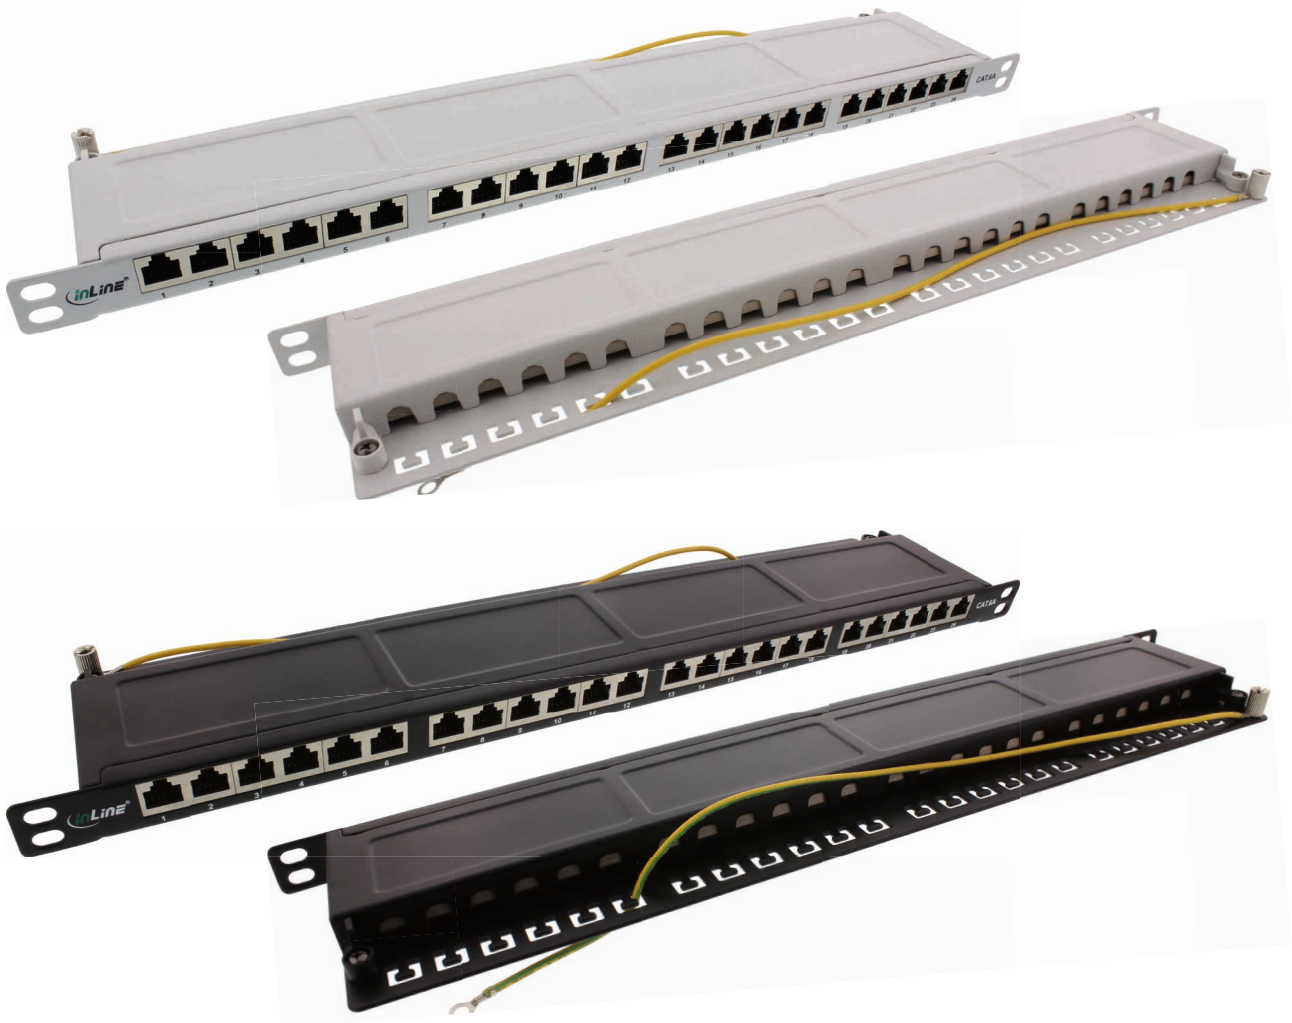

- Zur Montage im 19" Serverschrank geeignet
- Mit 24 RJ45 Buchsen
- Anschluss des Verlegekabel über LSA-Schneidklemmen
- Ausgelegt bis Cat. 6A nach IEC 60603-7-5, voll abgeschirmt
- Belegbar nach TIA/EIA-568A/B mit Farbcodierung
- mit Zugentlastung der Verlegekabel
- mit Erdungskabel
- Gehäuse schraubenlos zu öffnen

Art. Nr.	Farbe	Höheneinheit	EAN
76824E	Grau (RAL7035)	0,5 HE	4043718209446
76824F	Schwarz (RAL9005)	0,5 HE	4043718209453

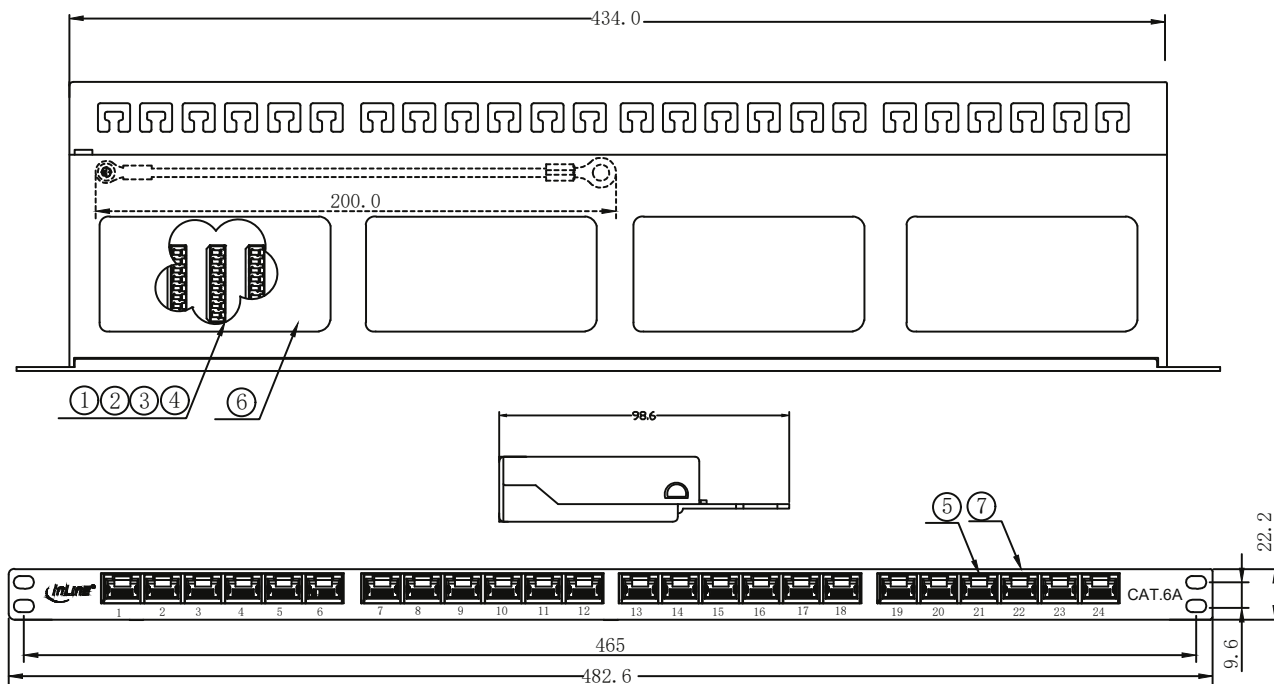

⑦	Bottom Panel	1.5mm thickness Metall Panel with plastic powder cladding Frosting surface treatment	1
⑥	Upper Panel Cover	1.2mm thickness Metall Panel with plastic powder cladding Frosting surface treatment	1
⑤	RJ45 Jack	Housing PBT Pin-8P8C 3u" gold plated	24
④	PCB	1.6mm	4
③	IDC Body	PC/ABS	24
②	IDC Pin	Phosphor Bronze & Tinned	192
①	IDC Terminal	For 22-26 AWG Cable	24
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION STANDARD	QT' Y

NOTES:

ELECTRICAL:

- VOLTAGE RATING : 125V AC RMS
- CURRENT RATING : 1.5A mp
- CONTACT RESISTANCE : 100 MILLI OHMS MAX
- INSULATION RESISTANCE : 1000M OHMS MIN @ 500V DC
- DIELECTRIC STRENGTH : 750V AC RMS 60Hz, 1MIN
- CAT. 6A PERMANENT LINK : CONFORM TO ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1
ISO/IEC 11801:2002 CLASS EA

ENVIRONMENTAL:

- STORAGE : -40° TO+85°
 - OPERATION : 0° TO+70°
- RJ45 JACK COMPLY TO REQUIREMENTS OF IEC-60603-7-5
MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO FCC PART 68

MECHANICAL

- SHIELD MATERIAL BRASS C2680 T=0.25MM
- HOUSING MATERIAL PBT+15%GF
- CONTACT MATERIAL PHOSHOR BRONZE PLATING GOLD
- PANEL FRAME ZN PLATING
- IDC MATERIAL: PC TERMINAL:PHOSPHOR BRONZE,TIN PLATING
- RJ45 JACK LIFE: 750 TIMES MIN
- IDN LIFE : 200 TIMES MIN
- RETENTIVENESS OF INSERTION STRUCTURE: 50N 60±5s

Accessory:

- Cable Tie(75X3.0mm) ×24Pcs
- Instruction Sheet
- Screw and Nut M6*18mm x 2set

RoHS2.0 & REACH COMPLIANT

Technische Daten

Anzahl Ports:	24
Farbe:	Grau (RAL7035)
HDBaseT kompatibel:	Ja
Hersteller:	InLine®
Hersteller-Nr.:	76824E
Höheneinheit:	0,5 HE
Keystone SNAP-In kompatibel:	Nein
Montage:	19" Rackmount
Netzwerk-Kategorie:	Cat.6A
PoE/PoE+/PoE++:	Ja
Schirmung:	Ja
Typ:	Patchfeld
Verpackungsart:	InLine® Karton ohne Eurolochung