


INLINE® LWL KUPPLUNG

Duplex LC/LC, singlemode, grün, Keramik-Hülse, zum Einbau

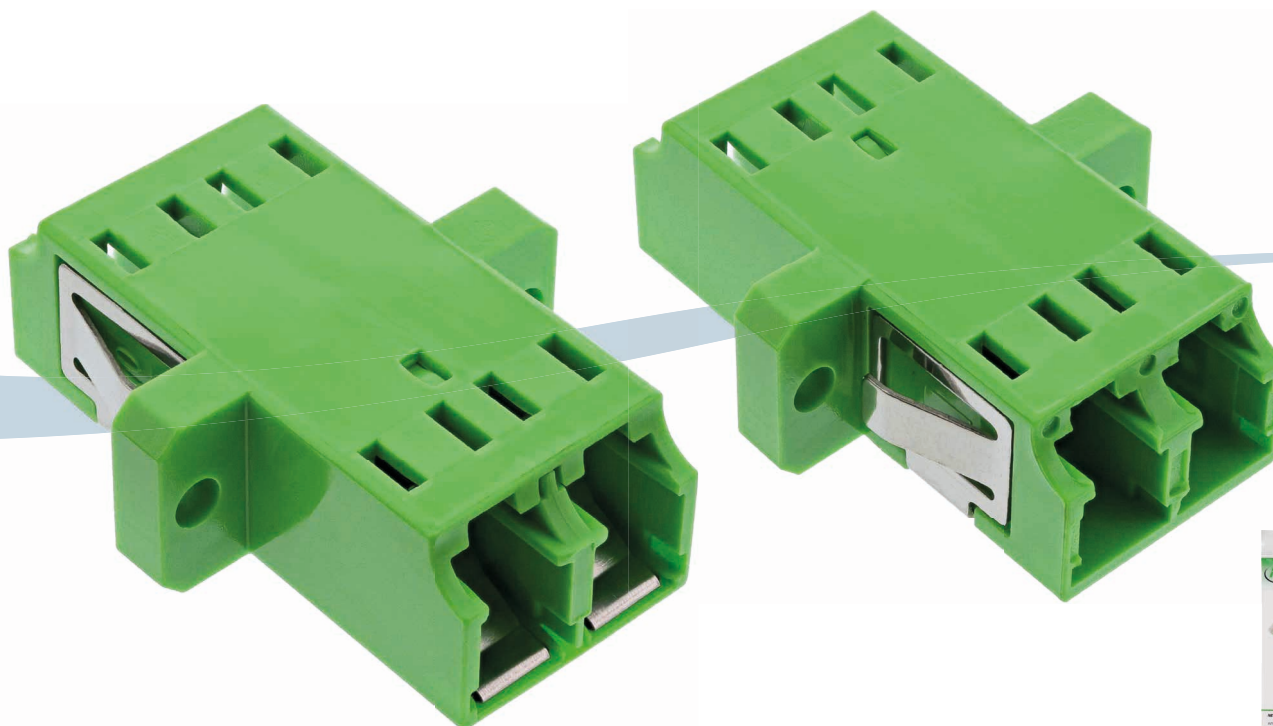

- **Duplex LC/LC-Kupplung zur festen Frontplattenmontage** – optimal für den Einbau in SC-Simplex-Ausschnitte
- **Singlemode-tauglich mit Keramik-Hülsen** – für präzise Ausrichtung und minimale Dämpfung
- **Integrierter Laserschutz** – sorgt für zusätzliche Sicherheit im Netzwerkbetrieb
- **Metallhalterung und flammgeschütztes UL 94V0-Gehäuse** – für professionelle Umgebungen
- **Inklusive Staubschutzkappe** – schützt die Anschlüsse bei Nichtgebrauch

Die InLine® LWL Kupplung in der Einbauvariante ermöglicht eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung von zwei LC/LC Singlemode-Glasfaserkabeln direkt in SC-Simplex-kompatiblen Frontplatten. Sie wurde speziell für professionelle Anwendungen in Rechenzentren, Industrieanlagen und Telekommunikationsumgebungen entwickelt.



Die präzise Keramik-Hülse minimiert Dämpfungsverluste und sorgt für eine exakte Faserführung. Die robuste Metallhalterung bietet einen stabilen Halt, auch bei häufiger Nutzung oder Vibrationsbelastung. Das Gehäuse erfüllt die Brandschutznorm UL 94V0 und ist somit auch für sicherheitsrelevante Umgebungen geeignet. Eine integrierte Laserschutzblende sowie die mitgelieferte Staubschutzkappe bieten zusätzlich Schutz für Technik und Personal.

Zusätzliche technische Spezifikationen:

- Typ: Duplex LC/LC-Kupplung
- Modus: Singlemode
- Einbauart: Für Montage in Frontplatten (SC-Simplex-Ausschnitt)
- Farbe: Grün
- Laserschutz: Intern
- Gehäuse: PC gemäß UL 94V0
- Hülse: Keramik
- Halterung: Metall
- Inklusive: Weiße Staubschutzkappe

Technische Daten	
Artikel Breite:	1,5 cm
Artikel Höhe:	1 cm
Artikel Länge:	3 cm
Farbe:	Grün
Seite A:	LC Buchse
Seite B:	LC Buchse
Signal:	Netzwerk
Typ:	Single Mode
Variante:	Keramik-Hülse Duplex

Art. Nr.	Typ	EAN
89989R	SingleMode	4043718333127

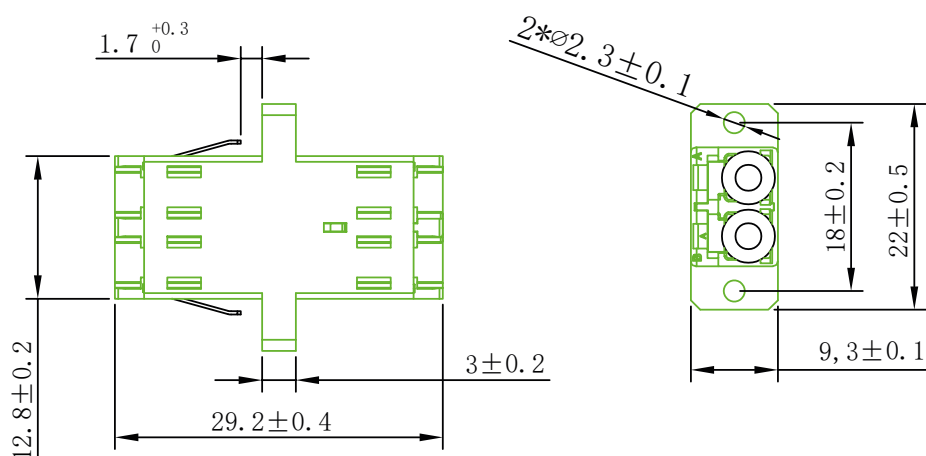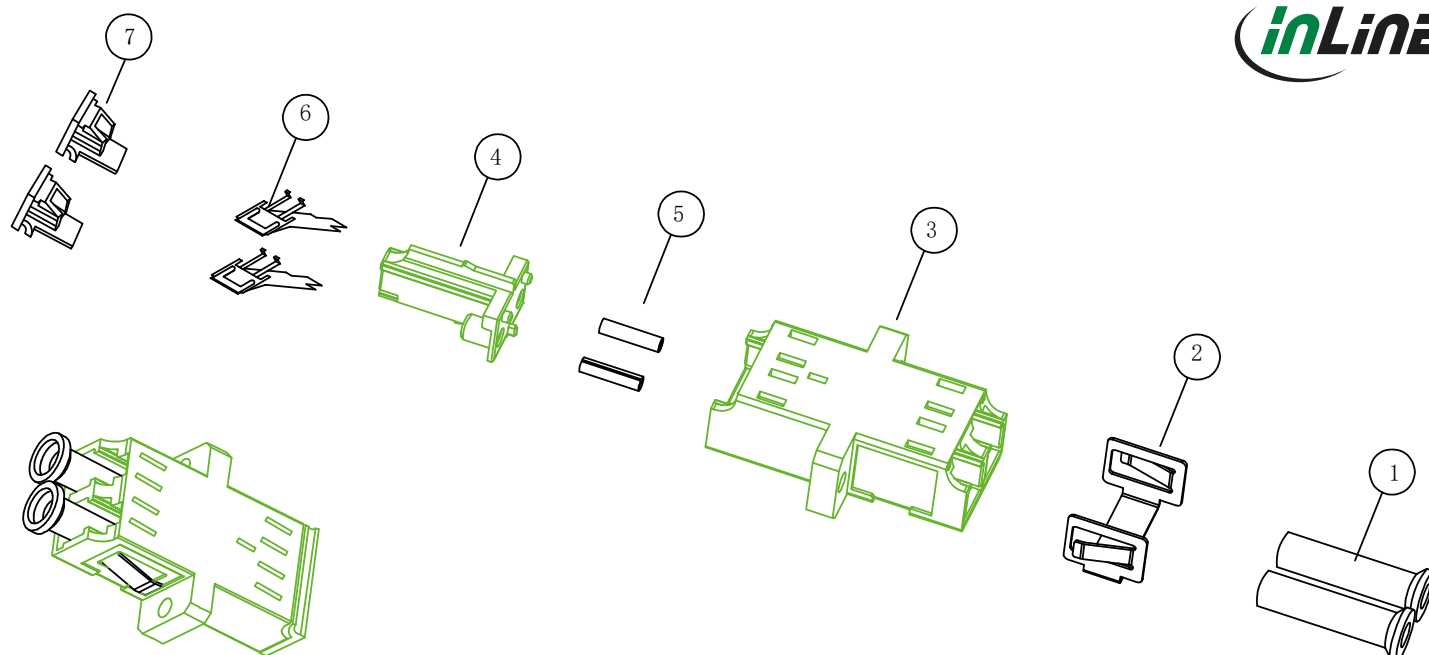

⑦	LC White Dust Cap	2pcs
⑥	Internal laser protection shutter stainless steel	2pcs
⑤	LC Sleeve ceramic	2pcs
④	bush Green	1pc
③	LC Body Green(SC simplex footprint)	1pc
②	LC Metal Mount	1pc
①	LC White Dust Cap	2pcs
NO.	SPECIFICATION STANDARD	QT'Y

NOTE:

RoHS 2011/65/EU and
amendment directives (EU)
2015/863 compliant; REACH
1907/2006/EC compliant.

Insertion Loss(dB)	≤0.20
Operating Temperature(°C)	-40 ~ +80
Storage Temperature(°C)	-40 ~ +85

Accessory:Screw and Nut M2*8mm * 2set

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.