


INLINE® RJ45 STECKER CAT.6A 500MHZ

Feldkonfektionierbar, geschirmt, mit Schraubverschluss




Cat.6A Stecker geschirmt für Verlegekabel, feldkonfektionierbar. Diesen Stecker können Sie auf ein vorhandenes Cat.5e, Cat.6, Cat.6a oder Cat.7/7A Verlegekabel mit starren Adern oder Patchkabel mit flexiblen mehrdrahtigen Adern montieren. Der RJ45 Stecker ist für Geschwindigkeiten bis zu 10 Gb/s ausgelegt.

- Gehäuse aus Metall, Zink-Legierung
- Kabelknickschutz aus Kunststoff
- für Massivdraht AWG26/1 bis AWG22/1 (Innendurchmesser 0,4 mm bis 0,65 mm) und flexible Adern AWG26/7 bis AWG 22/7 (Innendurchmesser 1,1 mm bis 1,6 mm)
- für Kabelaußendurchmesser von 6 mm bis 8,5 mm
- Lebensdauer > 750 Steckzyklen
- POE und PoE+/++ geeignet
- für 100 Mb/s, 1 Gb/s und 10 Gb/s Netzwerke geeignet
- durch LSA Klemmen einfache Montage möglich

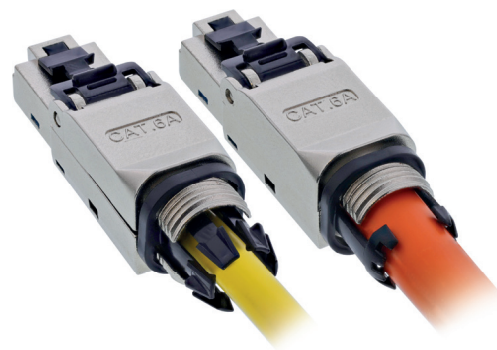

Technische Daten	
Anschluss A:	RJ45 Stecker
Anschluss B:	LSA Klemme
Artikel Breite:	1,6 cm
Artikel Höhe:	1,5 cm
Artikel Länge:	5,7 cm
Hersteller:	InLine®
Hersteller-Nr.:	76204D
Keystone SNAP-In kompatibel:	Nein
PoE+:	PoE+
Schirmung:	Ja
Typ:	RJ45 Stecker
VPE:	1
Verpackungsart:	InLine® Tüte 20106ARetail

Art. Nr.	Typ	EAN
76204D	RJ45 Stecker	4043718336616

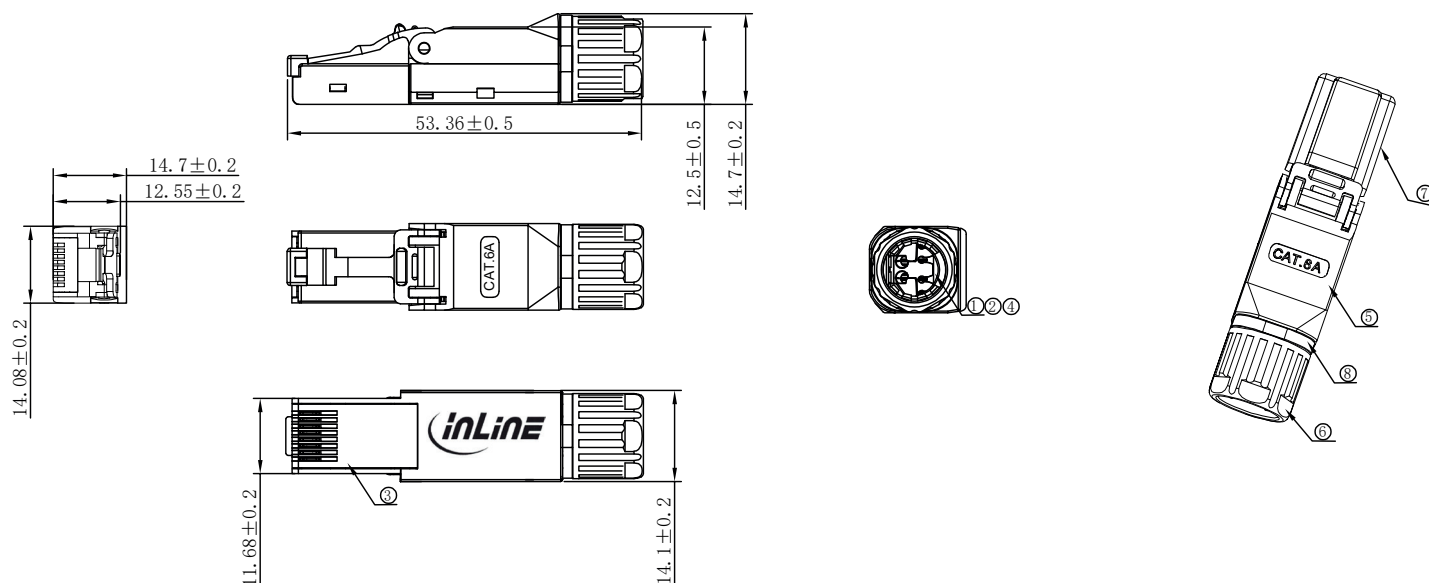

⑧	Boot bracket	Black	1
⑦	Dust cap	Black	1
⑥	Boot	Blue	1
⑤	Housing	zinc alloy	1
④	MODULAR COVER	PC with label color code T568B	1
③	RJ 45 Plug	8P8C GOLD PLATED	1
②	PCB	1.0mm	1
①	IDC	FOR 22-26AWG (0.40mm-0.65mm) CABLE, PHOSPHOR BRONZE & TINNED	1
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION STANDARD	QT' Y

NOTES:

ELECTRICAL:

- 1.Contact Resistance : 20MΩ MAX
2. Insulation Resistance : 500MΩ MIN @ 500V DC
3. Withstand Voltage : DC 1000V AC 700V RMS 60Hz, 1MIN
4. Component testing for ANSI-TIA568.2-D MPTL requirements IEC 60603-7-5

ENVIRONMENTAL:

- 1.Storage temperature : -40℃ T0 +70℃
- 2.Operation temperature : -10℃ to +60℃

MECHANICAL

- 1.Housing MATERIAL: Zinc alloy
- 2.IDC MATERIAL: PC TERMINAL:PHOSPHOR BRONZE,TIN PLATING
- 3.RJ45 Contact Life: 750 Times Min
- 4.Plug inforce:<30N
- 5.Solid cable:1/22AWG(0.65MM)-1/26AWG(0.4MM) ID:1.1MM-1.6MM
- 6.Stranded cable:7/22AWG-7/26AWG ID:1.1MM-1.6MM
- 7.Cable OD: 6.0mm-8.5mm
- 8.PoE per IEEE 802.3af, PoE+ per IEEE 802.3at, PoE++ per IEEE 802.3bt,
- 9.RoHS 2.0 and REACH Compliant
- 10.Packing:1pc/20106A bag+Inline bag sticker,10pcs/ medium pack PE bag+Medium pack label
- 11.accessory: Copper foil*1pcs,•Instruction Sheet in inner box 1pcs.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2024 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.