



INLINE® SCHNITTSTELLENKARTE

7x USB-A 3.2 Gen.1, PCIe, SATA Strom, VL805

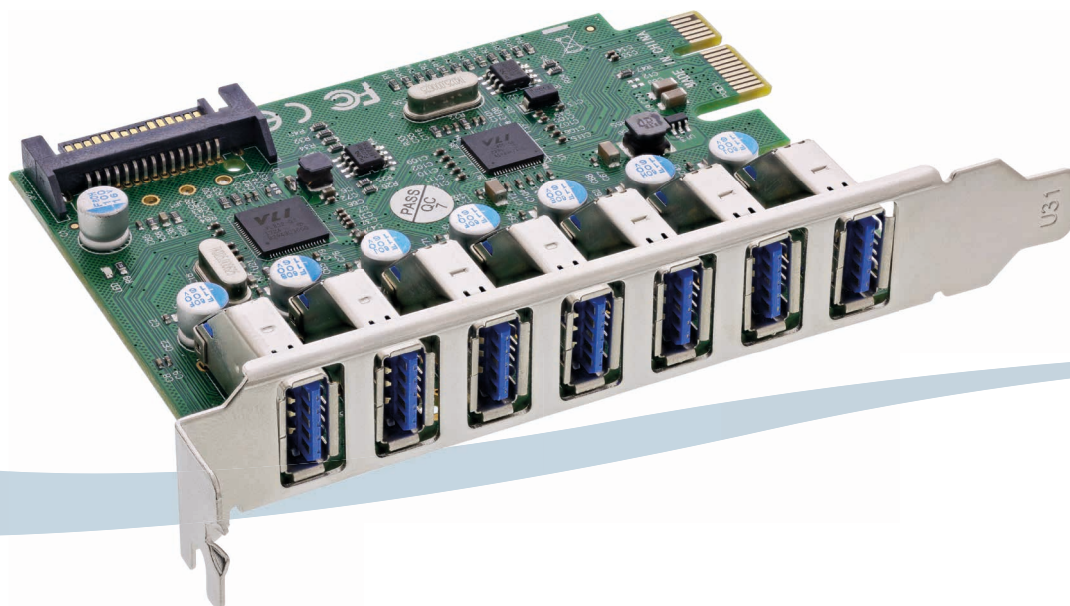

- **Leistungsstarke USB-Erweiterung per PCIe:** Sieben USB-A 3.2 Gen.1 Ports für moderne Peripheriegeräte mit bis zu 5 Gb/s Datenrate.
- **Stabile Stromversorgung über SATA-Anschluss:** Ideal für Geräte mit höherem Energiebedarf wie Dockingstations, Massenspeicher oder Ladefunktionen.
- **Moderne Chipsatzkombination VL805+VL812:** Hohe Kompatibilität und zuverlässige Datenübertragung unter Dauerbelastung.
- **Abwärtskompatibel für maximale Flexibilität:** Unterstützt USB 2.0 und 1.1 – ideal für gemischte Geräteumgebungen.
- **Breite Systemunterstützung:** Kompatibel mit Windows ab XP und Linux ab Kernel 2.6.x – für Server, Workstations und Industrie-PCs.

Die InLine® Schnittstellenkarte 76661L bietet eine hochwertige Lösung zur Erweiterung von USB-Anschlüssen in professionellen Systemumgebungen. Sie stellt über PCI Express V2.0 sieben externe USB-A 3.2 Gen.1 Ports bereit – ideal für den parallelen Anschluss von Eingabegeräten, Speichermedien, Dockingstations oder weiteren USB-Peripheriegeräten.

Dank des integrierten 15-poligen SATA-Stromanschlusses ist die Karte in der Lage, auch Geräte mit erhöhtem Energiebedarf zuverlässig zu versorgen. Der verwendete VIA-Chipsatz (VL805+VL812) gewährleistet eine stabile Verbindung mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 5 Gb/s pro Port.


Durch die vollständige Abwärtskompatibilität zu USB 2.0 und 1.1 lassen sich auch ältere USB-Geräte problemlos integrieren. Dies macht die Karte zur idealen Lösung für gemischte IT-Umgebungen in Unternehmen, Werkstätten oder technischen Einrichtungen.

Die Installation erfolgt einfach über einen freien PCIe-Steckplatz. Treiberunterstützung ist für alle gängigen Betriebssysteme ab Windows XP sowie Linux-Kernel ab 2.6.x gegeben. So lässt sich jeder Arbeitsplatz, Server oder Industrie-PC schnell und effektiv aufrüsten.

- Chipsatz: VIA VL805 + VL812
- Schnittstelle: PCI Express 2.0
- Anschlüsse extern: 7x USB-A 3.2 Gen.1
- Anschlüsse intern: 1x SATA-Stromanschluss (15-polig)
- Datenraten: 5 Gb/s, 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1,5 Mb/s (abwärtskompatibel)
- Kompatible Betriebssysteme: Windows XP oder neuer, Server 2008 oder neuer, Linux ab Kernel 2.6.x
- Betriebstemperatur: 0° C – 55° C
- Lagertemperatur: -40° C – 70° C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% nicht kondensierend

Technische Daten	
Anschlüsse extern:	7x USB-A Buchse
Anschlüsse intern:	1x SATA Strom
Artikel Breite:	8,5 cm
Artikel Höhe:	2,5 cm
Artikel Länge:	12,5 cm
Chipsatz:	VIA VL805+VL812
Low Profile:	Nein
RAID:	Nein
Schnittstelle:	USB 3.2 Gen.1
Steckplatz:	PCIe
Typ:	Schnittstellenkarte
USB-Spezifikation:	USB 3.2 Gen.1
Übertragungsrate:	10 Gb/s

Art. Nr.	Schnittstelle	EAN
76661L	USB3.2Gen.1	4043718333677

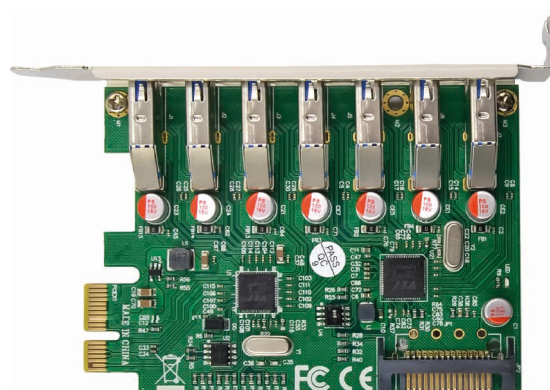

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.