


INLINE® LWL-KUPPLUNG

Simplex SC/SC, singlemode, Keramik-Hülse, mit Shutter, grün

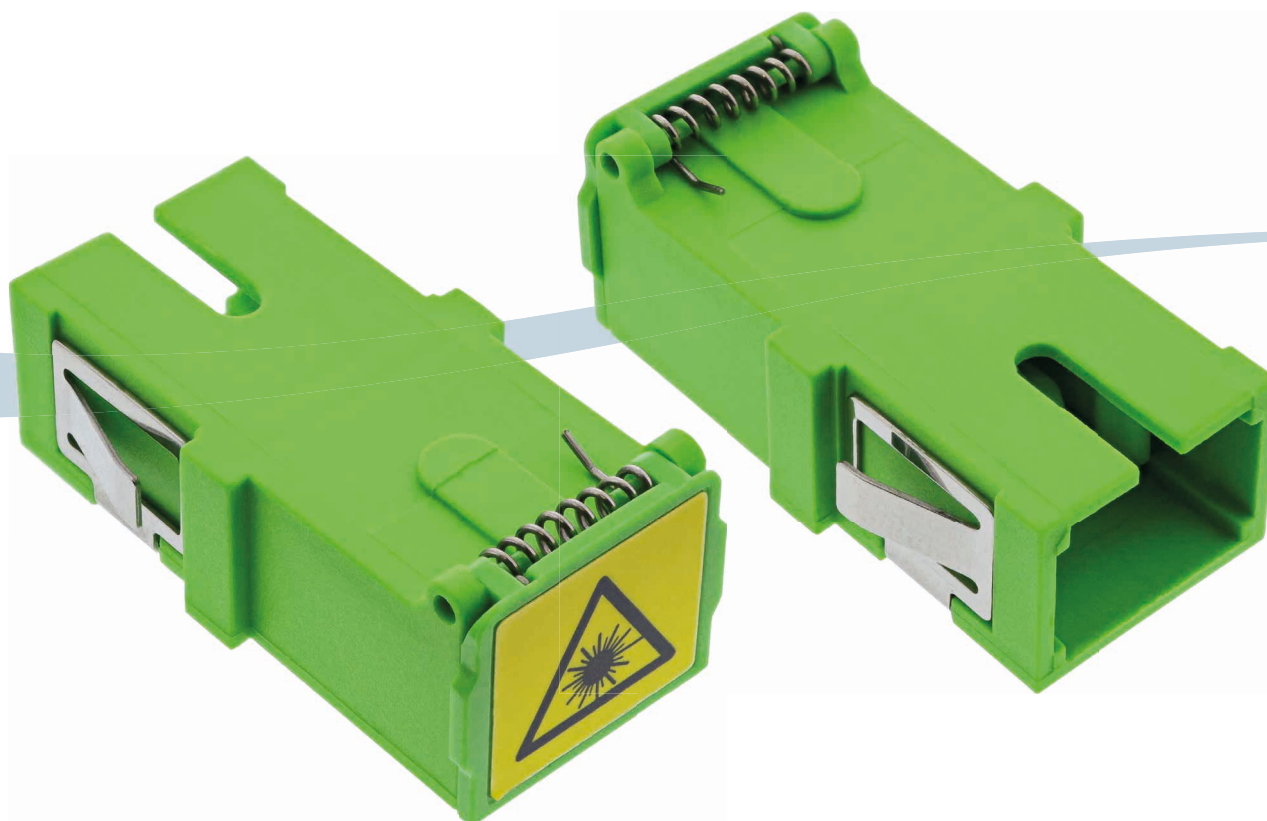

- Simplex SC/SC-Kupplung mit Laserschutzblende (Shutter) – für sichere Singlemode-Verbindungen
- Kompatibel mit SC-Simplex-Ausschnitten – einfache Integration in gängige Systeme
- Keramik-Hülse für präzise Verbindung – reduziert Dämpfung und erhöht Signalqualität
- Robuste Metallhalterung – sorgt für festen Sitz und mechanische Stabilität
- UL 94V0-Gehäuse – erfüllt hohe Brandschutzanforderungen

Die InLine® LWL Simplex SC/SC-Kupplung ist die ideale Lösung zur verlustarmen Verbindung zweier SC-basierten Singlemode-Glasfaserkabel. Die hochwertige Bauform mit integrierter Keramik-Hülse ermöglicht eine exakte Ausrichtung der Fasern, was für maximale Performance bei minimaler Dämpfung sorgt.

Dank externer, nicht abnehmbarer Laserschutzblende (Shutter) bietet die Kupplung ein zusätzliches Maß an Sicherheit – sowohl beim Einbau als auch im laufenden Betrieb. Die stabile Metallhalterung stellt einen festen Halt in SC-Simplex-Ausschnitten sicher und das flammgeschützte Gehäuse nach UL 94V0-Standard erfüllt professionelle Brandschutzanforderungen.


Zusätzliche technische Spezifikationen:

- Typ: Simplex SC/SC-Kupplung
- Modus: Singlemode
- Farbe: Grün
- Laserschutz: Extern, nicht abnehmbar (Shutter)
- Kompatibilität: SC-Simplex-Ausschnitt
- Gehäuse: PC gemäß UL 94V0
- Hülse: Keramik
- Halterung: Metall
- Schutz: Staubschutzkappe (weiß)

Technische Daten

Artikel Breite:	1,5 cm
Artikel Höhe:	1 cm
Artikel Länge:	3 cm
Farbe:	Grün
Seite A:	SC Buchse
Seite B:	SC Buchse
Signal:	Netzwerk
Typ:	Single Mode
Variante:	Keramik-Hülse Simplex

Art. Nr.	Typ	EAN
89992F	Single Mode	4043718333073

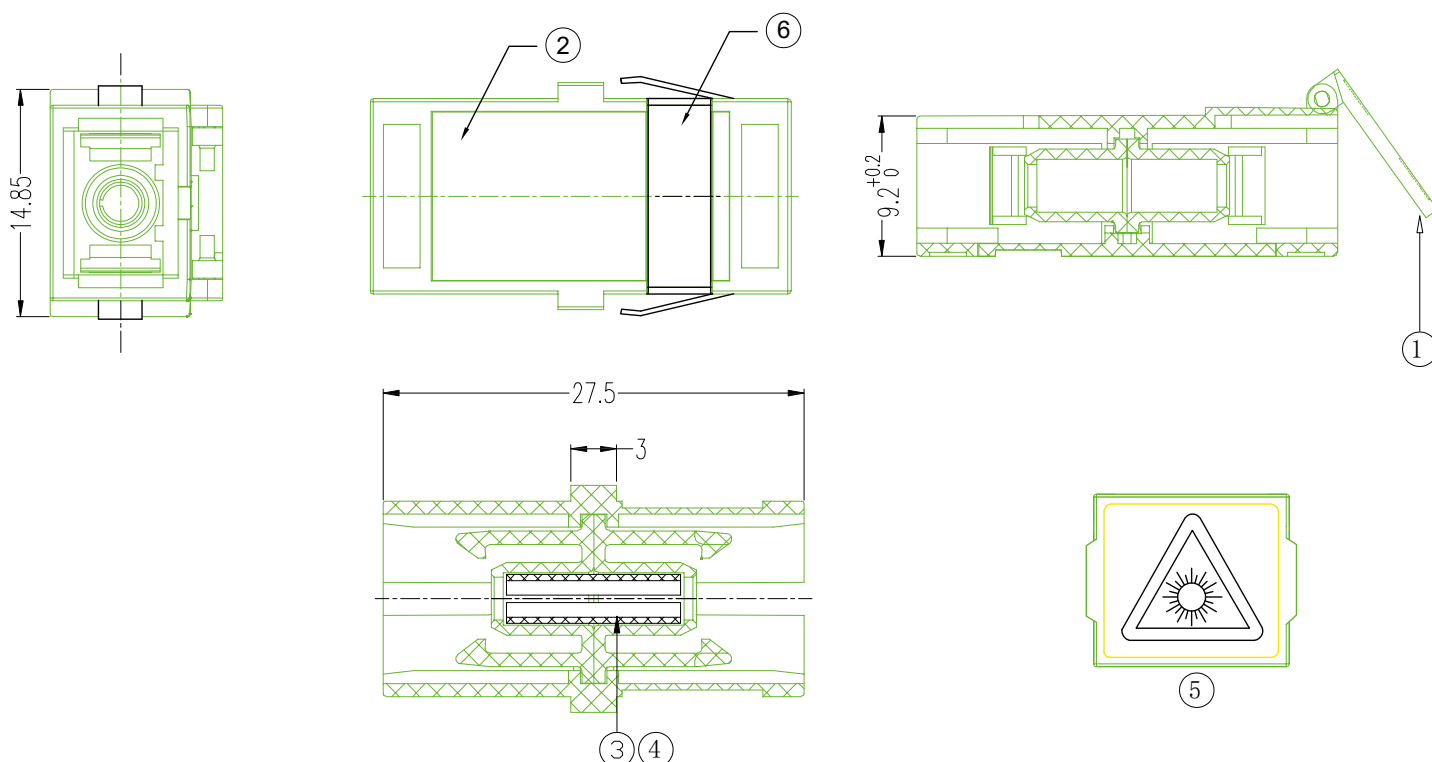

⑥	Metal Mount	1pcs
⑤	Note that the laser label Yellow	1pcs
④	SC Sleeve ceramic	1pcs
③	SC Green Bush	2pcs
②	SC Simplex Green one-piece Plastic body without flange	1pcs
①	SC Green Dust Cap	1pcs
NO.	SPECIFICATION STANDARD	QT' Y

NOTE:

RoHS 2011/65/EU and amendment directives (EU) 2015/863 compliant; REACH 1907/2006/EC compliant.

Insertion Loss (dB)	≤0.20
Operating Temperature (° C)	-40 ~ +80
Storage Temperature (° C)	-40 ~ +85

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.