


INLINE® SCHNITTSTELLENKARTE

M.2 zu 4x seriell 9pol Stecker

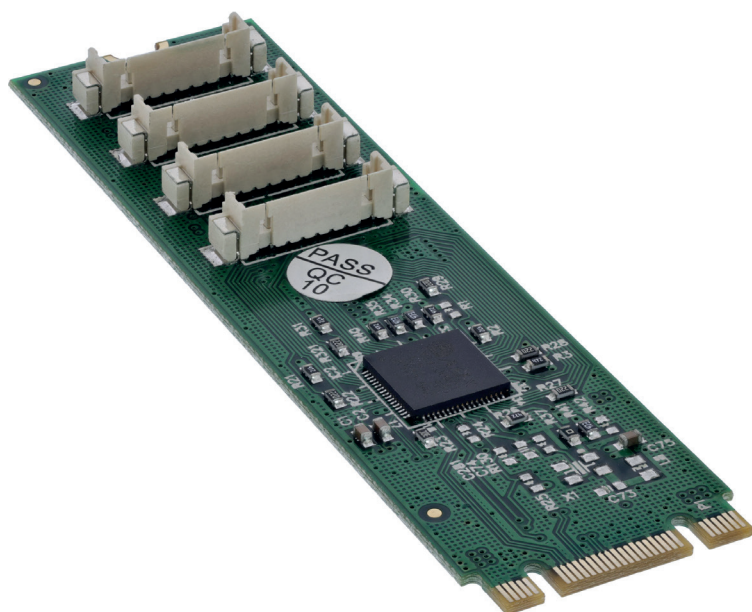

- Erweiterungskarte zur Umwandlung von M.2 zu 4x seriell 9-pol Anschlüsse
- PCIe 3.0 x4 Schnittstelle mit Unterstützung für hohe Datenraten
- Automatische Lane-Erkennung beim Booten für einfache Systemintegration
- Onboard LED-Indikator zur Anzeige der Betriebsaktivität
- Kompatibel mit Windows und Linux

Die InLine® Schnittstellenkarte M.2 zu 4x seriell 9pol Stecker ermöglicht den Einsatz von bis zu vier seriellen Schnittstellen (DB9-9pol) und bietet eine leistungsstarke Konvertierung von M.2 auf serielle Kommunikation. Die Karte ist mit einem PCIe 3.0 x4 Interface ausgestattet und unterstützt Datenraten von bis zu 4 Gb/s.

Die automatische Lane-Erkennung beim Booten sorgt für eine nahtlose Systemintegration. Die Stromversorgung der Karte erfolgt direkt über den PCIe-Bus (3,3 V). Im Lieferumfang sind zudem Low-Profile Slotbleche enthalten, um die Karte auch in kompakteren Systemen einzusetzen.

Technische Daten:

- Bus Typ & PCIe: PCIe 3.0 x4 (maximale Bandbreite bis zu 4 Gb/s)
- Controller/Chipsatz: ASIX AX99100
- Anschlüsse – Schnittstellen:
- 1 x M.2 Slot (Key M) für den Modulanschluss
- 4 x serielle 9-pol Stecker (DB9-9pol)
- Kompatible Modulgrößen: 2230, 2242, 2260, 2280
- Maße: 22 mm x 80 mm (M.2 Board)
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C

Funktionen:

- Automatische Lane-Erkennung beim Bootvorgang
- LED-Indikator zur Anzeige von Lese-/Schreibaktivitäten
- Stromversorgung über PCIe-Bus (3,3 V)
- Keine Treiberinstallation notwendig

Systemanforderungen

Hardware:

- Freier PCIe x4 Slot (auch kompatibel mit x8 oder x16 Slots)
- Motherboard mit PCIe 3.0 oder höher

Betriebssystem-Kompatibilität:

- Windows: 11, 10, 8.1, 8, 7
- Windows Server: 2012 R2
- Linux: ab Kernel-Version 2.6






Lieferumfang:

- 1 x InLine® Schnittstellenkarte M.2 zu 4x seriell 9pol Stecker
- 4 x Low-Profile Slotbleche
- 2 x High-Profile Slotbleche
- 4 x DB9-9Pol serielle Kabel (20 cm)
- 10 x Schraube
- 1 x Treiber-CD
- 1 x Bedienungsanleitung (Deutsch/Englisch)

Technische Daten

Anschlüsse extern:	4x 9pol seriell
Anschlüsse intern:	M.2-NVMe-SSD
Artikel Breite:	2,2 cm
Artikel Höhe:	0,8 cm
Artikel Länge:	8 cm
Low Profile:	Ja
Schnittstelle:	Seriell
Steckplatz:	PCIe
Typ:	Schnittstellenkarte
Verpackungsart:	InLine® Karton mit Eurolochung
Übertragungsrate:	4 Gb/s

Art. Nr.	Schnittstelle	EAN
76660W	Seriell	4043718341610

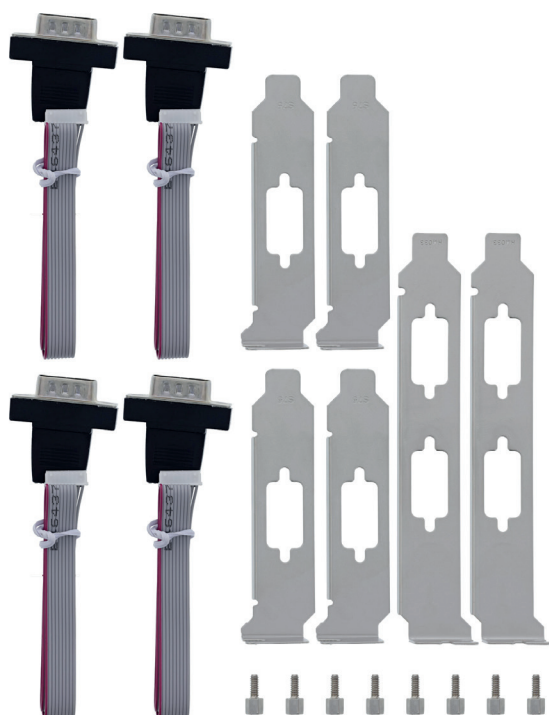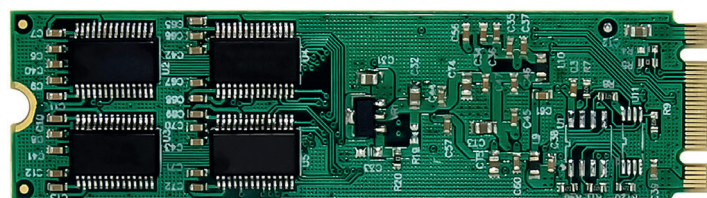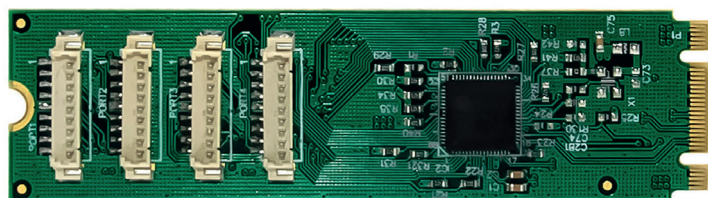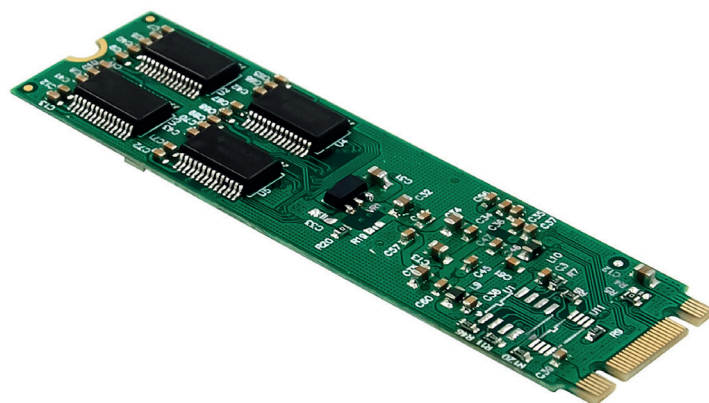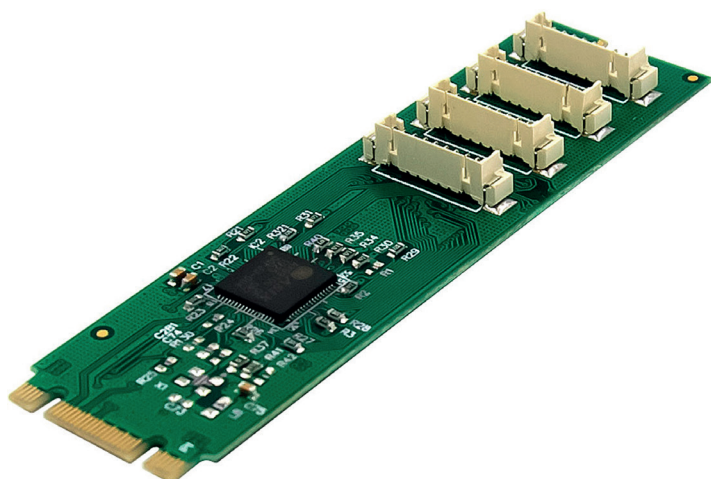

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.