


INLINE® D-SUB 9 TERMINALBLOCK

Buchse/Stecker, Schraubklemme, Hutschiene

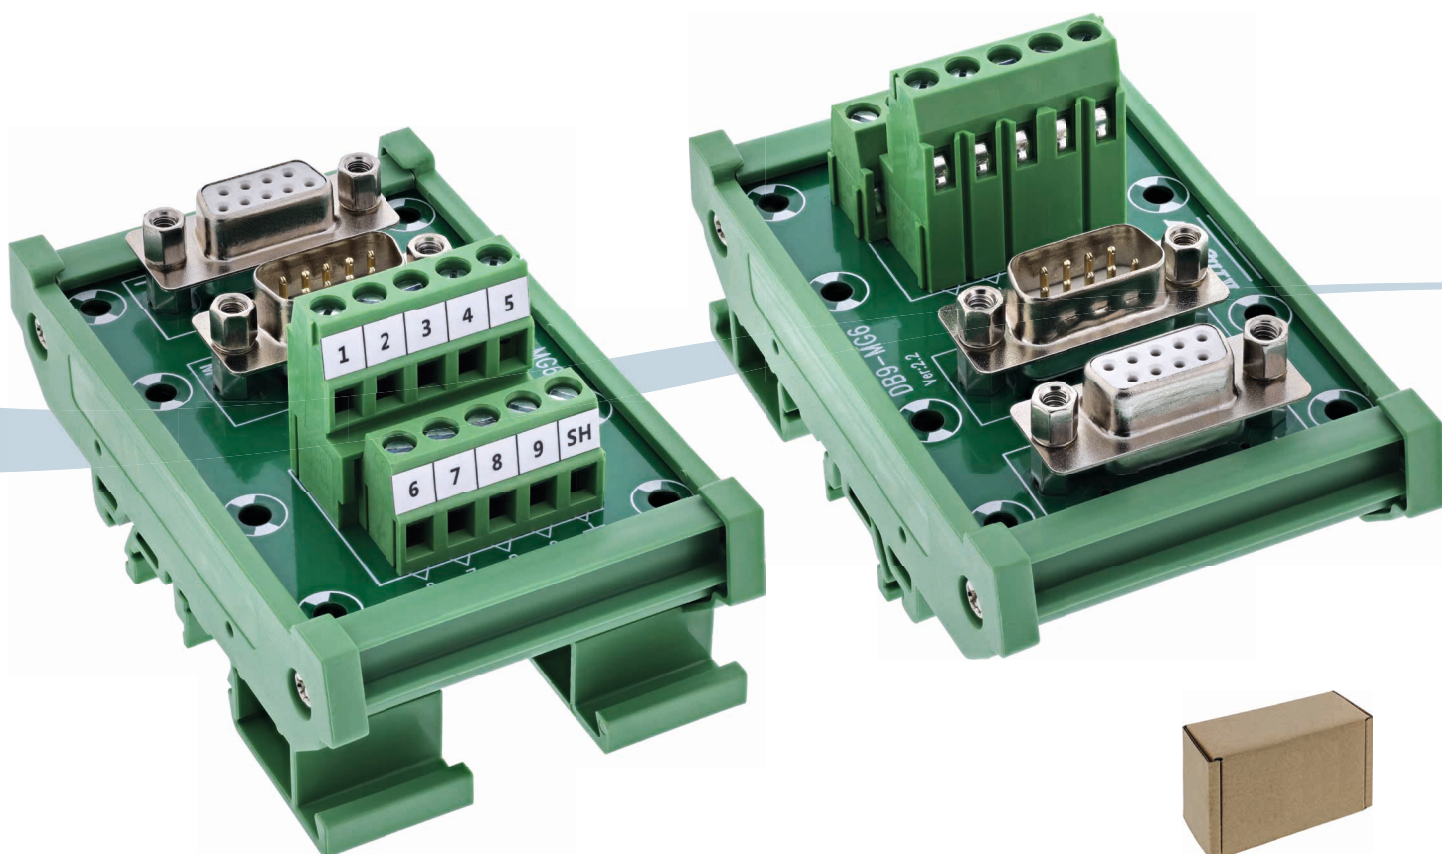

- **Zeitersparnis bei der Installation:** Schnelle Verdrahtung über Schraubklemmen für 14–26 AWG – werkzeugunterstützt mit Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm.
- **Doppelte Schnittstelle für flexible Verbindung:** Ausgestattet mit einer D-Sub-9 Buchse und einem D-Sub-9 Stecker – ideal für serielle Verbindungen in beide Richtungen oder als Schnittstellenweiche.
- **Vielfältig einsetzbar in der Industrie:** Geeignet für strukturierte Installationen im Schaltschrank, Maschinensteuerung, Prüfaufbauten und mobile Serviceanwendungen.
- **Hutschienenmontage für strukturierte Installationen:** Das integrierte DIN-Rail-Gehäuse erlaubt die direkte Montage auf Tragschienen – platzsparend, robust und werkstauglich.
- **Hohe Signalqualität:** Ein Isolationswiderstand ≥ 10 M Ω bei 300 V DC und ein Nennstrom von 0,8 A pro Pin gewährleisten eine zuverlässige Signalübertragung – auch unter Dauerbelastung.


Der InLine® D-Sub 9 Terminalblock mit kombinierter Buchse- und Stecker-Ausführung ermöglicht eine flexible und strukturierte Verdrahtung serieller Schnittstellen innerhalb eines einzigen Moduls. Durch die doppelte D-Sub-Schnittstelle (male & female) eignet sich das Produkt ideal als Übergabe- oder Verbindungsstelle zwischen zwei Geräten.



Die seitlich zugänglichen Schraubklemmen mit Druckplatte unterstützen einen Anschlussbereich von 14–26 AWG und ermöglichen eine schnelle, sichere Verdrahtung mit einem Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm. Der vormontierte DIN-Rail-Clip erlaubt die direkte Befestigung auf Standard-Hutschienen – ideal für professionelle Steuerungs- und Prüfaufbauten.

Technische Daten

D-Sub 9 Schnittstellen:	1× Buchse, 1× Stecker, mit Befestigungsgewinden (UNC #4-40)
Anschluss technik:	Schraubklemme mit Druckplatte
Anschlussbereich:	14–26 AWG
Betätigung:	Mit Schlitzschraubendreher $\leq 2,5$ mm
Nennstrom:	0,8 A pro Pin
Max. Betriebsspannung:	100 V zwischen zwei Signalen
Isolationswiderstand:	≥ 10 M Ω @ 300 V DC
Betriebstemperatur:	-20 °C bis $+70$ °C
Isolierlage:	EVA-Isolierung auf Unterseite
Montage:	Gehäuse zur direkten Montage auf DIN-Hutschiene
Abmessungen:	ca. 70 x 53 x 51 mm (L x B x H)

Art. Nr.	Seite A	EAN
92501M	D-Sub 9 Stecker/Buchse	4043718345977

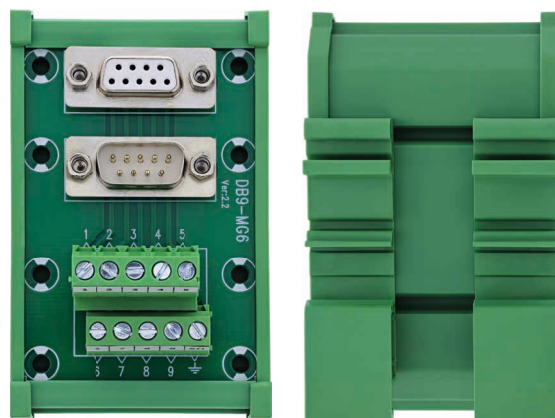

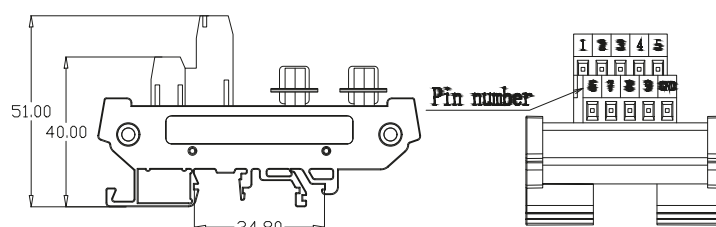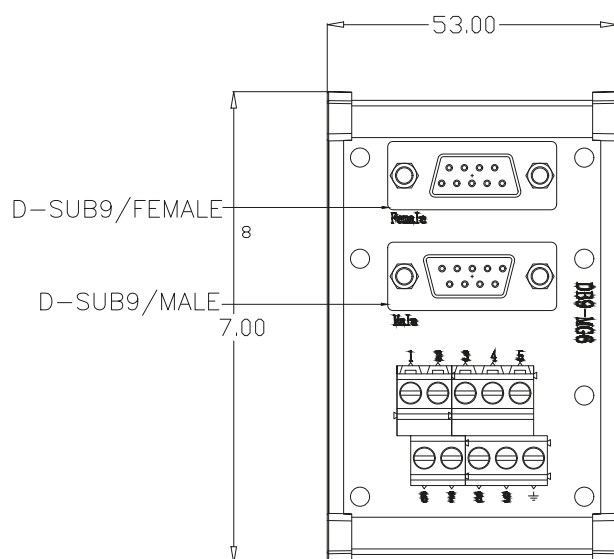

NOTES:

- 1) PRIMARY DIM:A, B,

ELECTRICAL TEST

- 1).100% SHORT CIRCUIT & MISS WIRE TEST
- 2).MINI INSULATION RESISTANCE:MINI DC 300V 10M hm
- 3).MAX. CONDUCTOR RESISTANCE:5 ohms
- 4).COMPLIANCE WITH REACH AND ROHS

Num	Category	Description
1	Max Current	0.8 A
2	Cable Gauge (AWG)	14 - 26 AWG
3	D-SUB Connector	Machine Pin (冲针头)
4	PCB Material	FR4
5	D-SUB Withstanding Voltage	300 V AC / minute
6	D-SUB Operating Temperature	-20 °C to 70 °C
7	Rated Voltage According to	UL: No
8	Rated Current According to	UL: No
9	D-SUB Material	Insulator: PBT 30% GF; Contact: Copper Alloy

D-SUB9/FEMALE	PINOUT	TERMINAL
D-SUB9/MALE		
1	_____	1
2	_____	2
3	_____	3
4	_____	4
5	_____	5
6	_____	6
7	_____	7
8	_____	8
9	_____	9
SHELL	_____	GND

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2026 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.