


## INLINE® DVI-D VERLÄNGERUNG PREMIUM, DIGITAL 24+1 STECKER / BUCHSE, DUAL LINK



- DVI-D Premium Verlängerung, InLine®, digital 24+1 Stecker auf 24+1 Buchse, Dual Link
- ideal für alle DVI Verbindungen inklusive HDTV, SetTop Boxen, etc.
- überträgt die volle Bandbreite, unkomprimiert, und gibt das digitale Signal am HD Display wieder
- unterstützt Hot-Plug des Displays
- PC und Mac kompatibel
- Doppelt geschirmt mit AL-Folie und Kupfer-Geflecht für beste EMV-Werte
- Kontakte mit hohem Leitvermögen für optimalen Transfer von selbst feinen (low-level) Signalen
- Single-link Bandbreite von 165Mhz (4.95Gbit/s) bis Dual Link 340Mhz (10.2Gbit/s) werden unterstützt, um den Ansprüchen zukünftiger HD Displays gerecht zu werden
- unterstützt HD 1080i Auflösungen
- Kabel schwarz
- vergoldete Kontakte für bessere Leitfähigkeit und maximalen Datentransfer

| Technische Daten    |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Hersteller          | InLine®                 |
| .Kategorie          | Kabel                   |
| Farbe               | Schwarz                 |
| Seite A             | DVI-D 24+1 Buchse       |
| Seite B             | DVI-D 24+1 Stecker      |
| Schirmung           | 2-fach geschirmt        |
| Typ                 | Video digital Dual Link |
| Signal              | Video                   |
| Querschnitt         | AWG 30                  |
| Außendurchmesser    | 7,3 mm                  |
| UL                  | Ja                      |
| UL E-Nummer         | E324703                 |
| Version             | Premium                 |
| Vergoldete Kontakte | Ja                      |

| Art. Nr. | Länge | EAN           |
|----------|-------|---------------|
| 17773P   | 2 m   | 4043718070978 |
| 17763P   | 3 m   | 4043718123506 |
| 17776P   | 5 m   | 4043718070985 |

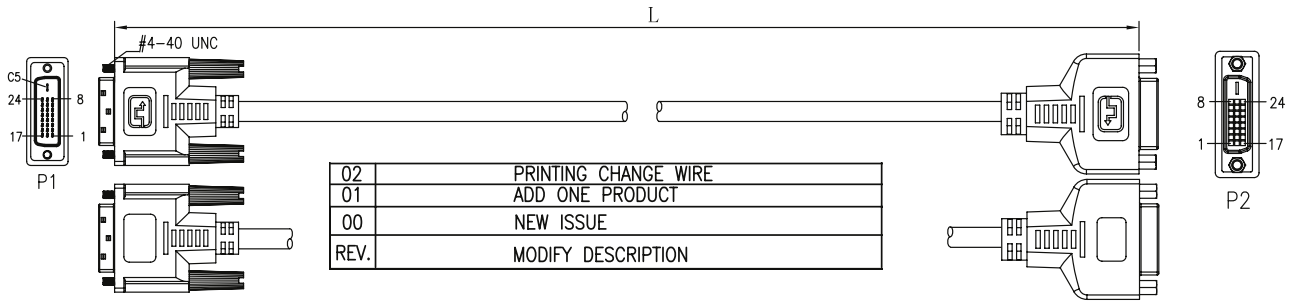

1. MATERIAL

- 1.1 HDMI CABLE: (7/0.10BC\*1P+7/0.10BC+FAM)\*7PCS+7/0.12BC\*3C  
+7/0.12BC\*1P+AM+7/0.12BC+128/0.12ALM+PVC BLACK JACKET  
OD:  $\varnothing 7.3 \pm 0.2$  mm  
CABLE MARKING: **inLine** E324703 **AWM** STYLE 20276 80°C 30V DVI CABLE
- 1.2 DVI(24+1) MALE TO MALE: BLACK INSULATION, GOLD PLATED CONTACTS  
GOLD PLATED SHELL.  
DVI(24+1) FEMALE TO FEMALE: BLACK INSULATION, GOLD PLATED CONTACTS  
GOLD PLATED SHELL.
- 1.3 THUMB SCREW TO BE MOLDED BLACK PVC. NICKEL PLATED SCREW.
- 1.4 ALL HOOD: MOLDED BLACK PVC.

2. ELECTRICAL

- 2.1 100% OPEN AND SHORT TEST
- 2.2 CONDUCTOR RESISTANCE: 5 OHMS MAX
- 2.3 INSULATION RESISTANCE: 10 MEGOHMS MIN

3. ALL MATERIALS ARE REACH COMPLIANT.

