



INLINE® USB DISPLAY AOC KABEL, USB TYP-C STECKER ZU HDMI STECKER (DP ALT MODE), 4K/60HZ, SCHWARZ


USB 3.2 Typ-C Stecker auf HDMI 2.0b A Stecker Hybridkabel, aktives optisches Hybridkabel (AOC)

- USB 3.2 Gen.2 10Gb/s
- USB Typ-C: DisplayPort Alternate Mode, DP1.2 Unterstützung
- Unterstützt Computerauflösungen bis 4K@60Hz
- Eingang: USB Typ-C Stecker (Videoquelle)
- Ausgang: HDMI A Stecker (Display)
- Plug and Play - keine Treiber erforderlich
- Vergoldete Kontakte
- Metallstecker: Gehäuse aus Zinklegierung - robust und widerstandsfähig
- AOC-Kabel: Wandelt elektrische Datensignale in optische Signale um
- 4 Adern Multimode-Glasfaser (Hochgeschwindigkeitsdaten) & 7 Adern Kupfer (Strom und Niedergeschwindigkeitsdaten)
- Rundkabel mit schwarzem PVC-Mantel, Außendurchmesser: 5,2 mm
- Unterstützt Auflösungen bis zu UHD 3840×2160@60Hz / 4096×2160@60Hz
- Unterstützt HDR10, 3D, CEC
- Selbsterkennungsfunktion für EDID-Informationen
- Betriebstemperatur: 0°C-+50°C
- Lagertemperatur: -20°C-+70°C



Art. Nr.	Länge	EAN
64210A	10 m	4043718303991
64215A	15 m	4043718304004
64220A	20 m	4043718304011
64225A	25 m	4043718304028
64250A	50m	4043718304035

INLINE® USB DISPLAY AOC KABEL, USB TYP-C STECKER ZU HDMI STECKER (DP ALT MODE), 4K/60HZ, SCHWARZ

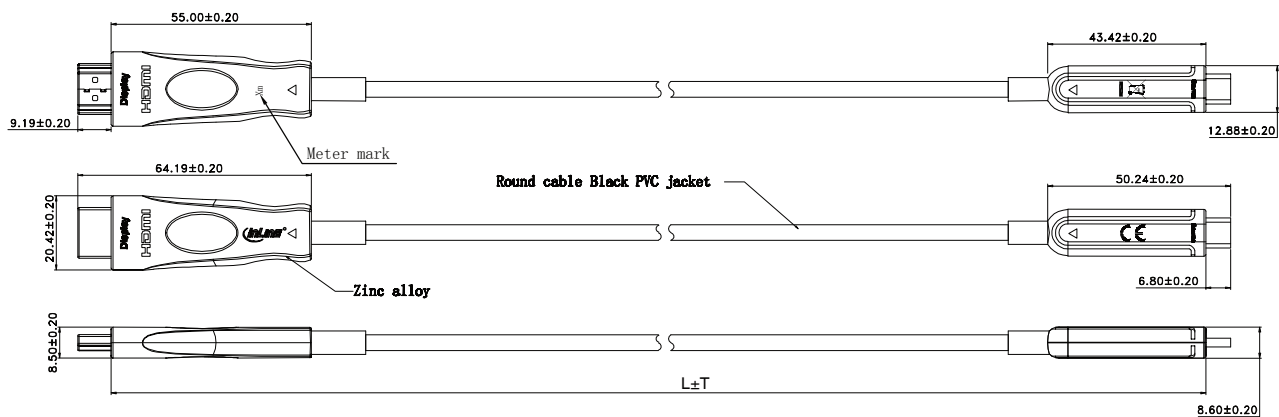

1. HDMI 2.0b Standard.
2. USB 3.1 Gen2*2 Spec 10Gbps standard
2. Support 4K@60Hz (3840×2160@60HZ)
3. Plug and Play
4. Source: Type C Male
5. Display: HDMI A Male
6. Connector the pin and shell gold plating
7. Connector Zinc alloy housing
8. Support 3D/CEC/EDID/HDR10
9. Hybrid optical cable with fiber and copper wire
10. Round cable Black PVC jacket OD: 5.2 ± 0.15 mm
11. 4C OM3 Multimode Fiber (high speed data) and 7C Copper cable
12. Operation temperature : $0^{\circ}\text{C} \rightarrow +50^{\circ}\text{C}$
Storage temperature : $-20^{\circ}\text{C} \rightarrow +70^{\circ}\text{C}$
13. RoHS 2.0 (EU)/2015/863 & REACH compliant
14. Packing: lpc/static bag+neutral box

