



INLINE® USB 3.2 USB-C VERLÄNGERUNG


USB-C, Stecker gewinkelt auf Buchse

Die InLine® USB 3.2 USB-C Verlängerung, mit gewinkelttem USB-C Stecker ist die ideale Lösung, um Geräte auch an schwer zugänglichen Stellen bequem anzuschließen, wie z.B. Notebooks mit seitlich oder eng platzierten USB-C-Anschlüssen oder Monitore mit schwer erreichbaren Anschlüssen. Dank der hochwertigen Verarbeitung ermöglicht es schnelle Datenübertragungen, effizientes Laden und sorgt für eine stabile Verbindung.

- USB 3.2 Verlängerungskabel
- USB-C Stecker gewinkelt zu USB-C Buchse
- Zum Verlängern vorhandener USB-C Verkabelung
- Datenübertragungsrate: bis zu 20 Gb/s
- Unterstützt USB Power Delivery bis zu 100 W bis zu einem Ladestrom von bis zu 5 Ampere
- Hochwertiges Kabel mit 3-fach abgeschirmten verdrehten Aderpaaren
- Farbe: Schwarz

Technische Daten	
Artikel Breite:	1,3 cm
Artikel Höhe:	0,6 cm
Außendurchmesser:	5,0 mm
Betriebstemperatur:	0 - 50 °C
Datenübertragungsrate:	bis zu 10 Gb/s
Farbe:	Schwarz
Hersteller:	InLine®
Im Angebot:	Nein
Lagertemperatur:	-20 - 60 °C
Länge:	2 m
Schirmung:	2-fach geschirmt
Seite A:	USB-C Stecker
Seite B:	USB-C Buchse
Signal:	Daten/Strom
UL:	Nein
USB-Spezifikation:	USB 3.2 Gen.1
Variante:	Gewinkelt
Vergoldete Kontakte:	Nein
Verpackung:	Retail
Verpackungsart:	InLine® Karton mit Eurolochung

Art. Nr.	Länge	Datenübertragungsrate	USB Power Delivery	Typ	EAN
35786	0,50 m	20 Gb/s	100 W	USB 3.2 Gen.2x2	4043718286577
35781	1 m	20 Gb/s	100 W	USB 3.2 Gen.2x2	4043718286553
35784	1,50 m	10 Gb/s	60 W	USB 3.2 Gen.1x2	4043718286546
35782	2 m	10 Gb/s	60 W	USB 3.2 Gen.1x2	4043718286560

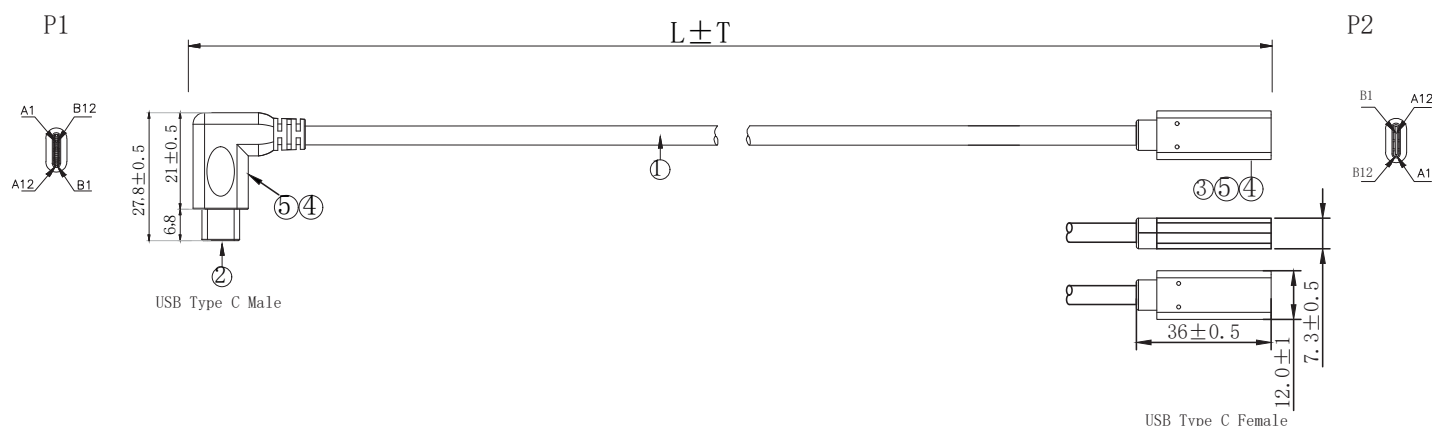


⑤	Outer Moulding	Black PVC 45P	2
④	Inner Moulding	LD PE	2
③	Connector 2	USB3.2 C TYPE FEMALE BLACK INSULATOR TYPE	1
②	Connector 1	USB3.2 C TYPE MALE 90 DEGREE ANGLE BLACK INSULATOR TYPE	1
①	Cable	USB3.2 CABLE [1P*32AWG+D+AL+MY]*4C+1P*32AWG+4C*32AWG+2C*22AWG+F+AL+B PVC BLACK OD:4.5 ± 0.15MM	1
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION DESCRIPTION	QT' Y

NOTE:

1. Electrical test:

- (1).100% open short & miss wire test;
- (2).Insulation resistance:DC 300V 10M ohm;
- (3).Contactor resistance:3 ohm;

2. RoHS 2.0 and REACH Compliant

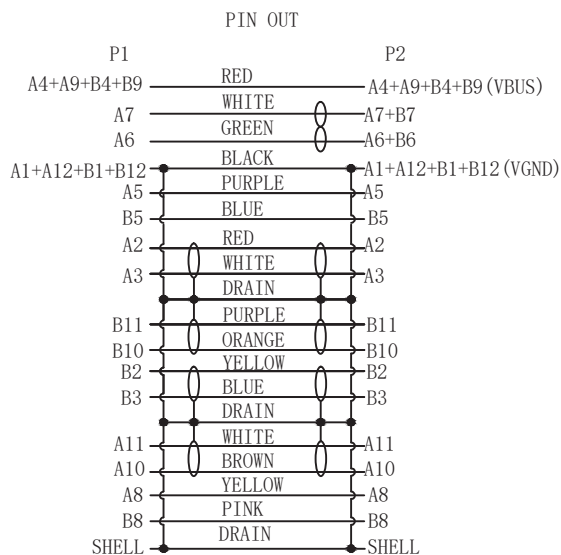

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.