

INLINE® MAGNETIC USB-C KABEL, USB-C STECKER/STECKER, 100W



Das InLine® MAGNETIC USB-C Kabel ist das perfekte Kabel zum schnellen Aufladen Ihres Smartphones oder Tablets mit USB-C Verlegung des Kabels als Vorteil genutzt werden. Dadurch bLa-debuchse. Der magnetische Mantel des Kabels fungiert als cle-vere Lösung, um das Kabel ordentlich aufzurollen und ermöglicht eine flexible Anpassung auf nahezu jede gewünschte Kabellänge.


Außerdem wird lästiger Kabelsalat verhindert und durch die Haf-tung an metallischen Oberflächen kann dies bei der Aufbewah-rung oder der leibt z.B. auf dem Schreibtisch oder in der Note-booktasche stets alles aufgeräumt.

- USB-C Schnellladekabel bis 100 W
- USB-C Stecker auf USB-C Stecker im Aluminiumgehäuse
- Magnetisches, flexibles und robustes Kabel mit Nylon-Gewe-bemantel
- Mit E-Marker im Kabel, der einen hohen Ladestrom bis 5 A bei 20 V zulässt
- USB 2.0 Datenübertragung mit bis zu 480 Mb/s

Technische Daten

Hersteller:	InLine®
Zolltarifnummer:	8544429090
Kategorie:	Kabel
Farbe:	Schwarz
Seite A:	USB-C Stecker
Seite B:	USB-C Stecker
Typ:	USB Ladekabel
Signal:	Daten/Strom
Außendurchmesser:	4,5 mm
Variante:	Schnellladekabel
Datenübertragungsrate:	480 Mb/s
Bauweise:	Rundkabel
Sondermerkmal:	Magnetisch
USB-Spezifikation:	USB 2.0


Art. Nr.	Länge	EAN
35881	1 m	4043718318759
35884	1,50 m	4043718318773
35882	2 m	4043718318766



PINOUT:


P1	RED	P2
VCC	WHITE	VCC
D-	GREEN	D-
D+	BLUE	D+
A5	BLACK	A5
GND		GND

35881

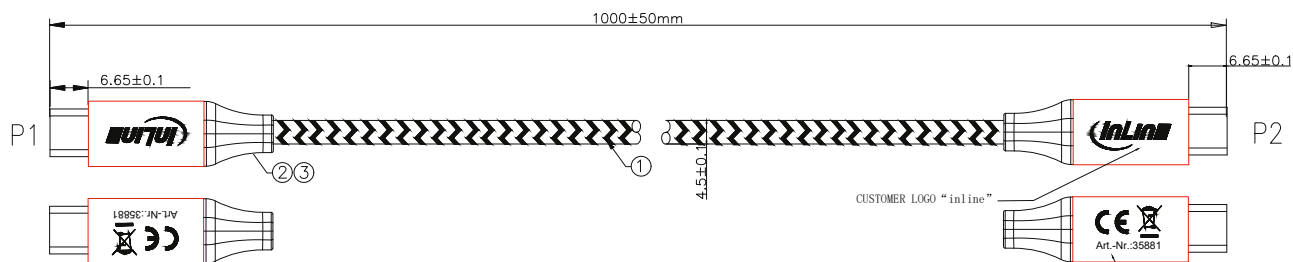


4	OUTER JACKET PVC 60Pa BLACK(1101) (Rohs)
3	METAL SHELL BLACK (Rohs)
2	USB2.0 C/M PIN G/F SHELL PLATED NI SMOOTH SHELL W/EMARK:CHIPSET 332 (Rohs)
1	30AWG(11/0.08 TA)*1PR+30AWG(11/0.08TA)*1C+22AWG(65/0.08TA)*1C +D 21AWG (80/0.08TA) OD4.5MM MAGNET JACKET BLACK W/NET RoHS 1000MM(Rohs)

35884

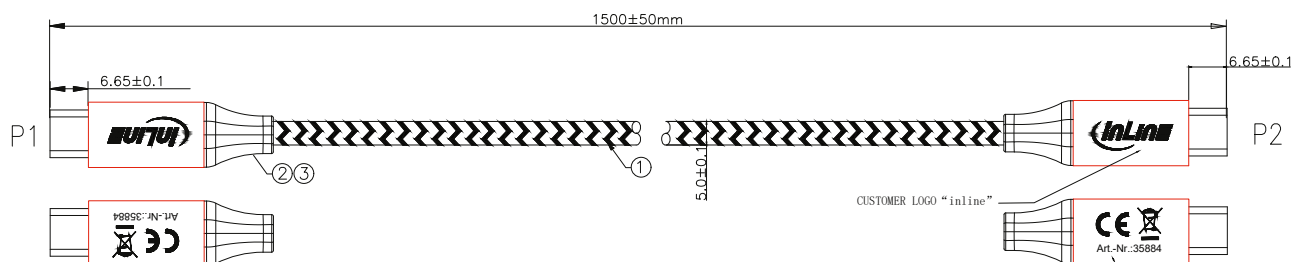

4	OUTER JACKET PVC 60Pa BLACK(1101) (Rohs)
3	METAL SHELL BLACK (Rohs)
2	USB2.0 C/M PIN G/F SHELL PLATED NI SMOOTH SHELL W/EMARK:CHIPSET 332 (Rohs)
1	28AWG(19/0.08TA)*1PR+28AWG(19/0.08TA)*1C+ 21AWG(84/0.08TA)*1C+ D 84/0.08TA+D 43/0.08TA OD5.0 MAGNET JACKET BLACK W/NET RoHS 1500MM (Rohs)

35882

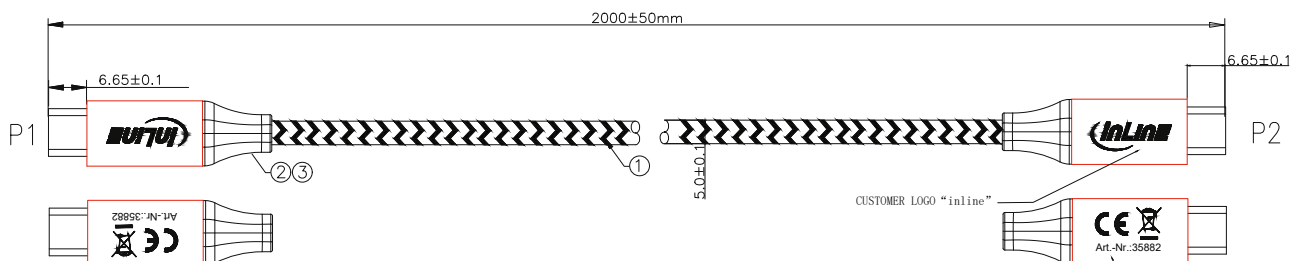

4	OUTER JACKET PVC 60Pa BLACK(1101) (Rohs)
3	METAL SHELL BLACK (Rohs)
2	USB2.0 C/M PIN G/F SHELL PLATED NI SMOOTH SHELL W/EMARK:CHIPSET 332 (Rohs)
1	28AWG(19/0.08TA)*1PR+28AWG(19/0.08TA)*1C+ 21AWG(84/0.08TA)*1C+ D 84/0.08TA+D 43/0.08TA OD5.0 MAGNET JACKET BLACK W/NET RoHS 2000MM (Rohs)