

INLINE® USB 3.2 GEN.1 KABEL, USB-C STECKER GEWINKELT - USB-A STECKER FÜR VR, 5M



Das InLine® USB 3.2 Gen.1 Kabel, USB-C Stecker gewinkelt zu USB-A Stecker für VR ist äußerst vielseitig und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Ihrer Oculus VR-Brille.

Durch den gewinkelten USB-C Stecker können Sie beispielsweise während des Spielens Ihre Oculus VR-Brille nicht nur mit Strom versorgen, bei 3A/20V (60W), sondern haben komplette Freiheit und endloses Vergnügen ohne störendes Kabel im Weg.


Mit einer Datenübertragungsrate von 5Gb/s und einem Querschnitt von 28 AWG, bietet unser InLine® USB 3.2 Gen.1 Kabel nicht nur eine hervorragende Leistung, der geflochtene TPE-Kabelmantel macht es dazu noch zu einem anpassungsfähigen Begleiter während des Spielens, der sich durch Ziehen und Biegen nicht aus der Bahn bringen lässt.

- USB 3.2 Gen.1
- Datenübertragungsrate bis zu 5 Gb/s
- Stromübertragung von 20V/3A (60W)
- USB-C Stecker gewinkelt auf USB-A Stecker
- Gehäuse: Aluminium
- Länge: 5m
- Farbe: schwarz


Technische Daten

Außendurchmesser:	5,0 mm
Bauweise:	Rundkabel
Datenübertragungsrate:	5 Gb/s
Farbe:	Schwarz
Hersteller:	InLine®
Hersteller-Nr.:	35715V
Länge:	5 m
Querschnitt:	AWG 28
Seite A:	USB-C Stecker gewinkelt
Seite B:	USB-A Stecker
Signal:	Daten/Strom
Typ:	USB 3.2 Gen.1
UL:	Nein
USB-Spezifikation:	USB 3.2 Gen.1
Variante:	rund, gewinkelt, Sicherheitslasche

EAN: 4043718331888
ART.-NR.: 35715V

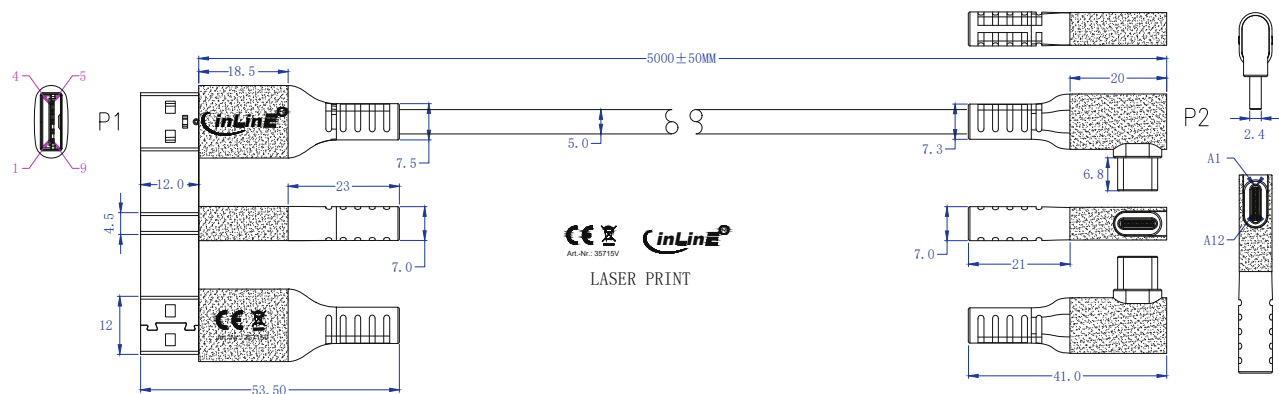

7	/	SHELL	Aluminum alloy casing,,L:20.0xW:11.5xH:6.8mm Black With Inline Logo	1	PCS
6	/	SHELL	Aluminum alloy casing,,L18.5xW15.0xH7.1mm Black With Inline Logo	1	PCS
5	/	PVC	95A TPE	10	G
4	/	PE	LDPE	10	G
3	/	TYPE-C	USB3.2 CM PIN :3U Shell Plated Nickel, Insulator BLACK (Curvature)	1	PCS
2	/	USB-AM	USB3.2 A/M, Pin Plated, Shell Nickel Plated, Blue Insulator	1	PCS
1	/	Cable	[7/0.127TC×1P+D(7/0.10TC)+AL+MY]×2C+7/0.127TC×1P+17/0.16TC×2C+F+AL TPE Black+Nylon BLACK OD5.0MM	/	mm
No.	Part No.	Name	Specifications	Q' TY	UNIT

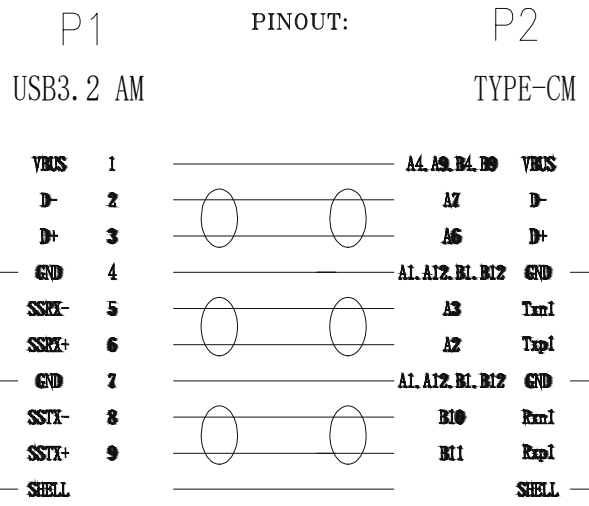

- ELECTRICAL TEST
- (1).100% open short & miss wire test;
 - (2).Insulation resistance:DC/250V ≥10Mohm;
 - (3).Contactor resistance:≤2 ohm;
 - (4).Data transfer bandwidth: ≤5Gbps
 - (5).Support maximum current charging: ≤3A
 - (6).Maximum voltage supported: ≤20V
 - (7).Support maximum power: ≤60W