



INLINE® BULK-PACK DISPLAYPORT KABEL

schwarz, vergoldete Kontakte

Sie erhalten die Kabel verpackt in einem Plastikbeutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem Umkarton.

- **Stabile Verbindung durch Verriegelung:** Die DisplayPort-Stecker verfügen über eine Verriegelung, die ein unbeabsichtigtes Lösen verhindert.
- **Hochwertige Signalübertragung:** 3-fach geschirmt und mit vergoldeten Kontakten für störungsfreie Bild- und Tonqualität.
- **Unterstützt UHD-Auflösung:** 4K bei 60Hz sorgt für detailgetreue und flüssige Darstellung.
- **Zuverlässig im Dauereinsatz:** Robuste Bauweise mit AWG 28 Querschnitt und widerstandsfähigem Rundkabel.
- **Breites Einsatzspektrum:** Ideal für Konferenzräume, Schulungen, Digital Signage und professionelle Workstations.

Das InLine® DisplayPort 1.2 Kabel ist die zuverlässige Lösung für professionelle Anwendungen, bei denen höchste Signalqualität und sichere Verbindungen erforderlich sind. Mit seiner 3-fachen Schirmung und vergoldeten Kontakten stellt es eine stabile und störungsfreie Übertragung von Bildsignalen sicher. Dank der Unterstützung von Auflösungen bis zu 3840x2160 bei 60Hz ermöglicht das Kabel eine gestochen scharfe und flüssige Darstellung in Ultra-HD-Qualität.

Ein besonderes Merkmal ist die Verriegelung der Stecker, die ein unbeabsichtigtes Lösen zuverlässig verhindert und so für dauerhafte Verbindungen sorgt – ein entscheidender Vorteil in Konferenzräumen, Digital-Signage-Installationen oder beim Einsatz in produktiven Arbeitsumgebungen. Das robuste Rundkabel mit AWG 28 Querschnitt überzeugt durch Langlebigkeit und Stabilität im täglichen Betrieb.

Mit dem InLine® DisplayPort 1.2 Kabel setzen Sie auf eine hochwertige Verbindungslösung, die professionelle Ansprüche an Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität erfüllt.

- Außendurchmesser: 7,0 mm
- Betriebstemperatur: -10 bis 60 °C
- Lagertemperatur: -20 bis 70 °C
- DisplayPort: 20-pol. Stecker auf 20-pol. Stecker
- Bauweise: Rundkabel

Art. Nr.	Länge	Verpackungseinheit	EAN
B-17101P	1 m	50 Stück	4043718342587
B-17111P	1,5 m	40 Stück	4043718342594
B-17102P	2 m	30 Stück	4043718290024
B-17103P	3 m	20 Stück	4043718304295
B-17105P	5 m	14 Stück	4043718316038


InLine Bulk EcoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE-Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Verpackungseinheit variiert je nach Artikelgröße für eine optimale Auslastung.

InLine Bulk EcoPacks eignen sich besonders für die direkte Verwendung z. B. für den Eigenbedarf oder die Installation beim Kunden. Sie erhalten die bewährte InLine Qualität bei minimaler Verpackung. Das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt.

- **Wirtschaftlicher:** Schnelles Auspacken erspart Ihnen Zeit. Ideal für den Einsatz beim Kunden
- **Umweltfreundlicher:** Weniger Verpackung(smüll) Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt. Einzelne Slip-Bags fallen weg.
- **Ökonomischer:** Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Ressourcen werden optimal genutzt und ausgelastet.
- **Günstiger:** Preisvorteil durch Mengenabnahme. 5% unter dem Einzel-/Normalpreis

Technische Daten

Artikel Breite:	2 cm
Artikel Höhe:	1,5 cm
Außendurchmesser:	7,0 mm
Bauweise:	Rundkabel
Betriebstemperatur:	-10 - 60 °C
Datenübertragungsrate:	21,6 Gb/s
DisplayPort Spezifikation:	DisplayPort 1.2
Farbe:	Schwarz
Lagertemperatur:	-20 - 70 °C
Maximale Displayauflösung:	3840x2160@60Hz
Querschnitt:	AWG 28
Schirmung:	3-fach geschirmt
Seite A und B:	DisplayPort Stecker
Signal:	Video
UL:	Ja
UL E-Nummer:	E344313
Vergoldete Kontakte:	Ja
Verpackung:	Bulk
Verpackungsart:	Bulk Karton

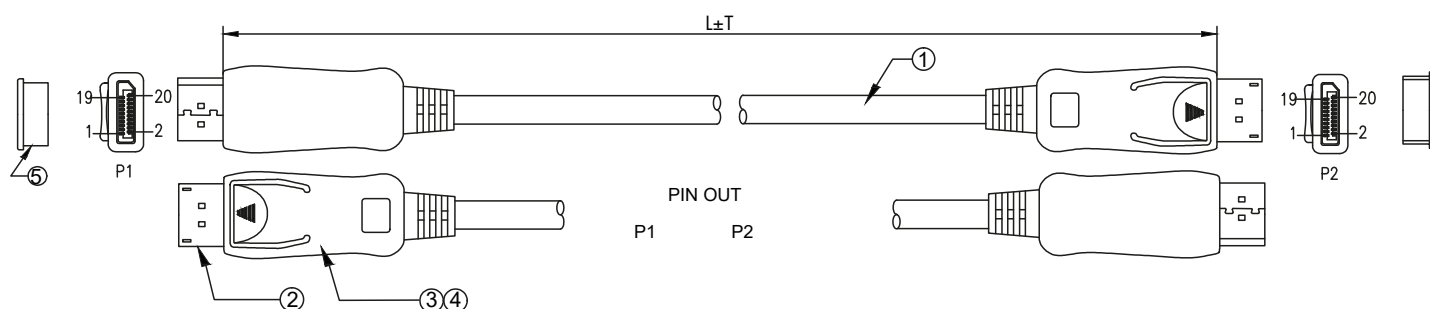

⑤	DUST COVER	PE/TRANSPARENT	2
④	OUTER MOLD	BLACK ABS	2
③	INNER MOLD	LD-PE	2
②	DP MALE	DP1.2 MALE, GOLD PLATED PIN, GOLD PLATED SHELL	2
①	CABLE	(1/0.32 COPPER*1P+D+AM)*5+1/0.32 COPPER*4C+ADB+ JACKET:PVC /BLACK 7.0±0.2MM	1

NOTE:

1. Electronic test

1.1 Open/short 100% test



1.2 Tested by quantum data 780E handheld test instrument for DP1.2(21.6G)

2. Tested by PC, 3840*2160 60Hz 4:4:4 8bit

Tested by PC, 720P, 1080P

3. PRINTING: High Speed Cable E344313 AWM STYLE 20276 80 °C 30V VW-1

ROHS 3 support (EU 2015/863) Compliant

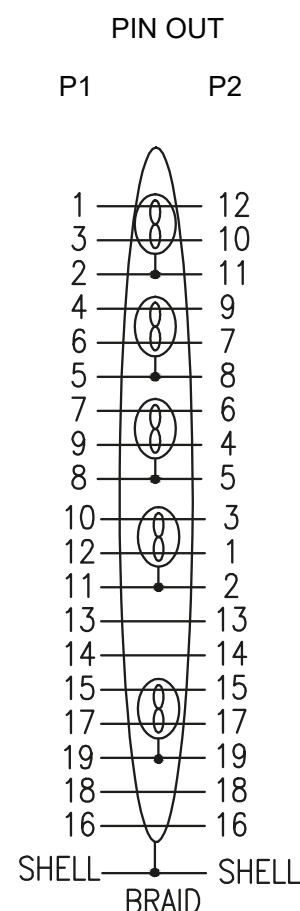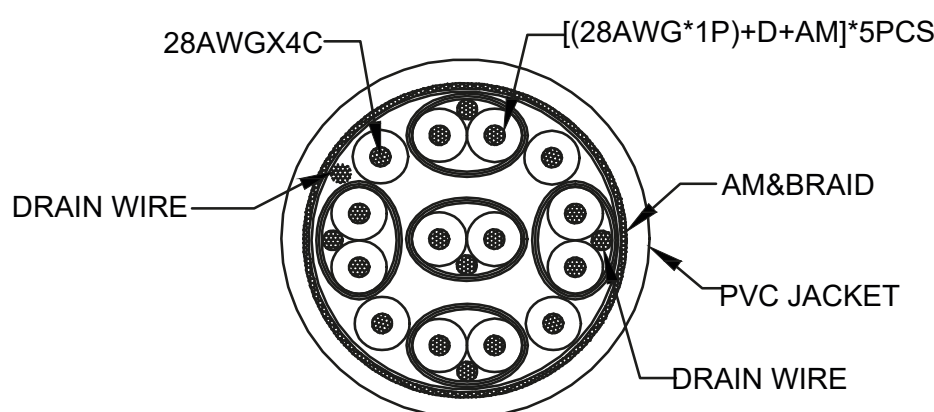

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2025 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.